

ORANIER



Kamin- & Pelletöfen

Programm 2025/2026

Technik für deine Familie

Inhalt

Kaminöfen



Club Tre
22



Club (W+)
24



Arena (W+) 2.0
26



Arena 2.0
28



Rota Twist
30



Rota Top 2.0
32



Rota Tre 2.0
34



Rota 2.0
36



Polar W+ 2.0
38



Polar 7 2.0
40



Polar Eck
42

Zubehör

≈ Zubehör wasserführende Kaminöfen	46
Technisches Zubehör: Differenzdruckwächter	16
Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen	54
Zubehör Kaminöfen	55
Bodenplatten/Glas-Vorlegeplatten	56/57
Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen	58/59
Farbvarianten und Abdeckplatten	60/61

Wasserführende Kaminöfen



Hektos Aqua
20



Arena Aqua 2.0
44

Wissenswertes

Produktinformationen (Piktogramme)	Ausklapper hinten
Das Unternehmen	4/5
ORANIER Kundendienstportal	62
Anforderungen an moderne Heizgeräte	63
Allgemeine Geschäftsbedingungen	65

≈ = wasserführend

= Wärmespeicher (W+)

= Dual-Fire-Technologie

Pelletöfen



Sando 50
48



Pio
50



Neta
52

Unsere Mission

Technik für deine Familie

Seit über hundertzwanzig Jahren erwärmen unsere Produkte das Familienleben in allen Generationen. Wenn wir vor dem Hintergrund unserer Erfahrung gefragt werden, was einen charaktvollen Familien-Kaminofen auszeichnet, dann antworten wir: Er muss seiner Verantwortung langfristig gerecht werden. Als zuverlässiger Wärmesponder. Als architektonisches Herzstück im familiären Wohnambiente und als ein behaglicher Ort des heimischen Zusammenkommens. Entsprechend dieser Anforderungen machen wir keine Kompromisse in Sachen Technik, Design und Funktionalität.

Unsere Mission

ORANIER mit den beiden Sparten Heiztechnik und Küchentechnik ist ein mittelständisches Familienunternehmen in Haiger, im Herzen von Deutschland. Seit über 120 Jahren wird, „Technik für deine Familie“ von der Entwicklung über Design bis zur Produktion entworfen. Kundennutzen und Qualität stehen dabei im Mittelpunkt. Ein flächendeckender Kundendienst, eine leistungsfähige Logistik sowie ein großes Ersatzteillager garantieren schnelle Hilfe auch weit über die Garantiephase hinaus.

ORANIER ist nicht nur Technik,
ORANIER ist Teil der Familie –
und das seit über 120 Jahren.

Dipl.-Kfm.
Nikolaus Fleischhacker
Geschäftsführer und Inhaber



Unser *Versprechen*



Tradition

Der Gründer der Gießerei am Rande von Dillenburg war ein Neffe von Wilhelm I., dem Begründer des Königshauses Oranien-Nassau. Seit 1904 werden die Heiz- und Kochgeräte unter dem Namen ORANIER vertrieben und überzeugen immer wieder durch neue Ideen, innovative Technik und zeitloses Design.



Kompetenz

Viele innovative Produkte haben ihren Ursprung im Haus ORANIER. Von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Serienfertigung im Haus und bei ausgewählten Produktionspartnern profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung.



Vertrauen

Unsere Produkte schaffen durch hohe Qualität und Funktionalität Kundenzufriedenheit. Zuverlässigkeit und Kontinuität prägen unser tägliches Handeln.

Service


Für ORANIER bedeutet Service, ein verlässlicher Partner für den Handel zu sein. Wir überzeugen unsere Partner durch passende Lösungen. Unsere Prozesse richten sich in allen Abteilungen und im After-Sales-Service am Kundennutzen aus.

Technik für deine Familie



Smart, funktional, nachhaltig – Technik von ORANIER setzt Maßstäbe

Der Einsatz von Technik soll in erster Linie dem Nutzer dienen. Vereinfachung der Bedienung, Optimierung der Funktion und Erhöhung des Komforts sind die Hauptziele bei der Entwicklung unserer Technologien. Durch unsere über 120-jährige Erfahrung können wir hier Know-How und Fachwissen einbringen. Durch unseren ständigen Austausch mit den Anwendern, verfügen wir ebenso über einen großen Schatz an Nutzwissen. Diese Kompetenz setzen wir bei der Entwicklung jedes Kamin- oder Pelletofens ein, um bestmögliche Lösungen zu erzielen.

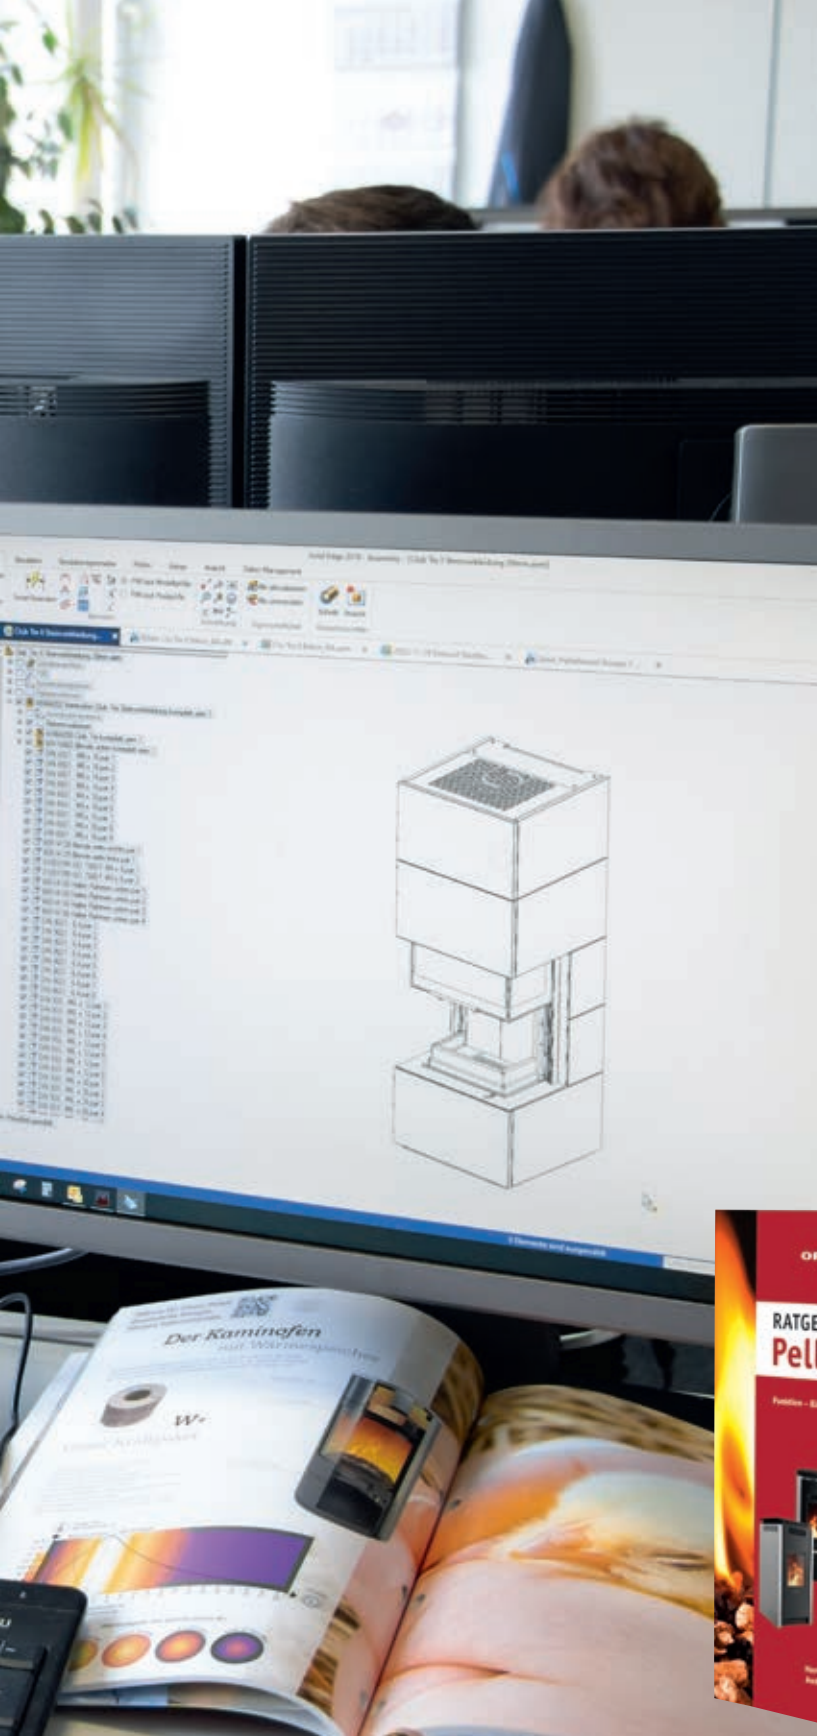

Der **Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen** bietet Informationen auf 256 Seiten.

Mit diesem Ratgeber liegt erstmals ein kompletter Leitfaden zu allen inhaltlichen und praktischen Fragen der Technik, Planung und Installation einer Heizungsanlage mit wasserführendem Kamin-/Pelletofen vor:

Mit wichtigen Fakten für den ausführenden Fachmann sowie zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen für jeden Nutzer. Das Standardwerk für energieeffizientes Heizen mit Holz!

Der neue **Ratgeber für Pelletöfen** von ORANIER – einem der führenden Spezialisten für Festbrennstoffgeräte – gibt Tipps und Anleitungen zur Wahl des richtigen Pelletofens, zu dessen Installation, zu seiner regelmäßigen Wartung und zur Fehlerbehebung – nicht ohne zuvor eine ausführliche Beschreibung der Technik und Funktionsweise von Pelletöfen im Allgemeinen gegeben zu haben.

Das Buch ist sehr anschaulich geschrieben, mit vielen Bildern illustriert und auch für den Laien gut verständlich.

Beide Ratgeber sind überall im Buchhandel erhältlich oder über www.oranier.com.

Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen

256 S. | ISBN 978-393596623-8 | 19,90 €

Ratgeber für Pelletöfen

212 S. | ISBN 978-3-9818257-0-1 | 19,90 €




Auf den folgenden Seiten findest du eine nähere Beschreibung von einigen unserer wichtigsten Entwicklungen und Technologien für zukunftsweisenden und umweltbewussten Einsatz unserer Geräte.



conFlame – die Steuerung für den Holzofen

Deine Vorteile:

- » Ressourcenschonender Betrieb
- » Sauber und schadstoffarm
- » Minimale Emissionswerte in jeder Phase der Verbrennung
- » Wartungsarme, verschleißfreie Technik
- » Smarter Zugriff per App auf Smartphone oder Tablet im lokalen WLAN
- » Der perfekte Zeitpunkt zum Holznachlegen wird automatisch angezeigt
- » Besondere Gegebenheiten beim Schornstein werden erkannt und angepasst
- » Information über Serviceintervalle und Reinigung der Feuerstätte
- » Effektiver Nutzen durch Push-Nachrichten

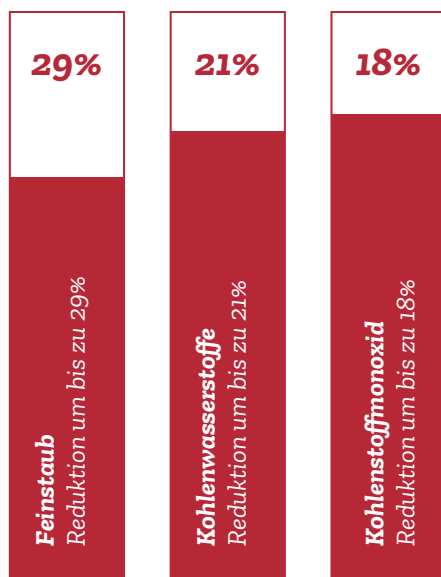

So smart kann Feuer sein

Angeichts stetiger Verschärfungen von Grenzwerten durch den Gesetzgeber sollten Kaminöfen zukunftsicher und klimaschonend ausgestattet sein. Mit conFlame ist der effiziente, ressourcenschonende und umweltgerechte Abbrand sicher. Die Temperatur im Brennraum wird analysiert und ausgewertet. Der Controller steuert entsprechend die vollautomatisierten Lüftungsklappen. Durch die optimale Sauerstoff-Zufuhr brennt das Feuer perfekt und reduziert dadurch die Emissionen auf ein Minimum. So brennt dein Kaminofen jederzeit sauber und umweltschonend. Mit der conFlame-App hast du die Performance des Ofens stets im Blick. So verpasst du den optimalen Zeitpunkt zum Holznachlegen auch dann nicht, wenn du gerade nicht im Raum bist.

Luftregelung erfolgt automatisiert


conFlame eingebaut

LED Signale in der Holzlegefachtür geben zusätzlich zu den Infos auf Smartphone oder App Hinweise, wenn ein Eingriff nötig ist.





Reduktion der Emissionen
durch conFlame

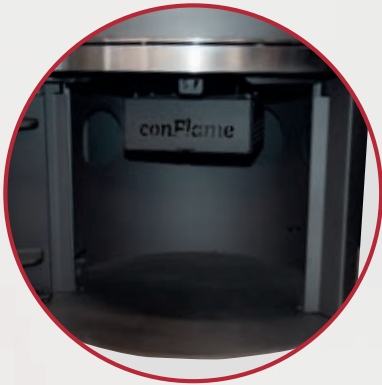

Wärme W+ Unser Paket.
Zusätzliche Energie.
Weitere Informationen.



Der Kaminofen mit Wärmespeicher

Ein Kaminofen mit Speichermasse kann mehr. Er speichert die Kraft des Feuers und gibt diese nach und nach wieder an den Wohnraum ab. Nach dem Erlöschen des Feuers strahlt die gespeicherte Wärme weiter und wirkt noch lange nach.



Speicherstein W+

W+


Unser Kraftpaket

- » Speichermasse aus speziell entwickeltem, hochwertigen HST-Schamotte
- » Äußerst hohe Dichte von 2,2 kg/dm³
- » Nahezu konstante Wärmeleitfähigkeit von 1,2 W/mK
- » Anwendungstemperatur bis 1200 °C
- » Sorgt für gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum, keine hohen Temperaturspitzen
- » Bei vollständiger Aufladung der Speichermasse ist eine nutzbare Wärmeabgabe von bis zu 12 Stunden möglich!


Speicherstein W+

Sekundär-Luftregler

Wahlhebel für Brennstoffautomatik

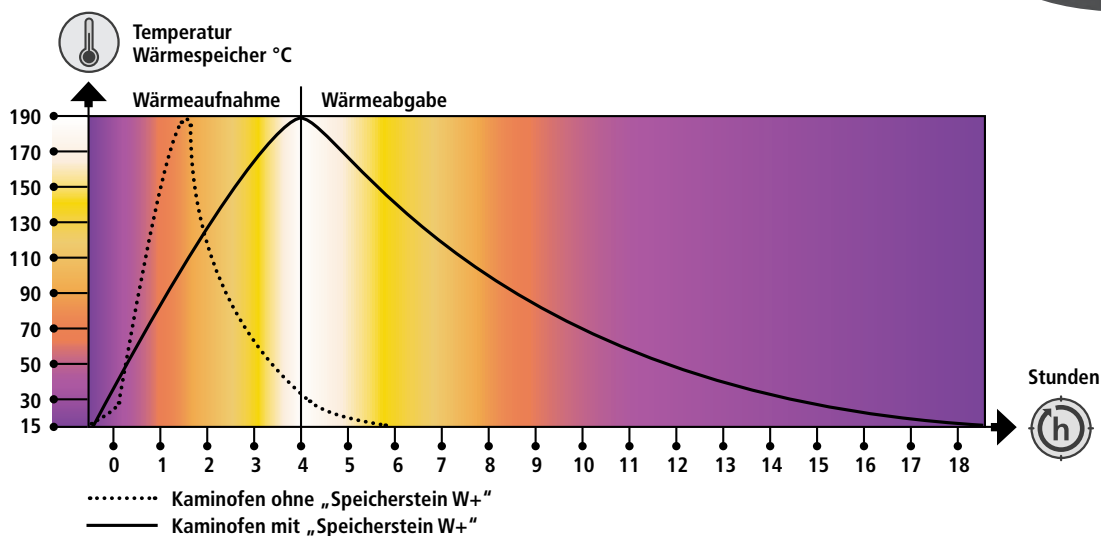

Wärmeabgabe des Speichersteins W+

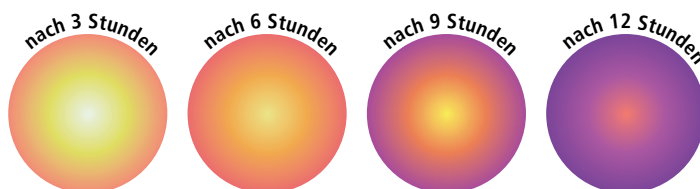





Die Aqua-Serie – Sparen mit Komfort

Mit dem gemütlichen Holz-Kaminfeuer im Wohnzimmer gleichzeitig über einen hocheffizienten Wasser-Wärmetauscher die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung des ganzen Hauses unterstützen. Diese Möglichkeit bieten alle Kaminöfen der Aqua-Serie von ORANIER. Dank einer überzeugenden Technik werden zwischen 50 und 60 % der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf geleitet, der Rest dient als Heizquelle im Aufstellungsraum.

Mit umfangreichen technischen Unterlagen unterstützt ORANIER dich bei der Planung deiner Heizungsanlage. Zusätzlich stehen die notwendigen Zubehörmodule wie hydraulische Ladestation AquaLoad, elektrische Differenzschaltung AquaControl sowie thermische Ablaufsicherung zur Verfügung.

Absolute Voraussetzung für eine Aqua-Anlage ist der Einbau eines Energiespeichers von mindestens 300 Liter Inhalt, bei Kombinationsanlagen eventuell größer.

Der Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher

Die Technologie wasserführender Kaminöfen ermöglicht es, die im Kaminofen erzeugte Wärme auf weitere Räume im Haus zu verteilen. Das Prinzip ist einfach: Mittels eines wasserdurchflossenen Wärmetauschers wird ein Teil der Verbrennungswärme zur weiteren Verwendung abgezweigt. Das erzeugte Wasser wird den installierten Heizkörpern zugeführt, gibt dort Wärme ab und kehrt kalt zum Ofen zurück.

Wasser-Wärmetauscher

Sekundär-Luftregler

Wahlhebel für
Brennstoffautomatik

Hinweis

Der Betrieb ohne Heizwasseranschluss ist nicht möglich. Heizwasseranschluss von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Besonders interessant und ressourcenschonend ist die Kombination eines ORANIER Kaminofens mit Wasser-Wärmetauscher und einem zweiten Wärmeerzeuger auf regenerativer Energie-Basis, z. B. mit Solaranlage oder Wärmepumpe.



Wasseranschluss
Geräte-Rückseite

zum Anschluss an die Heizungsanlage. Vor- und Rücklaufanschluss sowie Entlüftungsventil.



smartCon – deine smarte Pelletgerätesteuerung von unterwegs



smartCon
So funktioniert´s



smartCon – die smarte Steuerung für dein Pelletgerät von unterwegs

Einfach installieren, App herunterladen und los geht's. Maximaler Komfort: Mit smartCon kannst du immer und von überall auf dein Pelletgerät zugreifen. Früher Feierabend? Kein Problem. Einfach per Handy schon mal den Pelletofen anmachen, dann ist es bei deiner Ankunft zu Hause schön warm. Investiere in die Zukunft für einen ressourcenschonenden, effizienten und sicheren Betrieb deines Pelletofens.



conGuide:

Pelletgeräte können mit der handlichen Fernbedienung conGuide bedient werden. Über das große Display kannst du alle notwendigen Einstellung auch hier komfortabel vollziehen. Sollte mal die Batterie nachlassen oder die conGuide nicht auffindbar sein, verfügen alle Pelletgeräte über ein Basisbedienteil, über das du das Gerät ein- und ausschalten, voreingestellte Leistungsstufen abrufen und Schaltzeiten wählen kannst.

So hast du den Pelletofen immer im Griff, auch wenn die Fernbedienung sich mal im Haus versteckt hat.



conGuide
So funktioniert's



Deine Vorteile von smartCon:

- » Einfache und umfangreiche Bedienung über das Smartphone per App
- » Alle Informationen übersichtlich und sauber in der App strukturiert
- » Steuerung deines Pelletofens von überall auf der Welt (über das Internet)
- » Ansteuerung über Sprachsteuerung (Alexa)
- » Individuelle Einstellung der Schaltzeiten über das Smartphone
- » Transparenz und Kostenkontrolle durch individuellen Heizplan und Nachtabenkung
- » Besondere Gegebenheiten beim Schornstein werden erkannt und angepasst
- » Information über Serviceintervalle und Reinigung der Feuerstätte

ORANIER smartCon
ab sofort in
deinem AppStore



Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. AppStore ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. – Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

ORANIER Differenzdruckwächter

mehr Sicherheit und Komfort beim Betrieb von Kamin- und Pelletöfen


Immer wenn eine Abluftanlage – wie eine Lüftungsanlage – und eine Feuerstelle – wie ein Kamin- und Pelletöfen – gleichzeitig betrieben werden, besteht die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung. Um diese Gefahr zu verhindern hat der Gesetzgeber in der M-FeuVO (§ 4 Aufstellung von Feuerstätten) festgelegt, dass bei gleichzeitigem Betrieb von Feuerstätten und einem Abluftgerät sichergestellt werden muss, dass kein gefährlicher Unterdruck entsteht und eine ausreichende Menge Außenluft nachströmt.

Deine Vorteile:

- » Funkbasiertes Konzept – Einfache Montage ohne aufwendige Kabel
- » Eigenständige Aktivierung – Anlage schaltet sich nach Störungen wieder ein
- » Sicherheit – Toleranzfenster durch mehrere Messungen.




Diese Sicherungseinrichtungen benötigen DIBt-Zulassungen (DIBt: Allgemeine Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik).

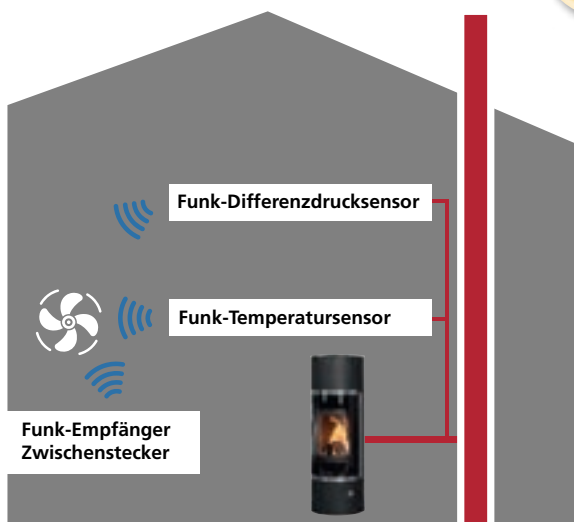

Einkaufsliste Schema 1

- » 1 x 9217 23 Funk-Differenzdrucksensor
- » 1 x 9217 22 Funk-Temperatursensor
- » 1 x 9217 21 Funkempfänger-Zwischenstecker

Schema 1: Der „Klassiker“ – Einfachbelegung:
An einem Schornstein wird ein Kaminofen betrieben.

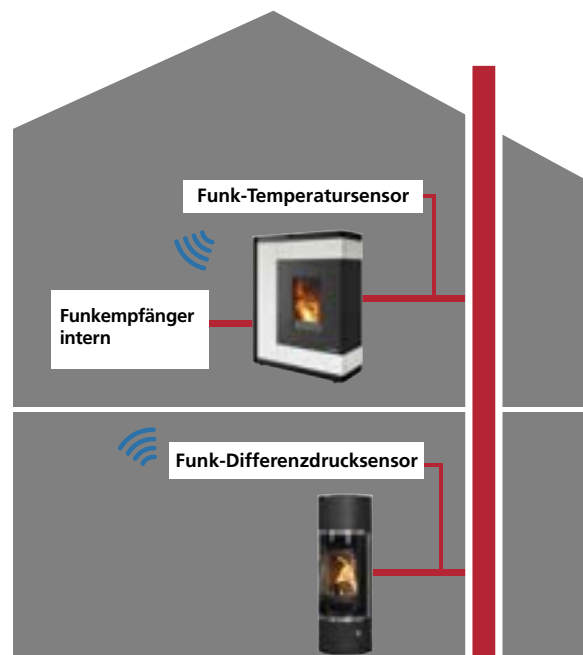

Einkaufsliste Schema 2

- » 1 x 9217 23 Funk-Differenzdrucksensor
- » 1 x 9217 22 Funk-Temperatursensor
- » 1 x 9217 24 Funkempfänger intern
- » 1 x 9217 70 Kabel-Verbindung

Schema 2: Gemischtbelegung:
An einem Schornstein können ein Pelletofen und ein Scheitholzofen betrieben werden.

**Mehr
Informationen**





Funkempfänger-Zwischenstecker
mit Außenantenne

Der **Funk-Temperatursensor** überwacht, ob der Ofen in Betrieb ist. Ist der Ofen nicht beheizt sendet er Freigabesignale an den Funkempfänger-Zwischenstecker oder Funkempfänger (Einbauvariante).



Funkempfänger interner Anschluss

Der **Funk-Differenzdrucksensor/Druckwächter** wird in der Regel im Aufstellraum montiert (Sonderlösungen auf Anfrage möglich). Er kann in zwei verschiedenen Betriebsmodi installiert und betrieben werden. Der Funk-Differenzdrucksensor überwacht immer den zugelassenen Differenzdruck (Pa) zwischen:

- » Aufstellraum der Feuerstätte und Schornstein (SD).
Hierzu ist ein Unterdruck von mindestens 4 Pa im Abgassystem Voraussetzung.
- » Aufstellraum der Feuerstätte und Außendruck (AD).
Hierzu ist ein Unterdruck im Aufstellraum von maximal 4 Pa zulässig im raumluftunabhängigen Betrieb.

Wenn der zulässige Unterdruck vorherrscht sendet er entsprechende Freischaltsignale an den jeweiligen Empfänger.

Der **Funkempfänger-Zwischenstecker** mit Außenantenne wird zwischen Steckdose und Anschlussstecker der **Abluftanlage** montiert. Er regelt den Stromfluss durch entsprechende Signale kommend vom Funk-Temperatursensor. Bei gleichzeitigem Betrieb von Ofen und der Abluftanlage schaltet er diese ab. Sobald die Druckverhältnisse wieder stimmen, schaltet sie automatisch über den mitgelieferten Fensterkontaktschalter wieder ein.

Achtung: Wird der Empfänger hinter einer Metallverkleidung montiert, können die Funksignale des Senders abgeschirmt werden. Daher muss die Außenantenne immer frei zugänglich sein.



Funk-Temperatursensor

Der **Funkempfänger(interner Anschluss)** ist für den Einbau in den Pelletofen vorgesehen.

Er regelt den Stromfluss durch entsprechende Signale vom Funk-Temperatursensor. Bei gleichzeitigem Betrieb von Ofen und Pelletofen.

Geschaltet wird mit einem potentialfreien Kontakt. Die Außenantenne ermöglicht den ungestörten Funkempfang.



Funk-Differenzdrucksensor

ORANIER Unterdruckwächter-System	Art.-Nr.	EAN-Code	Z-Nummer DIBt
Funkempfänger-Zwischenstecker	921721	4029808636958	Z-85.2-5
Set Funkempfänger-Zwischenstecker und Fensterkontaktschalter	921734	4029808637900	
Funkempfänger intern	921724	4029808637511	Z-85.2-5
Set Funkempfänger intern und Fensterkontaktschalter	921735	4029808637917	
Funk-Temperatursensor	921722	4029808636965	Z-85.2-5
Funk-Differenzdrucksensor	921723	4029808636972	Z-85.1-23 SD Z-85.1-23 AD
Kabel-Verbindung	921770	4029808643710	

Dual-Fire-Technologie

setzt Maßstäbe

Basierend auf dem Holzvergaser-Prinzip hat ORANIER die „Dual-Fire-Technologie“ entwickelt, die mit einem Spitzenwirkungsgrad von fast 90 Prozent sowie herausragenden Werten bei CO und Feinstaub überzeugt. Für seine starke Leistung von 10,5 kW ist der wasserführende Kaminofen „Hektos Aqua“, der diese Technologie jetzt nutzt, erstaunlich kompakt. Mit zwei übereinander liegenden Brennkammern bietet er zudem ein ungewöhnliches Erscheinungsbild.

Das Prinzip des „Dual-Fire“ gibt es schon länger. Bei Kaminöfen jedoch wurde es bisher nur vereinzelt angewendet. ORANIER hat diese effiziente Technologie jetzt aufgegriffen.

Abbrandschieber

Obere Scheibenspülung

Obere Brennkammer

Injektionsbox

Untere Brennkammer

Untere Scheibenspülung

Safe-Verschluss-System



Das Holzvergaser-Prinzip

In der oberen Brennkammer des Ofens Feuer entzünden. Abbrennen lassen. Wenn das Feuer bis auf die Grundglut heruntergebrannt ist, Holz nachlegen. Nach etwa einer Minute lodert dann das Feuer erneut. Jetzt den Abbrandschieber schließen. Die zwei Brennkammern holen nun aus dem Holz „das Letzte“ raus.

Durch den natürlichen Zug des Schornsteins werden dann die freigesetzten Holzgase in die untere Brennkammer geführt – und dort besonders effizient und schadstoffarm, nachverbrannt. Im Vergleich zu herkömmlichen Kaminöfen steigt dank dieser innovativen Technik nicht nur der Wirkungsgrad, sondern auch der Komfort. Lassen sich doch mit der maximalen Füllmenge sagenhaft lange Abbrand-Zeiten erzielen.

Zeit zum Entspannen und Zurücklehnen ...





Hektos Aqua



Dein ORANIER – PLUS

- » Dual-Fire-Technologie
- » Feinjustierbarer Abbrandschieber ermöglicht Betrieb bei Naturzug (ohne elektrische oder mechanische Unterstützung)
- » Flammenbild einstellbar
- » Scheibenspülung in beiden Brennkammern
- » Untere Brennkammer doppelt verglast
- » Hochverschleißfester Brennkammerboden mit feuerfester Injektionsbox

- » ORANIER Safe-Verschluss-System
- » Thermische Ablaufsicherung TAS
- » Anschluss für externe Luftzufuhr

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

200
m³

33cm



24h

Knistert im Duett

Schön intensiv und ungewöhnlich stark. In unserem Dual-Fire-Herzstück Hektos Aqua lodert die doppelte Kraft von zwei Feuern. Mit den großen Brennkammern ist er ein starker Partner für deine Familienwärme. Ein wahrer Hingucker ist er mit direkt zwei Panorama-fenstern obendrein.

Hektos Aqua Kalkstein Cream,
Korpus Stahl Schwarz



Vorteile

- » Betrieb ab 12 Pa Förderdruck möglich ohne elektrische oder mechanische Unterstützung
- » Kondensatfreier Betrieb bei herkömmlichen Kaminanlagen
- » Generelle Messpflicht nur in Ausnahmen (nähere Information beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger)


Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	10,5
Wasserseitige Leistung	kW	7,5
Raumheizvermögen bis	m ³	200
Wirkungsgrad	%	> 90
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	6,9
Abgastemperatur	°C	180
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12


Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Hektos Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	787022	4029808561557
Hektos Aqua Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	787087	4029808576070

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
---	--------	---------------

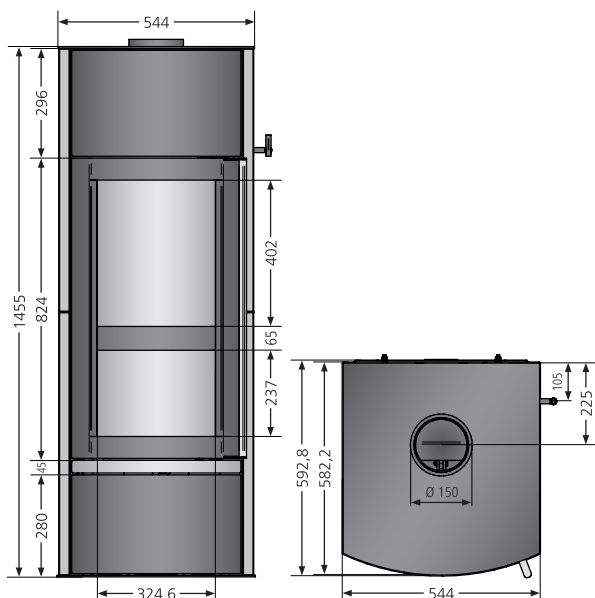

Weitere Infos





Club Tre



Dein ORANIER – PLUS

- » Kompletter Bausatz
- » Bausatz-Elemente aus Leichtbeton (Anstrich mit deckender Dispersionsfarbe zwingend erforderlich!)
- » Feuerraumauskleidung aus weißer Keramik
- » Abschlusskante für wandbündigen Aufbau
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Installation freistehend möglich

Der Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive.

Setzt Wärme in den Mittelpunkt

Gibt deinem Wohnraum einen ganz besonderen Charme: Durch seine nach drei Seiten offene Flamme kann man das Knistern und Lodern von fast überall im Raum erleben.

Er eignet sich auch hervorragend als feuriger Raumteiler und setzt damit einen ganz besonderen Akzent.



Club Tre
Sims Beton Schiefer



186
m³



33cm




24h

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Raumheizvermögen bis	m³	186
Wirkungsgrad	%	> 75
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	10,2
Abgastemperatur	°C	270
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Club Tre Sims Beton Schiefer	562890	4029808630963

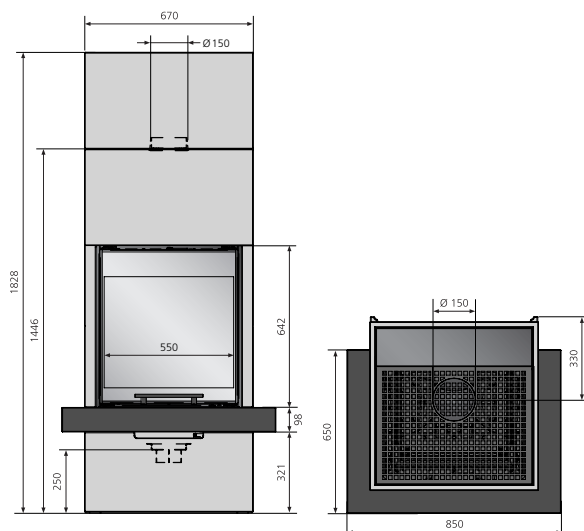

Weitere Infos



Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 60/61.

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Club (W+)



Dein ORANIER – PLUS



- » Kompletter Kaminbausatz
- » Bausatz-Elemente aus Leichtbeton
(Anstrich mit deckender Dispersionsfarbe
zwingend erforderlich!)
- » Abschlusskante für wandbündigen Aufbau
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Installation freistehend möglich

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Attraktive Wohnraumakzente

Als Eck-Variante mit Speicherstein ausgestattet, wird dieser attraktive Heizkamin auch zum Komfort-Tipp. Die hochwertige Schamotte speichert die Wärme während das Feuer brennt und gibt sie auf dann noch in den Raum ab, wenn die Flammen längst erloschen sind. So bleibt es besonders lange kuschelig.

Und auch bei der Gestaltung der vorgefertigten Beton-Elemente kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Mit Dispersionsfarbe gestaltest du die Betonseiten einfach schlicht oder farbenfroh, ganz nach deinem Geschmack. Der Anstrich mit deckender Dispersionsfarbe ist zwingend erforderlich!

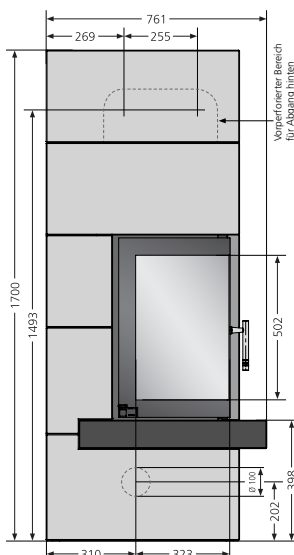

Club W+
Sims Schiefer



144
m³

33cm



24h

Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	180
Raumheizvermögen bis	m³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,3
Abgastemperatur	°C	247
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Club (W+) Sims Beton Schiefer	562190	4029808540439

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Speicherstein W+ für Club	921517	4029808561069



Weitere Infos



Beton Schiefer

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 60/61.

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Arena (W+) 2.0

Dein ORANIER – PLUS

- » Speicherstein W+, 85 kg
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massiver Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

Schenkt Raum für Behaglichkeit

Rund, elegant, vielseitig – so kann man den Arena bezeichnen. In der Ausführung mit Speicherstein hat er das ganz besondere Wärme-Plus. Er gibt die Wärme auch dann noch in den Raum ab, wenn das Feuer längst erloschen ist. So ist es länger behaglich warm und kuschelig im Haus.



Arena W+ 2.0
Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



144 m³



33cm




Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Speicherstein W+	kg	85
Raumheizvermögen bis	m³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,4
Abgastemperatur	°C	266
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Arena (W+) 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	589710	4029808617971
Arena (W+) 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	589730	4029808617995
Arena (W+) 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	589722	4029808617988
Arena (W+) 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	589742	4029808618008

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Speicherstein W+	921293	4029808467491
Rohrbogen für Anschluss hinten	921237	4029808450608
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (Anschluss oben)	921473	4029808539433
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	921667	4029808608603

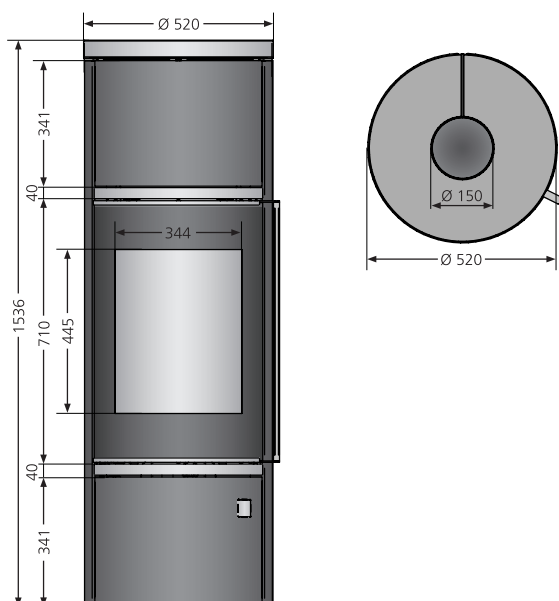

Weitere Infos



Abdeckplatte
Stahl Schwarz



Abdeckplatte
Glas



Abdeckplatte
Speckstein



Abdeckplatte
Sandstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 60/61.

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- & Pelletöfen **27**



Arena 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massiver Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

Die Abdeckplatte macht den Unterschied

Egal, ob du es ganz klassisch in Schwarz magst oder lieber eine kleinen Akzent setzen möchtest – mit den Abdeckplatten für den Arena wirst du fündig. Die elegante Glasplatte oder die Natursteinplatten in Speckstein und Sandstein sorgen für das Design-Highlight in deinem Wohnraum.



Arena 2.0
Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas



144
m³



33cm



Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Raumheizvermögen bis	m³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,2
Abgastemperatur	° C	263
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	590010	4029808617926
Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	590030	4029808617940
Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	590022	4029808617933
Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	590042	4029808617957

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (Anschluss oben)	921473	4029808539433
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	921667	4029808608603



Weitere Infos



Abdeckplatte
Stahl Schwarz




Abdeckplatte
Glas



Abdeckplatte
Speckstein



Abdeckplatte
Sandstein

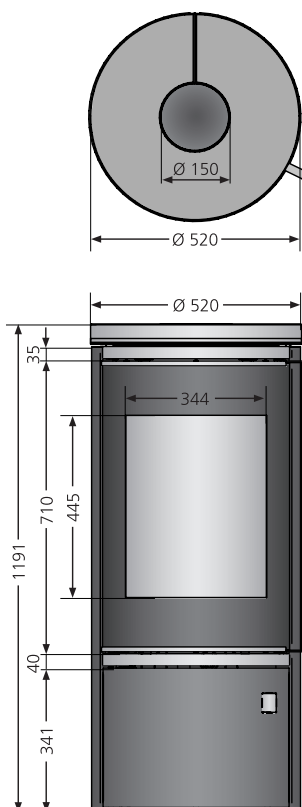

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 60/61.

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Rota Twist


Dein ORANIER – PLUS

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung
- » Massiver Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Der perfekte „Twist“ für dein Feuer

Mit seiner runden, kompakten Form, den vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten durch Glas, Keramik und Naturstein und der hochwertigen Ausstattung bietet der Rota Twist für jeden Geschmack die richtige Wahl. Der Clou: Die drei Scheiben erlauben den Blick aufs Feuer von allen Seiten.

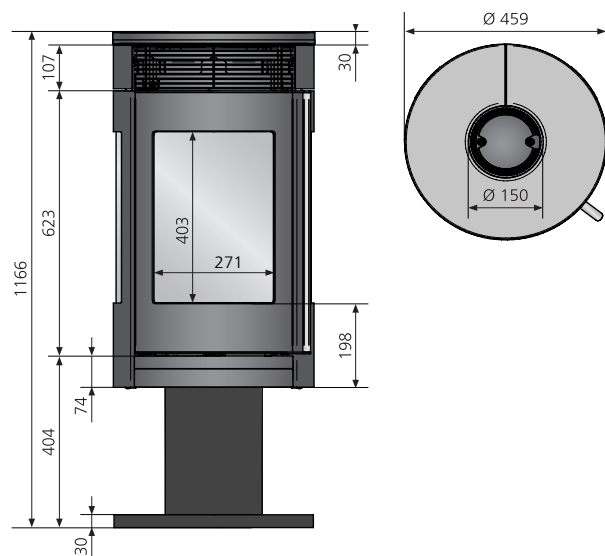

Rota Twist Korpus
Stahl Schwarz,
Abdeckplatte
Keramik Bordeauxrot



88 m³



30cm



Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	°C	324
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	579710	4029808633001
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	579730	4029808633018
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	579722	4029808633025
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	579742	4029808633032
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot	579737	4029808633063
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Seidenweiß	579787	4029808633056
Rota Twist Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Grappa	579732	4029808633049

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	921666	4029808608597



Weitere Infos



Abdeckplatte
Stahl Schwarz



Abdeckplatte
Glas



Abdeckplatte
Speckstein



Abdeckplatte
Sandstein



Abdeckplatte
Keramik Bordeauxrot



Abdeckplatte
Keramik Seidenweiß



Abdeckplatte
Grappa

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 60/61.

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Rota Top 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung
- » Massiver Gussboden
- » Tür Holzlegefach aus massivem Guss
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Mehr ist mehr

Maximale Individualität sichert dir die besonders große Auswahl an verschiedenen Abdeckplatten. Klassisch Schwarz, mit elegantem Glas, warmem Naturstein oder farbiger Keramik – hier wirst du definitiv fündig.

Mit seiner kompakten, runden Form und der Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten ist der Rota Top 2.0 ganz sicher der richtige Begleiter.



Rota Top 2.0
Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Grappa



88 m³



25cm




Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	°C	299
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	579350	4029808574939
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	579351	4029808574946
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	579352	4029808574953
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	579353	4029808574960
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot	579355	4029808574984
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Seidenweiß	579356	4029808574991
Rota Top 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Grappa	579357	4029808575004

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (Anschluss oben)	921472	4029808539426
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	921666	4029808608597

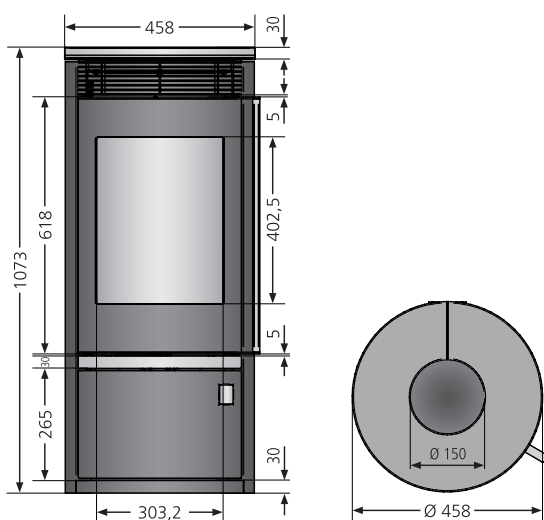

Weitere Infos



Abdeckplatte
Stahl Schwarz



Abdeckplatte
Glas



Abdeckplatte
Speckstein



Abdeckplatte
Sandstein



Abdeckplatte
Keramik Bordeauxrot



Abdeckplatte
Keramik Seidenweiß



Abdeckplatte
Grappa

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 60/61.

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- & Pelletöfen **33**



Rota Tre 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Flammenspiel im Dreiklang

Mit seinen drei Scheiben gewährt der Rota Tre 2.0 die perfekte Aussicht auf das wunderschöne Feuer. Egal von wo du aus dem Raum schaust, dir wird keine Flamme je wieder entgehen. So steht dem gemütlichen Genuss nichts mehr im Wege.



Rota Tre 2.0
Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas



88
m³



30cm




Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	6,0
Abgastemperatur	° C	282
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	579410	4029808575011
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	579430	4029808575028
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	579422	4029808575035
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	579442	4029808575042
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot	579437	4029808575066
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Seidenweiß	579487	4029808575073
Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Grappa	579432	4029808575080

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (Anschluss oben)	921472	4029808539426
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	921666	4029808608597

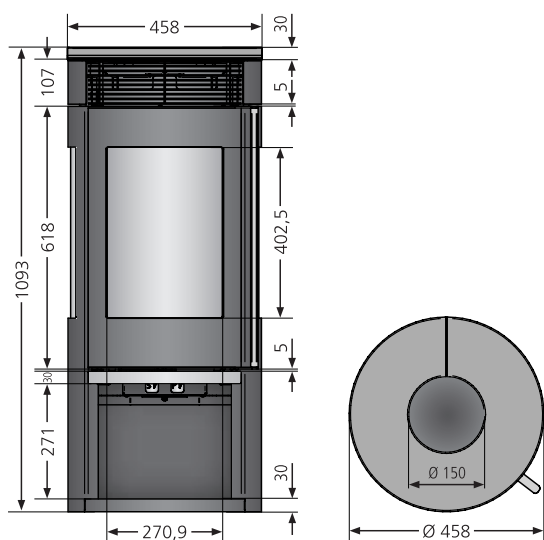

Weitere Infos



Abdeckplatte
Stahl Schwarz



Abdeckplatte
Glas



Abdeckplatte
Speckstein



Abdeckplatte
Sandstein



Abdeckplatte
Keramik Bordeauxrot



Abdeckplatte
Keramik Seidenweiß



Abdeckplatte
Grappa

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 60/61.

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Rota 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung
- » Massiver Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Rund, kompakt, schön

„Jeder sollten einen Rota haben“, möchte man sagen. Mit seiner runden, kompakten Form, den vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten durch Glas, Keramik und Naturstein und der hochwertigen Ausstattung ist er die perfekte Bereicherung für deinen Wohnraum. Wer das Feuerspiel aus allen Ecken des Raumes genießen will, kann mit dem optionalen Dreh-Tableau jederzeit die Flammen zu sich drehen.



Rota 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot



88 m³



25cm




Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	°C	299
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	579310	4029808575097
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	579330	4029808575103
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	579322	4029808575110
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	579342	4029808575127
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot	579337	4029808575141
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Seidenweiß	579387	4029808575158
Rota 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Keramik Grappa	579332	4029808575165

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (Anschluss oben)	921472	4029808539426
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	921666	4029808608597

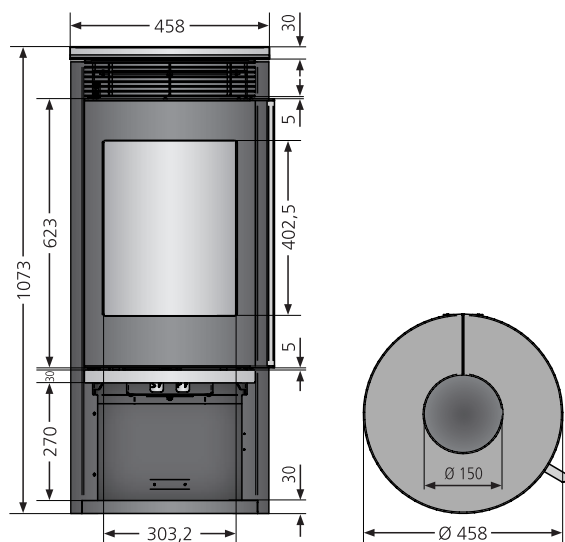

Weitere Infos



Abdeckplatte
Stahl Schwarz



Abdeckplatte
Glas



Abdeckplatte
Speckstein



Abdeckplatte
Sandstein



Abdeckplatte
Keramik Bordeauxrot



Abdeckplatte
Keramik Seidenweiß



Abdeckplatte
Grappa

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 60/61.

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- & Pelletöfen **37**



Polar W+ 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » Speicherstein W+, ca. 40 kg
- » Tür Holzlegefach
- » Luftdurchströmter Griff
- » Luftregelung Geräterückseite oben
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss


Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Verlängert die Erinnerung an Wärme

Zeitlos schön und voller wärmender Erinnerungen. Der integrierte Speicherstein sorgt auch nach dem Erlöschen des Feuers noch für kuschelige Momente. Die Wärme wird nach und nach in den Raum abgeben. So bleibt das Gefühl von Behaglichkeit nicht nur eine Erinnerung.



Speicherstein W+

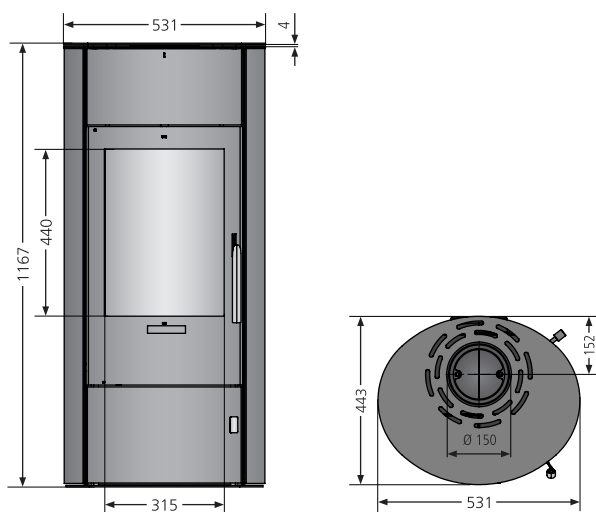

Polar W+ 2.0 Speckstein,
Korpus Stahl Schwarz



131
m³



30cm



Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Gewicht Speicherstein W+	kg	40
Raumheizvermögen bis	m³	131
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	6,3
Abgastemperatur	° C	294
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,10

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar W+ 2.0 Stahl Schwarz	544911	4029808594845
Polar W+ 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	544923	4029808594852
Polar W+ 2.0 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	544942	4029808594869

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
---	--------	---------------



Weitere Infos



Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 60/61.

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Polar 7 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » Tür Holzlegefach
- » Luftdurchströmter Griff
- » Luftregelung Geräterückseite oben
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Wärme wie sie sein soll



Die zeitlose, elliptische Grundform fügt sich besonders harmonisch in Ihr Wohnambiente. Durch die passende Verkleidung aus Naturstein oder Keramik setzt du deinen ganz persönlichen Akzent. Wer es lieber puristisch mag, wählt das klassische Schwarz.



Polar 7 2.0 Stahl Schwarz

131
m³

30cm

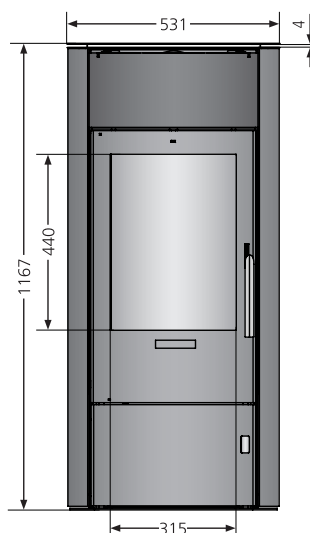

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m³	131
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	6,3
Abgastemperatur	° C	294
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,10

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar 7 2.0 Stahl Schwarz	544711	4029808575325
Polar 7 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	544723	4029808575332

Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991



Weitere Infos



Stahl Schwarz



Speckstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 60/61.

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Polar Eck



Dein ORANIER – PLUS

- » Varianten mit Kombi-Abdeckplatte und Platte Warmhaltefach
- » Automatikregelung
- » Abschirmblech für Rauchrohr
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Erhebt die Ecke zum Zentrum

Wenn die Ecke zum Zentrum des Raumes wird, dann liegt das ganz sicher am wunderschönen Flammenspiel des Polar Eck. Durch seine Verkleidungs-Option mit Speckstein passt er sich auch farblich perfekt in dein Wohnambiente. So macht Eckenstehen richtig Spaß.



Polar Eck Stahl Schwarz

131 m³

30cm



Wandbündige Installation möglich

Technische Angaben


Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m³	131
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	6,7
Abgastemperatur	°C	256
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Eck Stahl Schwarz	547611	4029808646407
Polar Eck Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	547623	4029808646834

Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991



Weitere Infos

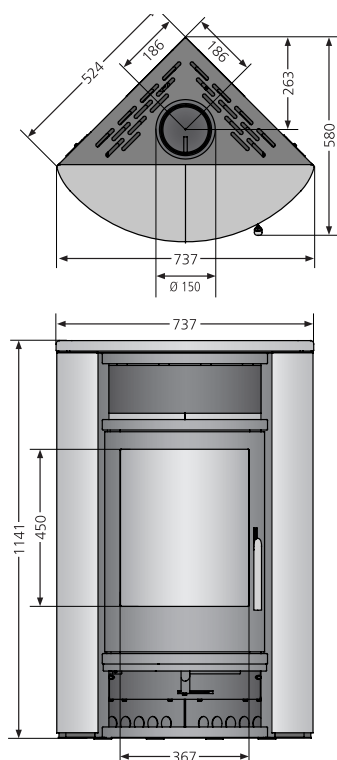

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 60/61.

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Stahl Schwarz



Speckstein



Arena Aqua 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Luftdurchströmter Griff
- » Massiver Gussrost
- » Thermische Ablaufsicherung TAS
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)
- » Der Kaminofen Arena Aqua 2.0 ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen. DIBt: Z-43.11-408)

So schön kann Sparen sein

In der Aqua-Ausführung sorgt der Arena für eine besonders nachhaltige Nutzung des Kaminfeuers. Dank seiner überzeugenden Technik werden zwischen 50% und 60% der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf geleitet. Der Rest dient als Heizquelle in deinem Wohnraum. So ist der Arena doppelt wirksam und spart neben Energie auch bares Geld.



Arena Aqua 2.0
Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas



200
m³



33cm



Technische Angaben


Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,5
Wasserseitige Leistung	kW	5,0
Raumheizvermögen bis	m³	200
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,8
Abgastemperatur	° C	268
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Zubehör wasserführende Kaminöfen auf Seite 46.

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	589810	4029808618022
Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	589830	4029808618046
Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	589822	4029808618039
Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	589842	4029808618053

Optionales Zubehör

Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Schwarz	921401	4029808523937
Speicherladestation AquaLoad	920698	4029808403437
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	921667	4029808608603

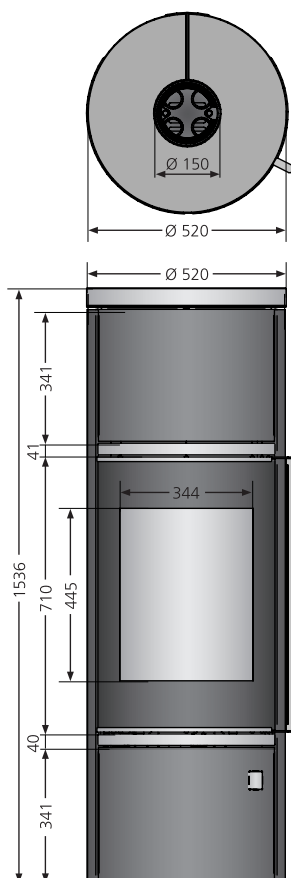

Weitere Infos



Abdeckplatte
Stahl Schwarz



Abdeckplatte
Glas



Abdeckplatte
Speckstein



Abdeckplatte
Sandstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 60/61.

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- & Pelletöfen **45**

Zubehör

wasserführende Kaminöfen



ohne Abdeckung

mit Abdeckung

+ Speicherladestation AquaLoad

Speicherladestation mit Wilo Yonos Para RS 25-6 Hocheffizienzpumpe. Thermoventil zur Rücklaufanhebung auf 55 °C eingestellt, zur Vermeidung von Taupunktunterschreitung, Thermometer für Vorlauf- und Rücklauftemperatur, spezielle Isolierschalen für optimale Wärmedämmung, stabile Wandhalterung.

+ Differenzregler AquaControl III



AquaControl III,
Maße: 110 x 172 x 46 mm

Temperaturdifferenzregler mit zwei drehzahlregelten Relaisausgängen und vier Fühlereingängen, zur Ansteuerung der Pumpe nach Erreichen der notwendigen Betriebstemperatur im Heizeinsatz und zum Ansteuern des Drei-Wege-Integrationsventils. Bedienung über drei Tasten, LCD Grafikanzeige, vier vorprogrammierte Grundschemen, Wandmontage, inkl. 4 Fühlern.

+ AquaCover Teleskopabdeckung




Wird der Kaminofen nach hinten angeschlossen, kann die Verrohrung durch die Teleskopabdeckung verborgen werden. Das abgerundete Profil passt sich dabei der Kaminofenrückwand an. Der variierende Wandabstand kann durch das Teleskopblech ausgeglichen werden.

+ Ferntemperaturanzeige



Digitales Thermometer zur Überwachung der Rücklauftemperatur, um ein Überheizen des Energiespeichers zu vermeiden.

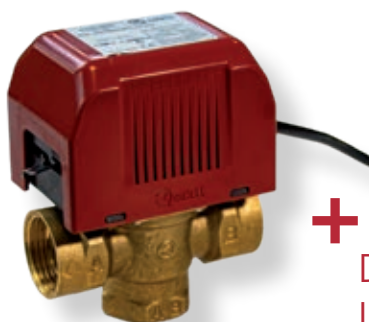

+ Drei-Wege-Integrationsventil

für bestehende Heizungsanlagen. Besonders temperaturbeständiges Drei-Wege-Ventil zur Einbindung von wasserführenden Kaminöfen und Energiespeicher in die konventionelle Heizungsanlage.

Zubehör wasserführende Kaminöfen	Art.-Nr.	EAN-Code
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437
Differenzregler AquaControl III	9213 22	4029808492639
Ferntemperaturanzeige für Energiespeicher	9207 69	4029808437784
Drei-Wege-Integrationsventil hochtemperaturbeständig	9207 70	4029808437791
Teleskopabdeckung Aqua Cover Stahl Schwarz zu Arena Aqua 2.0	9214 01	4029808523937



Feuerzauber
smart geregelt.



Sando 50

Dein ORANIER – PLUS

- » Große Vollglas-Panoramascheibe
- » Höhenverstellbare Füße
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabenkung (über WiFi-Funktion)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Abdeckplatte aus Guss
- » Externe Bedienung über Smartphone/Tablet oder conGuide
- » Konvektionsgebläse elektronisch gesteuert
- » Integrierte WiFi-Funktion

Feuerzauber smart geregelt

Unsere Sando-Serie sorgt mit variabler Heizleistung von bis zu 8,0 kW für wohlige Wärme ganz nach persönlichem Empfinden. Während der runde Baustil und eine robuste Vollglas-Panoramascheibe für zeitloses Design stehen, liegen die technischen Highlights dieses Pelletofens buchstäblich in deinen Händen:

So lässt sich die Heizregulierung ebenso per ORANIER conGuide oder Smartphone mit unserer WiFi-App smartCON steuern.


Auch farblich setzt der Sando 50 Akzente: Seidenweiß, Taupe und Schwarz, was immer dir gefällt.



Sando 50, Taupe



200
m³





conGuide

Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Heizleistung	kW	2,4 – 8,0
Brennstoffinhalt	kg	25
Brenndauer max.	h	42
Raumheizvermögen bis	m³	bis 200
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	16 – 50

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Sando 50 Stahl Schwarz	796811	4029808637337
Sando 50 Stahl Seidenweiß	796887	4029808637344
Sando 50 Stahl Taupe	796845	4029808637375

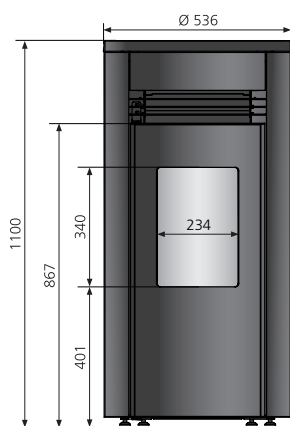

Weitere Infos



Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 60/61.

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Klein, stark, Pio



Dein ORANIER – PLUS

- » Große Vollglas-Panoramascheibe
- » Höhenverstellbare Füße
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabenkung (über WiFi-Funktion)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Externe Bedienung über Smartphone/Tablet oder conGuide
- » Integrierte WiFi-Funktion


Klein, aber oho

Hier kommt der kleine Pelletofen ganz groß raus. Das kompakte Design fügt sich hervorragend in jedes Wohnambiente ein und setzt einen kleinen, wohlig warmen Akzent im Raum. Die eleganten Farben sind stilvoll gewählt. Mit dem Pio wird auch in kleineren Räumen kostenbewusstes Heizen zum Vergnügen. Und mit der smartCon auch noch richtig clever.



Pio,
Anthrazit

144
m³





conGuide

Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Heizleistung	kW	2,5 – 5,5
Brennstoffinhalt	kg	16
Brenndauer max.	h	28
Raumheizvermögen bis	m ³	bis 144
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	10 – 15

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Pio conStone Beton	796790	4029808636637
Pio conStone Seidenweiß	796787	4029808636620
Pio conStone Anthrazit	796711	4029808634831

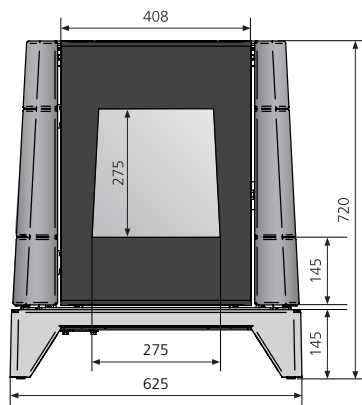

Weitere Infos



conStone
Beton

conStone
Seidenweiß

conStone
Anthrazit



Neta

Dein ORANIER – PLUS

- » Große Vollglas-Panoramasscheibe
- » Höhenverstellbare Füße
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabsenkung (über ORANIER smartCon)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Abdeckplatte aus Guss
- » Externe Bedienung über Smartphone oder conGuide (Beschreibung siehe Seite 14/15)
- » Konvektionsgebläse elektronisch gesteuert
- » Integrierte WiFi-Funktion

Ecken und Kanten erwünscht

Um faszinierende Einblicke auf beeindruckende Feuerspektakel zu gewähren, wird die Front dieses in schlichter Form gehaltenen Pelletofens von einer besonders großen Vollglastür geziert. Möchte man den Neta komfortabel aus der Distanz – etwa vom Sofa aus – einstellen, ist dies mithilfe der beigefügten Fernbedienung conGuide oder per Smartphone und der ORANIER WiFi-App smartCon kein Problem.

Erhältlich in den Farben Seidenweiß, Schwarz und Taupe passt der Neta auch in deine Einrichtung. Besonders flexibel: Egal ob du ihn von oben oder hinten anschließen möchtest, beides macht er möglich.



Neta
Taupe



200
m³



conGuide


Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Heizleistung	kW	2,4 – 8,0
Brennstoffinhalt	kg	24
Brenndauer max.	h	40
Raumheizvermögen bis	m ³	bis 200
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	16 – 50

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Neta Stahl Schwarz Anschluss oben	798119	4029808656604
Neta Seidenweiß Anschluss oben	798189	4029808656611
Neta Taupe Anschluss oben	798149	4029808656628
Neta Stahl Schwarz Anschluss hinten	798118	4029808647428
Neta Seidenweiß Anschluss hinten	798188	4029808647442
Neta Taupe Anschluss hinten	798148	4029808647459



Weitere Infos

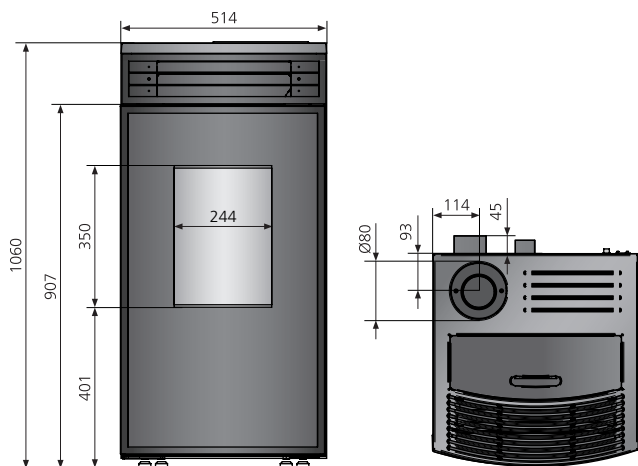

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 82/83.


Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Stahl Schwarz



Seidenweiß



Taupe

Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen

Pelletrohre ORANIER

Für höchste Kratzfestigkeit werden unsere Pelletrohre an der Außen- und Innenseite emailliert. Diese glasähnliche Oberfläche verhindert das Anhaften von Schmutzpartikeln und sorgt für erhöhte Sauberkeit und einfache Pflege. Aufgrund der klassischen Steckverbindung mit Dichtung entsteht eine glatte, übergangsfreie Optik.



Pellet-Anschlussrohre



Doppelwandfutter



Pellet-Schornsteinanschluss



Pellet-Rosette



Pellet-Bogen 45°



Pellet-Bogen 90°



Pellet-Kapselknie



Dichtungsring



Pellet-Ofenanschluss

Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen

			Art.-Nr.	EAN-Code
Pellet-Rohr mit Revisionsöffnung Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 250 mm	921625	4029808606920
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 250 mm	921626	4029808606937
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 500 mm	921627	4029808606944
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 750 mm	921628	4029808606951
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 1000 mm	921629	4029808606968
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	Ø 80 mm	45°	921630	4029808606975
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	Ø 80 mm	90°	921631	4029808606982
Pellet-Rosette Schwarz emailliert	Ø 80 mm		921632	4029808606999
Doppelwandfutter	Ø 80 mm		921633	4029808607002
Dichtungsring	Ø 80 mm		921634	4029808607019
Pellet-Ofenanschluss Schwarz emailliert	Ø 80 mm		921635	4029808607026
Pellet-Schornsteinanschluss Schwarz emailliert	Ø 80 mm		921636	4029808607033
Pellet-Kapselknie Schwarz emailliert	Ø 80 mm		921637	4029808607040
Rohrset (1x250 mm Rohr, 1x 500 mm Rohr, 1x 90° Bogen mit Tür, 1 x T-Stück, 1x Rosette)	Ø 80 mm		921678	4029808614130

Zubehör



ORANIER Handschuh

Wo geheizt wird, fliegen Funken – ob beim Grillen oder beim Kaminofen. Der ORANIER Handschuh aus schwarzem Wildleder mit weichem Innenfutter ist für Links- und Rechtshänder geeignet und schützt Hand und Unterarm zuverlässig vor heißen Flammen, beispielsweise beim Nachlegen von Kaminholz oder von Grillkohle.

Zubehör	Art.-Nr.	EAN-Code
ORANIER Handschuh	921557	4029808575561



Dreh-Tableau mit Arretierung

Mach dein Kaminofenfeuer beweglich! Das Dreh-Tableau für fast alle runden ORANIER Kaminöfen (Anschluss oben! Nicht für wassergeführte Geräte bzw. Geräte mit Anschluss einer externen Verbrennungsluft-Zuleitung geeignet). Mit Fußtritt für Arretierung sowie Drehstutzen für das Ofenrohr. Erhältlich in 2 Größen. Ein drehbarer Ofenrohr-Anschluss ist im Lieferumfang enthalten.

Zubehör	Art.-Nr.	EAN-Code
Dreh-Tableau Schwarz, ø 460 mm (Rota Top 2.0, Rota Tre 2.0, Rota 2.0)	921472	4029808539426
Dreh-Tableau Schwarz, ø 510 mm (Arkona Keramik, Arena W+ 2.0, Arena 2.0)	921473	4029808539433




Bodenplatten aus Glas




Dichtlippe


Bodenplatte B3




B1 Glas 6 mm stark




B2 Glas 6 mm stark




B3 Glas 6 mm stark




B3 Glas 6 mm stark
mit Ausschnitt




B3 Glas 6 mm stark
für Anschluss unten




B5 Glas 6 mm stark



B6 Glas 6 mm stark



B7 Glas 6 mm stark




B8 Glas 6 mm stark


Bodenplatten aus Glas klar	Abmessungen	Art.-Nr.	EAN-Code
Rechteck B1, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	920160	4029807549983
Trapez B2, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	920161	4029807549570
Rundbogen B3, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	920162	4029807549594
Rundbogen B3, Glas 6 mm mit Ausschnitt	1000 x 1200 mm	920199	4029808478886
Rundbogen B3, Glas 6 mm f. Anschl. unten	1000 x 1200 mm	921405	4029808524286
Eckmodell B5, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	920164	4029807549617
Bogen B6, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	920165	4029807549624
Tropfen B7, Glas 6 mm	Ø 1100 mm	920166	4029807549631
Quadrat B8, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	920167	4029807551054
Dichtlippe, ausreichend für jede Glasplatte		920158	4029807799494




Vorlegeplatten aus Glas

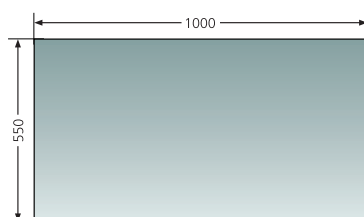


Rechteck
1000 x 550 mm

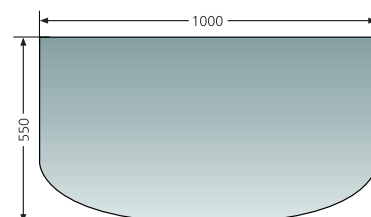

Rundbogen
1000 x 550 mm

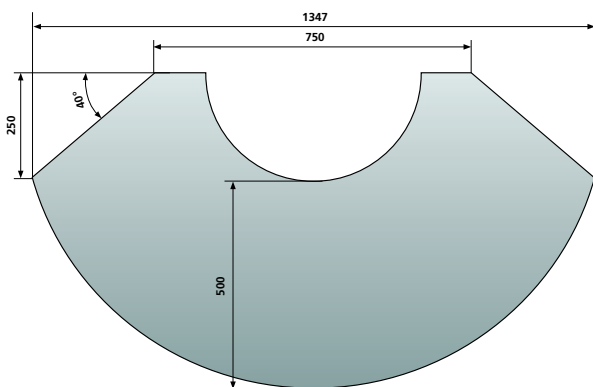

Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß
1347 x 500 mm

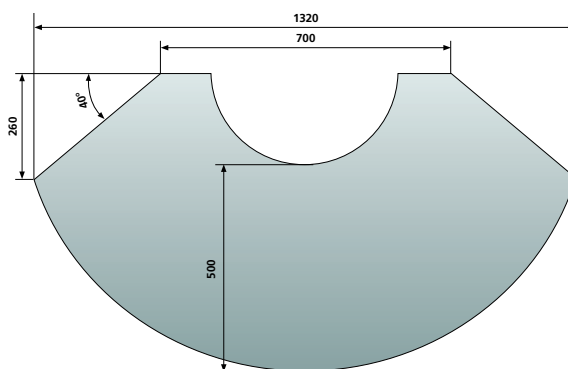


Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein
1320 x 500 mm

Vorlegeplatten aus Glas

	Abmessungen	Art.-Nr.	EAN-Code
Rechteck	1000 x 550 mm	921560	4029808575981
Rundbogen	1000 x 550 mm	921561	4029808575998
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	1347 x 500 mm	921667	4029808608603
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	1320 x 500 mm	921666	4029808608597


Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen

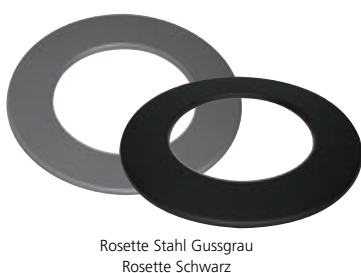



Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen	Abmessungen	Art.-Nr.	EAN-Code
Rauchrohr mit Drosselklappe, Schwarz	Länge = 250 mm	920236	4029807771322
Rauchrohr mit Drosselklappe, Gussgrau	Länge = 250 mm	920237	4029807771339
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 150 mm	920272	4029807780683
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 150 mm	920273	4029807780690
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 250 mm	920240	4029807771360
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 250 mm	920241	4029807771377
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 500 mm	920244	4029807771407
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 500 mm	920245	4029807771414
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 1000 mm	920248	4029807771445
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 1000 mm	920249	4029807771452
Doppelwandfutter		920252	4029807771483
Anschlussstutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr		920069	4029807779991
Rosette, Schwarz	Breite = 50 mm	920256	4029807771520
Rosette, Gussgrau	Breite = 50 mm	920257	4029807771537
Rohrbogen, Schwarz	0° – 90° verstellbar	920264	4029807771605
Rohrbogen, Gussgrau	0° – 90° verstellbar	920265	4029807771612
Rohrbogen, Schwarz	45°	920493	4029808438200
Rohrbogen, Gussgrau	45°	920494	4029808438217
Rohrbogen, Schwarz	90°	920495	4029808438224
Rohrbogen, Gussgrau	90°	920496	4029808403307
Durchführung Wand (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe)		921301	4029808478527
Durchführung Kamin (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe)		921302	4029808478534
Alu-Flexrohr Schwarz	60 - 150 cm	921303	4029808478541
Alu-Flexrohr Grau	60 - 150 cm	921304	4029808478558
Rosette mit Klemmschellen Schwarz		921305	4029808478565
Rosette mit Klemmschellen Grau		921306	4029808478572

Doppelwandige Rohrsysteme auf Anfrage!


Unsere **Rohrsets**

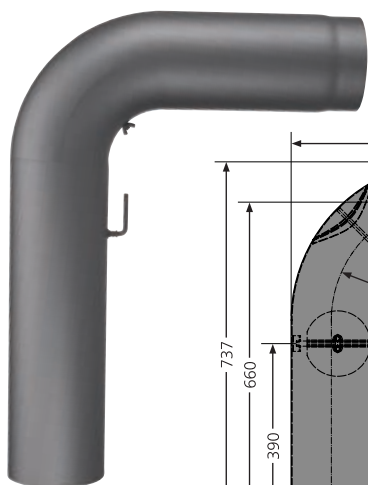

Rauchrohrset mit glatt gezogenem Rohrbogen inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in Stahl Gussgrau und Schwarz lieferbar.

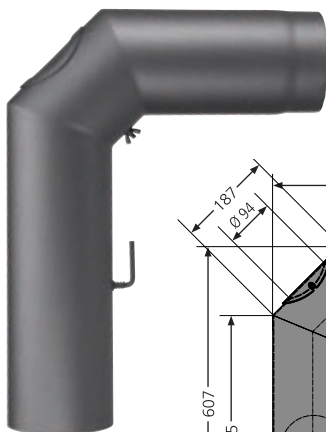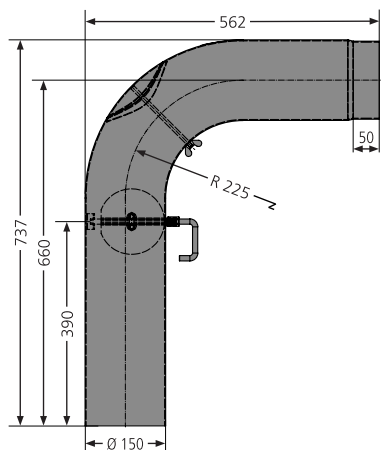

Rauchrohrset Standard inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in Stahl Gussgrau und Schwarz lieferbar.

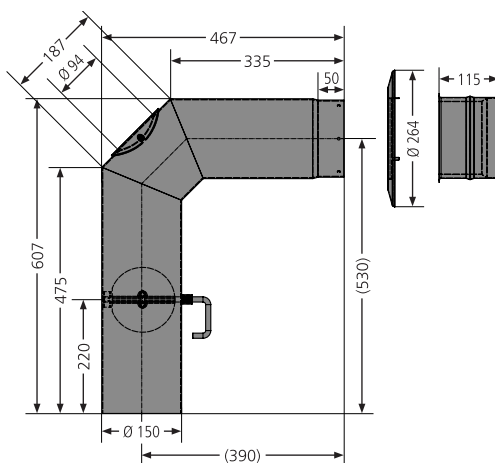

Listenpreis	Durchmesser	Art.-Nr.	EAN-Code
Rohrset** Standard, Schwarz	150 mm	920092	4029807549969
Rohrset** Standard, Gussgrau	150 mm	920093	4029807580078
Rohrset** gezogen, Schwarz	150 mm	920094	4029807549952
Rohrset** gezogen, Gussgrau	150 mm	920095	4029807648846

**inkl. Drosselklappe, DWF u. Rosette. Doppelwandige Rohrsysteme auf Anfrage!




Bringt *Farbe* ins *Spiel*.

Die Krönung in der liebsten Farbe. Mit der Abdeckplatte und Verkleidung ganz nach deinem Geschmack schenkst du deinem Ofen deine ganz persönliche Note. So individuell wie du, so facettenreich ist unsere Farbvielfalt. Ob behaglicher Naturstein oder glänzende Keramik. Welches Unikat passt am besten zu deinem Wohlfühlambiente?

Sintered Stone

Dieser "Engineered Stone" ist ein moderner Verbundwerkstoff aus Steinmaterial und Harz. Er ist extrem kratzfest, hygienisch und UV-beständig. Es werden nur 100 % natürliche Bestandteile verwendet, und die Oberfläche ist einfach und problemlos zu reinigen.



*Sintered Stone
Korten*




*Sintered Stone
Schiefer*



*Sintered Stone
Seidenweiß*

conStone


conStone ist ein hochqualitativer Design-Beton, durchgefärbt in unterschiedlichen Farben. Die leicht sandartige Oberfläche verleiht der Ofenverkleidung einen besonders natürlichen Touch. Wir bieten glatte und strukturierte Oberflächen an.



*conStone
Seidenweiß*



*conStone
Beton*



*conStone
Anthrazit*

Abdeckplatten zu Rota 2.0-Modellen



Stahl Schwarz



Glas



Speckstein



Sandstein



Keramik Bordeauxrot



Keramik Seidenweiß




Keramik Grappa

Einzigartig:

Natursteine – echte Unikate

Naturstein



Speckstein



Sandstein




Beton Schiefer


Stahl-Pulverbeschichtung



Seidenweiß



Taupe



Schwarz

- » *Jede Verkleidung ist ein Unikat*
- » *Hochwertige Verarbeitung durch Mehrfach-Wischtechnik in Handarbeit*
- » *Höhere Speicherkapazität durch einen maximalen Anteil von Schamotte*

Steine sind ein Naturprodukt, geschaffen vor Millionen von Jahren. Sie sind aus mehreren, in Gefüge, Härte und Farbe unterschiedlichen Stoffen, zusammengesetzt. Somit ist jedes Steinmuster ein Unikat und in seiner Form so einzigartig wie die Natur selbst. Farbunterschiede, Trübungen, Poren, Adern und Schatten sind wesentliche Merkmale, die jeden Steinsatz zum Solitär machen.

Durch die unterschiedliche Dichte und der damit verbundenen differierenden Härte lässt sich die Oberfläche eines Steins auch unterschiedlich behandeln. So wirkt die Oberfläche bei härterem Stein glänzend, bei weicherem Stein dagegen eher matt, weil sich hier kleinste Sandkörner lösen.

Ob Speckstein, Kalkstein oder Sandstein – die zur Verkleidung von ORANIER Kaminöfen verwendeten Natursteine werden in unterschiedlichen Steinbrüchen abgebaut. Überall hat hier die Natur dafür gesorgt, dass kein Stein dem anderen gleicht. Jede Abweichung stellt daher einen Wert an sich dar und unterstreicht so erst auch die besondere Note jedes einzelnen Ofens.

Eine Übernahme der Gewähr unsererseits bezüglich identischer Farben und Maserung der Steine zu den abgebildeten und gezeigten Modellen ist ausgeschlossen.



ORANIER

Mehr Service für dich

Bei ORANIER steht Qualität und Service im Vordergrund, sollte es dennoch einmal zu einer Störung bei einem Gerät kommen, so soll dem Anwender schnell geholfen werden.

Hier geht es zur Kundendiensteingabe:



Win – win Situation für alle: Wir kommunizieren auf direktem Weg mit dem Endkunden, du sparst Zeit und bürokratischen Aufwand. Nur wenn sich das Gerät noch beim Händler im Laden befindet, ist hier seine Mithilfe gefragt.

Unser Motto ist: Wer das Portal nutzt, kommt schneller ans Ziel. Wir bearbeiten die hier gemeldeten Fälle mit höchster Priorität und können damit die Wartezeit für die Bearbeitung wesentlich verkürzen.

**Brauchst du ein Ersatzteil?
Dann findest du es hier:**



Oder schreib uns eine E-Mail an
ersatzteil-ht@oranier.com

Damit wir dir immer das passende Ersatzteil heraussuchen, schick uns bitte in Foto deines Typenschildes und/oder die Seriennummer des Gerätes. Dann können wir schnell und einfach helfen.

Der Umwelt zuliebe: *BlmSchV*

Alle aktuellen ORANIER Kaminöfen erfüllen alle Vorgaben der Bundes-Immissionsschutzverordnung BlmSchV. Die letzte Übergangsfrist der BlmSchV endete zum **31.12.2024** und betrifft diese Geräte, die zwischen dem **01.01.1995** und dem **22.03.2010** in Betrieb genommen wurden.

Ob dein Ofen weiterbetrieben werden darf, prüfst du ganz einfach hier.



Das Gebäudeenergiegesetz sieht vor, dass moderne Holz-Feuerstätten in den Mix aus erneuerbaren Energien mit eingerechnet werden können. Im **GEG** ist sogar festgelegt, dass dezentrale, handbestückte Einzelraumfeuerstätten wie Kaminöfen mit 10% dem Nutzwärmebedarf angerechnet werden können. Im Neubau liegt dieser Anteil bei 65% des Nutzwärmebedarfs, gedeckt aus erneuerbaren Energien.


Holz ist klimaneutral!

In unseren Kamin- und Pelletöfen befeuerst du weitestgehend CO₂-neutral mit Holz oder Pellets.


Gerade in Zeiten des Klimawandels mit großen globalen Herausforderungen ist die nachhaltige Nutzung regenerativer Energiequellen entscheidend für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder.

Mit der Entscheidung für einen Kaminofen schonst du gleichzeitig dein Portemonnaie und die Umwelt.

Denn mit den nachwachsenden Rohstoffen heizt du besonders sparsam und emittierst nur so viel CO₂, wie der Baum während seiner Wachstumsphase gespeichert hat. Das gibt dir das gute Gefühl, genau das Richtige zu tun.

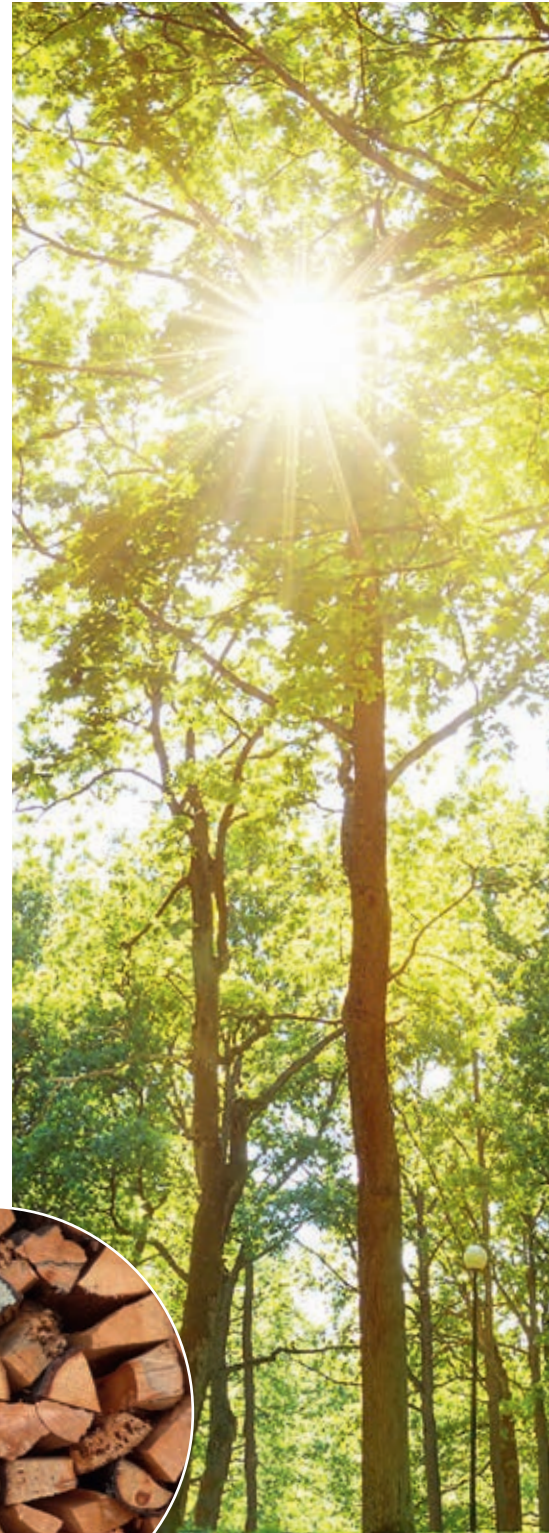

**Bleib mit uns
in Kontakt!**

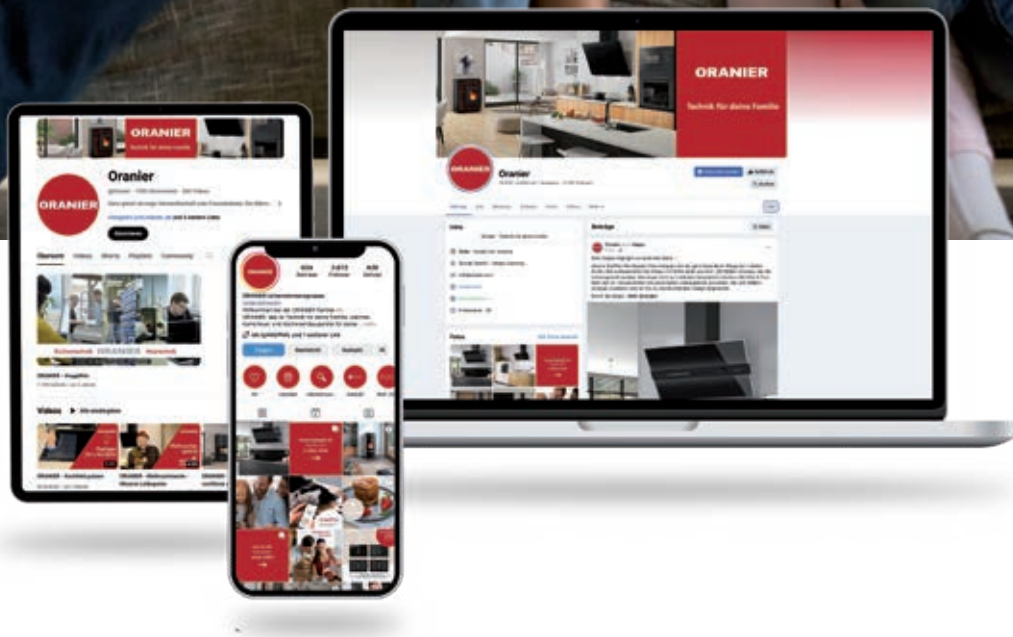

Willst du regelmäßig von uns hören?

Dann folge uns uns auf Instagram, Facebook oder TikTok. So bleiben wir in Kontakt. Auf Youtube findest du Produktinformation, Tutorials und Tipps&Tricks. Schau auch hier regelmäßig vorbei oder werde gleich Abonnent.

Wenn es dir gefällt, teile unseren Content gern mit deinen Followern. Wir freuen uns auch immer über ein Like.



Allgemeine Geschäftsbedingungen der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH

1. Allgemeines

Für Verkauf, Lieferung und Zahlung gelten nur die nachstehenden Bedingungen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Die nachfolgenden allgemeinen Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer in seinem Auftrag oder in einem Bestätigungsschreiben auf andere Bedingungen hinweist, es sei denn wir hätten diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Entgegenstellende Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn sie bei Vertragsschluss nicht noch einmal ausdrücklich zurückgewiesen werden. Spätestens mit der Annahme unserer Ware gelten unsere Bedingungen als anerkannt. Für das Inland (Zollinland) gekaufte Waren dürfen nicht exportiert und für das Ausland gekaufte Waren nicht im Inland verwendet werden.

2. Angebot und Auftrag

- Gewichts- und Maßangaben in Angeboten, Musterbüchern und sonstigen Drucksachen sind unverbindlich. Angebote sind stets freibleibend. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns bestätigt worden sind, gleichgültig ob sie uns unmittelbar oder durch einen Vertreter erteilt wurden. Auftragsbestätigungen sind auch dann verbindlich, wenn sie ohne Unterzeichnung übersandt werden.
- Die Berechnung erfolgt in allen Fällen zu unseren am Tage der Lieferung gültigen Preisen, Rabatten und Bedingungen.
- Aus Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen usw. behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor. Solche Unterlagen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

3. Lieferungs- und Abnahmepflicht

- Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist stets vorbehalten. Unsere Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich. Die Lieferfristen beginnen, sobald alle Ausführungs Einzelheiten geklärt sind. Lieferfrist ist der Tag des Versandes. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, gilt der Tag der Bereitstellung als Lieferfrist. Auch bei Terminvereinbarung geraten wir nur durch schriftliche Mahnung in Verzug. Teillieferungen sind zulässig. Die Überschreitung der Lieferzeit berechtigt den Käufer erst nach erfolglosem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist zur Erhebung von Schadensersatzansprüchen. Diese sind begrenzt auf 0,5% für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens 5% vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Der Höhe nach unbegrenztem Schadensersatz kann nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits verlangt werden.
- Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch Störungen im Betriebsablauf bei uns oder unseren Zulieferanten oder durch Ereignisse höherer Gewalt, Streiks oder sonstige Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Wird die Lieferung dadurch unmöglich, entfällt unter Ausschluss von Schadensersatz unsere Lieferpflicht. Weist der Käufer nach, dass die nachträgliche Erfüllung infolge der Verzögerung für ihn ohne Interesse ist, kann er unter Ausschluss weitergehender Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Geraten wir in Verzug, ist der Käufer berechtigt, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten. Bei Abbruchaufträgen ohne Lieferdatum können wir spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung einen verbindlichen Liefertermin verlangen. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht innerhalb von 3 Wochen nach, sind wir berechtigt, eine 2-wöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung abzulehnen und Schadensersatz zu fordern.
- Ist eine technische Abnahme nach besonderen Bedingungen vereinbart, hat der Käufer diese in unserem Werk unverzüglich nach Meldung der Abnahmebereitschaft auf seine Kosten durchzuführen. Erfolgt die Abnahme trotz eingeräumter angemessener Nachfrist nicht, sind wir berechtigt, die Ware zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern. Die Ware gilt dann als abgenommen.

4. Versand und Gefahrübertrag

Mangels gegenteiliger Weisung bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des Versandes gehen zu Lasten des Käufers. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr, einschließlich einer Beschädigung, auch bei Frankolieferung, auf den Käufer über. Wird der Versand durch den Käufer verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versandbereitschaft, durch die Lagerung entstehende Kosten, mindestens jedoch 0,7% des Rechnungsbetrages pro Monat berechnet. Weitergehende Ansprüche aus Annahmeverzug bleiben unberührt. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Tage der Bereitstellung über. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Ihm wird ohne Vorbehalt zur Stellungnahme gegeben. Frachtfreigrenze € 100,- Nettowert. Pro Gerätelieferung wird eine Transportversicherung von € 5,90 berechnet.

5. Sachmängel

Für Sachmängel haften wir wie folgt:

- Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
- Sachmängelansprüche verjähren in zwei Jahren. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlich oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
- Der Käufer hat uns gegenüber Sachmängel unverzüglich schriftlich zu rügen.
- Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge schriftlich fristgerecht geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.
- Zunächst ist uns Gelegenheit zur Nacherfüllung mit Mitarbeitern der eigenen Kundendienst-Organisation innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
- Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 7 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von

der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

- h) Ansprüche des Käufers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- i) Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Käufers gegen uns gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 7 entsprechend.
- j) Für Schadensansprüche gilt im Übrigen Art. 7 (Sonstige Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

6. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

- Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch uns erbracht, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Käufer berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller innerhalb der in Punkt 5 bestimmten Frist wie folgt:
- aa) Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, so zu ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
- ab) Die Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Nr. 7.
- ac) Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Käufer uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkannt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
- b) Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
- c) Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- d) Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Absatz aa) geregelten Ansprüche des Käufers im Übrigen die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- e) Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- f) Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

7. Unmöglichkeit und Sonstige Schadensersatzansprüche

- Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
- b) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
- c) Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- d) Soweit dem Käufer nach dieser Bestimmung Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Punkt 5. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

8. Zahlungsbedingungen

- Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungstag in bar ohne Abzug.
- Der für vorzeitige Barzahlung geltende Skontosatz ist aus dem Angebot bzw. der Rechnung zu ersehen.
- Die Annahme von Akzepten bleibt unserer besonderen Vereinbarung vorbehalten. Bei Zahlung mit Akzepten oder Teilzahlungsverträgen wird Skonto nicht gewährt. Wechsel, Schecks und Teilzahlungsverträge werden nur zahlungshalber angenommen. Akzepte müssen an einem Landeszentralbankplatz zahlbar gestellt sein. In diesen Fällen trägt der Käufer Diskont, Wechselspesen und Kosten.
- Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechnen wir Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB. Die Geldtendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
- e) Bei unbefriedigenden Auskünften über die Vermögensanlage oder bei Zahlungsrückständen des Käufers sind wir berechtigt, die Zahlungsbedingungen für noch auszuführende Aufträge zu ändern oder vom Kaufvertrag zurückzutreten.
- f) Der Auftragnehmer behält sich vor, die abgerechnete Leistung per Briefpost oder auf elektronischem Weg per E-Mail zu versenden.

9. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

- Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch die jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehungen noch zustehen. Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
- Unsere Ansprüche werden in laufende Rechnungen aufgenommen. Zahlungen werden stets, auch entgegen anderer Anweisungen des Schuldners, zur Begleichung der ältesten Schuldposten benutzt.
- Die Ware darf, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, nicht verpfändet oder zur Sicherung übereignet werden. Der Käufer hat uns vor jeder Zwangsvollstreckung in die gelieferte Ware unverzüglich zu benachrichtigen.
- Der Käufer hat die gelieferte Ware auf seine Kosten ausreichend zu unseren Gunsten in der Form zu versichern, dass wir die Schuldsumme jederzeit unmittelbar vom Versicherungsträger in Empfang zu nehmen berechtigt sind, oder er hat uns auf Verlangen die Versicherungsansprüche abzutreten.
- e) Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 a). Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Auftraggeber bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 f). Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, bei Kreditgewährung jedoch nur unter Vorbehalt zu unseren Gunsten, der schriftlich zu vereinbaren ist.
- f) Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware – gleich in welchem Zustand – so tritt er mit Vertragsabschluss bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen, die ihm aus Veräußerungen entstehenden Forderungen auf Zahlung und Rückgabe der unter Eigentumsvorbehalt weiter veräußerten Waren, nebst allen Nebenrechten, an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, monatliche Bestandsmeldungen über die abgetretenen Ansprüche jeweils am Monatsende bei uns einzureichen, Geldgänge einschließlich der Annahme von Wechseln und Schecks aus abgetretenen Ansprüchen als unser Treuhändler, getrennt von seinen sonstigen Einnahmen, aufzubewahren und auf einem besonderen Konto zu unserer freien Verfügung einzuzahlen. Aufwendungen bei der Einziehung abgetretener Forderungen werden dem Käufer belastet.
- g) Werden unsere Waren vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus diesem Vertrag in gleichem Umfang schon jetzt an uns abgetreten, wie eine aus einer Weiterveräußerung entstehende Forderung.
- h) Wir sind berechtigt, die Rückgabe der Ware zu beanspruchen, wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß erfüllt. Der Anspruch auf Erfüllung des Kaufvertrages wird dadurch nicht berührt.
- i) Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die zu sichernden Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers verpflichtet, die vorgenannten Sicherheiten insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben.

10. Formeinrichtung und Werkzeuge

- Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusenden. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingesandte Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen oder zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist uns deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.
- b) Formeinrichtungen und Werkzeuge, die für die Ausführung von Aufträgen des Käufers von uns angefertigt oder beschafft werden, bleiben auch bei Berechnung von anteiligen Kosten unser Eigentum. Der Käufer kann uns gegenüber in Bezug auf solche Einrichtungen Ansprüche aus Urheberrecht oder gewerblichen Rechtsschutz nur insoweit geltend machen, als er uns auf das Bestehen solcher Rechte hinweist und sie sich ausdrücklich vorbehält. Sofern der Käufer für von uns anzufertigende oder zu beschaffende Formeinrichtungen und Werkzeuge Zeichnungen einsendet oder Angaben macht, ist er für die den Verwendungszweck sichernde Ausführung der von ihm gestellten Unterlagen verantwortlich.

11. Salvatorische Klausel

Etwas Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des gesamten Vertrages. Für diesen Fall verpflichten sich die Beteiligten, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die unwirksamen Bestimmungen durch andere, dem beiderseitig erstrebten wirtschaftlichen Erfolg entsprechende, wirksame Bestimmungen ersetzt werden.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Lieferwerk, für die Zahlung Haiger. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des UN-Kaufrechts (CISG), soweit dieses auf die Geschäftsverbindung mit dem Käufer Anwendung findet. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Scheckprozessen ist Haiger, sofern der Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Käufers Klage zu erheben.





Produktinformationen



Feuerraumauskleidung aus Feuerbeton

Die Ofenauskleidung aus Feuerbeton-Formteilen mit hoher Festigkeit und einer glatten, ansprechenden Oberfläche sieht nicht nur gut aus, sie fördert auch die gewünschte Verwirbelung der Flammen, sorgt für eine saubere Verbrennung und isoliert auch zusätzlich die Brennkammer.



Wärmespeicher Speicherstein „W+“

Die integrierte Spezial-Speichermasse kann je nach Aufladung bis zu 12 Stunden nach Erlöschen des Feuers weiterhin Wärme abgeben.



Automatikregelung

Brennstoffautomatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz- und Braunkohlebriketts.



Großer Pellettank

Der Pelletbehälter von deinem Pelletofen bietet Platz bis zu 40 kg Pellets. Somit entfällt allzu häufiges Nachfüllen.



ORANIER Snap-Lock-System (Schnappverschluss)

Selbstverriegelnde Verschlussmechanik. Beim Schließen der Tür schnappt ein Verschlussriegel durch Federkraft zu und hält die Tür sicher verschlossen. Zum Öffnen wird die Tür einfach am XXL-Griff aufgezogen.



Brennkammer: Länge der Holzscheite

ORANIER Brennkammern sind für übliche Holzscheitlängen von 25 bis 40 cm ausgelegt.



Raumheizvermögen

Das Raumheizvermögen dient zur Auswahl der richtigen Ofenleistung.



Dreifach-Luftsystem

Das spezielle ORANIER Dreifach-Luftsystem sorgt immer dort für eine optimal dosierte Verbrennungsluft, wo sie für den Verbrennungsprozess benötigt wird. Eine besonders saubere und effiziente Verbrennung ist das gewünschte Ergebnis.

Verbrennungsluftzufuhr

Bei modernen, besonders dichten Häusern mit kontrollierten Lüftungsanlagen muss die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden, damit kein Unterdruck im Wohnraum mit Ofen entstehen kann. Dazu bedarf es einer separaten externen Luftzufuhr.



Bitte beachten:

Der gleichzeitige Betrieb von Feuerstätten mit festen Brennstoffen und kontrollierten Lüftungsanlagen ist nur zulässig, wenn die Feuerstätte über eine allgemeine baurechtliche Zulassung als raumluftunabhängige Feuerstätte nach DIBT verfügt oder eine Sicherheitseinrichtung, wie z. B. ein Unterdruckwächter zur Abschaltung von kontrollierten Lüftungsanlagen bei einem gefährlichen Unterdruck, installiert ist. Weitere Angaben zum Zulassungsstatus gem. DIBT finden Sie direkt bei der Gerätebeschreibung.

Unsere Druckwächter finden Sie ab Seite 16.



Scheibenspülung

Ein gezielt geführter Luftstrom verhindert das Kondensieren und Ablagern von Rauchgasen an der Scheibeninnenseite. Dadurch bleibt die Scheibe sauber.



WLAN

Mobile Steuerung via Internet oder verbinde deinen Pelletofen ganz einfach mit dem Heim-WLAN. Jederzeit von überall den Pelletofen per Smartphone steuern.



24h Dauerbetrieb

Ein besonderes Merkmal von Qualität und Umweltfreundlichkeit. Der Ofen kann zeitlich unbegrenzt betrieben werden. Nur angegebene und zulässige Brennstoffe verwenden! Anleitung beachten!



Höhenverstellbare Füße

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten oder zum leichten Anheben des Ofens. Einfach einstellbar an der Oberseite der Ofenbodenplatte.



Luftdurchströmter Griff

Durch Luftzirkulation im ergonomisch geformten Röhrengriff wird die Temperatur an der Oberfläche weitgehend gesenkt.



Massive Gusstür

Der Eisenwerkstoff Guss hat eine extrem lange Lebensdauer, ist beständig gegenüber hohen Temperaturen und hat eine hohe Verschleißfestigkeit.

Die **Wärme**
zwischen **uns.**



ORANIER



ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Str. 1
D-35708 Haiger
E-Mail info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
CH-7000 Chur
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com



Hast du eine Beanstandung oder Fragen?
Wir stehen dir mit Rat und Tat zur Seite:
<https://service-ht.oranier.com/>

Brauchst du ein Ersatzteil? Dann schreib uns an:
ersatzteil-ht@oranier.com*

*Nur für Bestellungen aus Deutschland und Österreich.
Aus der Schweiz bitte per E-Mail an swiss@oranier.com

Dein Fachhändler

www.oranier.com

030 1421 070 5.000 03/25_V1 D_AT_CH

Copyright: Alle in diesem Medium (print oder web) verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Firma ORANIER Heiztechnik, 35708 Haiger. Die Verwendung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Fa. ORANIER. Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.