

ORANIER



*Kamin-
& Pelletöfen*

Fachhandel

Programm 2025/2026

Technik für deine Familie

Inhalt

Pelletöfen



Boreas
22



Carus 2.0
24



Sando 60
26



Calimo XL
28



Calimo
30



Club UH-550
32

Kaminöfen



Ostro (W+)
34



Teja (W+)
32



Mondego
38



Feras (W+)
40



Feras
42



Ziva Cook
44



Ziva XL
46



Ziva
48



Polar Neo W+
54



Polar Neo 8
56



Polar Neo
Vantage W+
58



Polar Neo
Blackline
60



Polar Neo 6
62



Polar Neo 4
64



Polar Neo
Bakery
66



Polar Neo
Eck
68



Corso W+ 2.0
70




Corso 2.0
72



Arkona W+ 2.0
74



Pori 7
76



Pori 5
78

≈ = wasserführend

☼ = Wärmespeicher (W+)

Die **Wärme** zwischen **uns.**

Wasserführende Pelletöfen



Boreas Aqua ≈
18



Carus Aqua 2.0 ≈
20

Wasserführende Kaminöfen



Polar Neo Aqua
80



Pori Aqua
82

Heizkassetten



HIC OR-100
50



HIC OR-70
52

Zubehör

≈ Zubehör wasserführende Kaminöfen	84
Technisches Zubehör: Differenzdruckwächter	16
Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen	85/86
Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen	87
Zubehör Kaminöfen	86
Bodenplatten/Glas-Vorlegeplatten	88/89
Farbvarianten und Abdeckplatten	90/91

Wissenswertes

Produktinformationen (Piktogramme)	Ausklapper hinten
Das Unternehmen	4/5
ORANIER Kundendienstportal	92
Anforderungen an moderne Heizgeräte	94
Allgemeine Geschäftsbedingungen	95



Unser *Versprechen*



Tradition

Der Gründer der Gießerei am Rande von Dillenburg war ein Neffe von Wilhelm I., dem Begründer des Königshauses Oranien-Nassau. Seit 1904 werden die Heiz- und Kochgeräte unter dem Namen ORANIER vertrieben und überzeugen immer wieder durch neue Ideen, innovative Technik und zeitloses Design.



Kompetenz

Viele innovative Produkte haben ihren Ursprung im Haus ORANIER. Von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Serienfertigung im Haus und bei ausgewählten Produktionspartnern profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung.



Vertrauen

Unsere Produkte schaffen durch hohe Qualität und Funktionalität Kundenzufriedenheit. Zuverlässigkeit und Kontinuität prägen unser tägliches Handeln.

Service


Für ORANIER bedeutet Service, ein verlässlicher Partner für den Handel zu sein. Wir überzeugen unsere Partner durch passende Lösungen. Unsere Prozesse richten sich in allen Abteilungen und im After-Sales-Service am Kundennutzen aus.

Technik für deine Familie



Smart, funktional, nachhaltig – Technik von ORANIER setzt Maßstäbe

Der Einsatz von Technik soll in erster Linie dem Nutzer dienen. Vereinfachung der Bedienung, Optimierung der Funktion und Erhöhung des Komforts sind die Hauptziele bei der Entwicklung unserer Technologien. Durch unsere über 120-jährige Erfahrung können wir hier Know-How und Fachwissen einbringen. Durch unseren ständigen Austausch mit den Anwendern, verfügen wir ebenso über einen großen Schatz an Nutzwissen. Diese Kompetenz setzen wir bei der Entwicklung jedes Kamin- oder Pelletofens ein, um bestmögliche Lösungen zu erzielen.

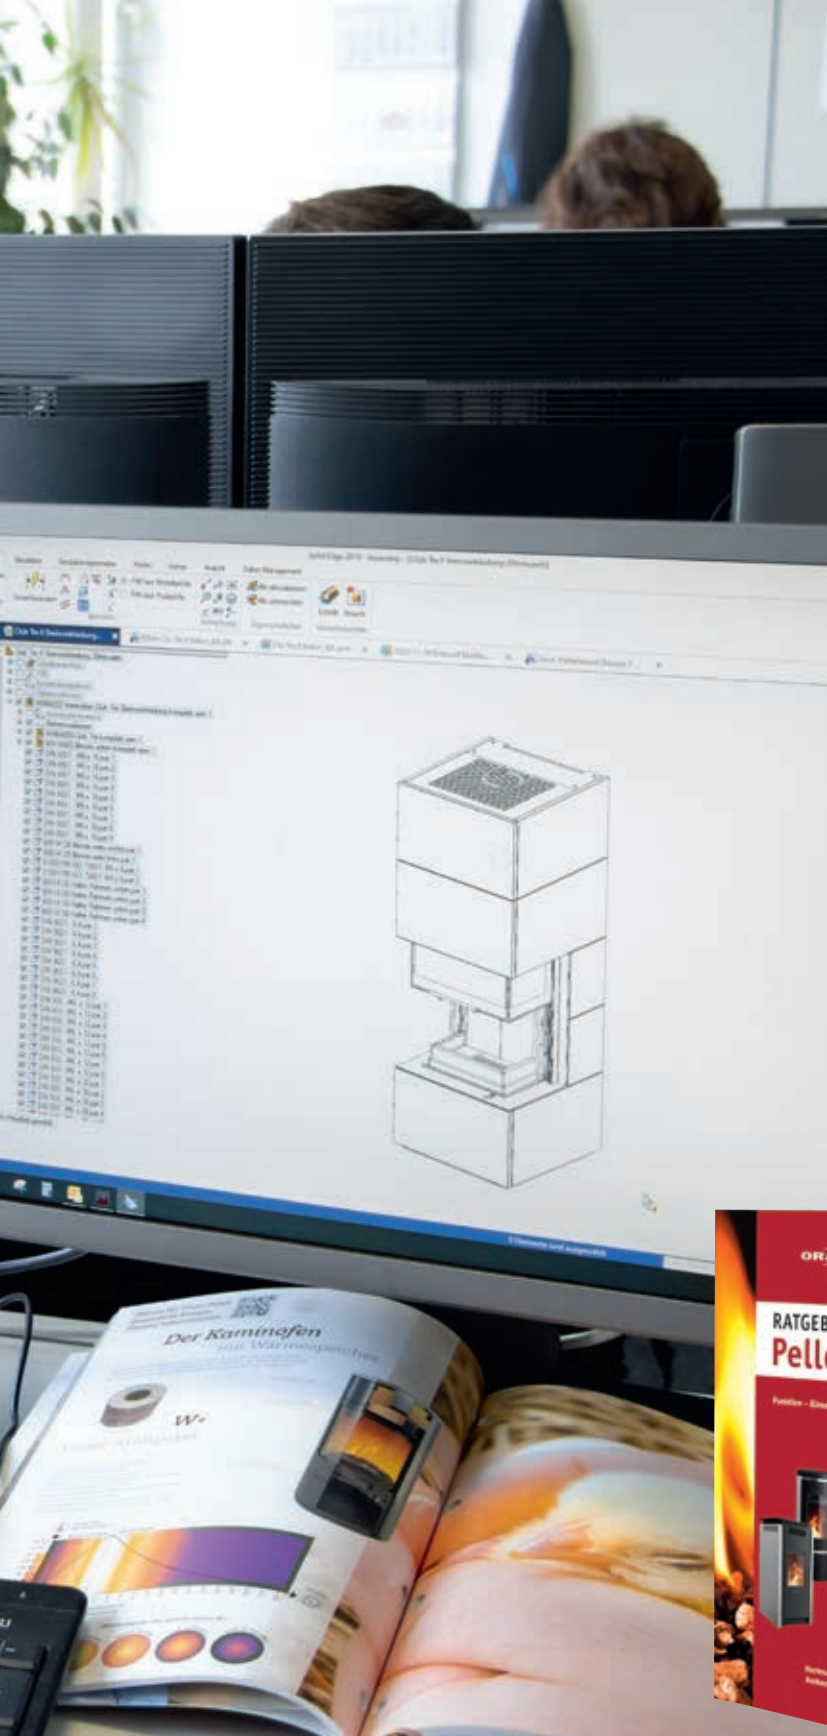

Der **Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen** bietet Informationen auf 256 Seiten.

Mit diesem Ratgeber liegt erstmals ein kompletter Leitfaden zu allen inhaltlichen und praktischen Fragen der Technik, Planung und Installation einer Heizungsanlage mit wasserführendem Kamin-/Pelletofen vor:

Mit wichtigen Fakten für den ausführenden Fachmann sowie zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen für jeden Nutzer. Das Standardwerk für energieeffizientes Heizen mit Holz!

Der neue **Ratgeber für Pelletöfen** von ORANIER – einem der führenden Spezialisten für Festbrennstoffgeräte – gibt Tipps und Anleitungen zur Wahl des richtigen Pelletofens, zu dessen Installation, zu seiner regelmäßigen Wartung und zur Fehlerbehebung – nicht ohne zuvor eine ausführliche Beschreibung der Technik und Funktionsweise von Pelletöfen im Allgemeinen gegeben zu haben.

Das Buch ist sehr anschaulich geschrieben, mit vielen Bildern illustriert und auch für den Laien gut verständlich.

Beide Ratgeber sind überall im Buchhandel erhältlich oder über www.oranier.com.

Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen

256 S. | ISBN 978-393596623-8 | 19,90 €

Ratgeber für Pelletöfen

212 S. | ISBN 978-3-9818257-0-1 | 19,90 €




Auf den folgenden Seiten findest du eine nähere Beschreibung von einigen unserer wichtigsten Entwicklungen und Technologien für zukunftsweisenden und umweltbewussten Einsatz unserer Geräte.



conFlame – die Steuerung für den Holzofen

Deine Vorteile:

- » Ressourcenschonender Betrieb
- » Sauber und schadstoffarm
- » Minimale Emissionswerte in jeder Phase der Verbrennung
- » Wartungsarme, verschleißfreie Technik
- » Smarter Zugriff per App auf Smartphone oder Tablet im lokalen WLAN
- » Der perfekte Zeitpunkt zum Holznachlegen wird automatisch angezeigt
- » Besondere Gegebenheiten beim Schornstein werden erkannt und angepasst
- » Information über Serviceintervalle und Reinigung der Feuerstätte
- » Effektiver Nutzen durch Push-Nachrichten

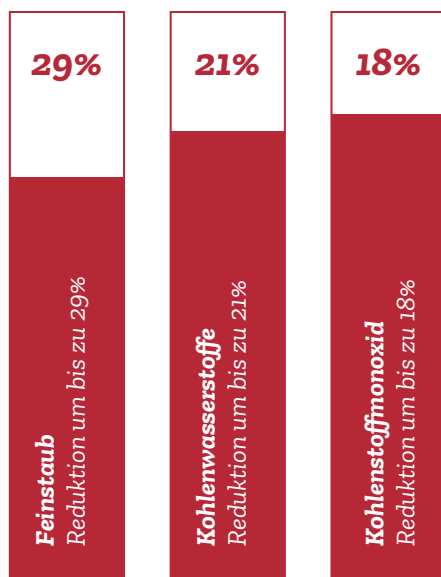

So smart kann Feuer sein


Angesichts stetiger Verschärfungen von Grenzwerten durch den Gesetzgeber sollten Kaminöfen zukunftsicher und klimaschonend ausgestattet sein. Mit conFlame ist der effiziente, ressourcenschonende und umweltgerechte Abbrand sicher. Die Temperatur im Brennraum wird analysiert und ausgewertet. Der Controller steuert entsprechend die vollautomatisierten Lüftungsklappen. Durch die optimale Sauerstoff-Zufuhr brennt das Feuer perfekt und reduziert dadurch die Emissionen auf ein Minimum. So brennt dein Kaminofen jederzeit sauber und umweltschonend. Mit der conFlame-App hast du die Performance des Ofens stets im Blick. So verpasst du den optimalen Zeitpunkt zum Holznachlegen auch dann nicht, wenn du gerade nicht im Raum bist.

Luftregelung erfolgt automatisiert

conFlame eingebaut

LED Signale in der Holzlegefachtür geben zusätzlich zu den Infos auf Smartphone oder App Hinweise, wenn ein Eingriff nötig ist.



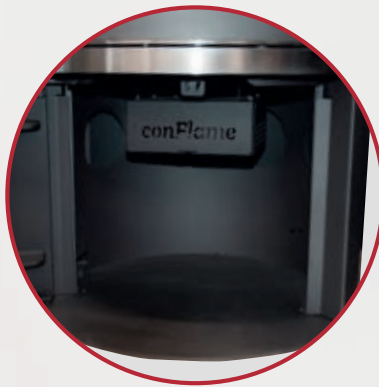

Reduktion der Emissionen
durch conFlame



**Wärme W+ Unser Paket.
Zusätzliche Energie.
Weitere Informationen.**



Der Kaminofen mit Wärmespeicher

Ein Kaminofen mit Speichermasse kann mehr. Er speichert die Kraft des Feuers und gibt diese nach und nach wieder an den Wohnraum ab. Nach dem Erlöschen des Feuers strahlt die gespeicherte Wärme weiter und wirkt noch lange nach.



Speicherstein W+

W+


Unser Kraftpaket

- » Speichermasse aus speziell entwickeltem, hochwertigen HST-Schamotte
- » Äußerst hohe Dichte von 2,2 kg/dm³
- » Nahezu konstante Wärmeleitfähigkeit von 1,2 W/mK
- » Anwendungstemperatur bis 1200 °C
- » Sorgt für gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum, keine hohen Temperaturspitzen
- » Bei vollständiger Aufladung der Speichermasse ist eine nutzbare Wärmeabgabe von bis zu 12 Stunden möglich!


Speicherstein W+

Sekundär-Luftregler

Wahlhebel für Brennstoffautomatik

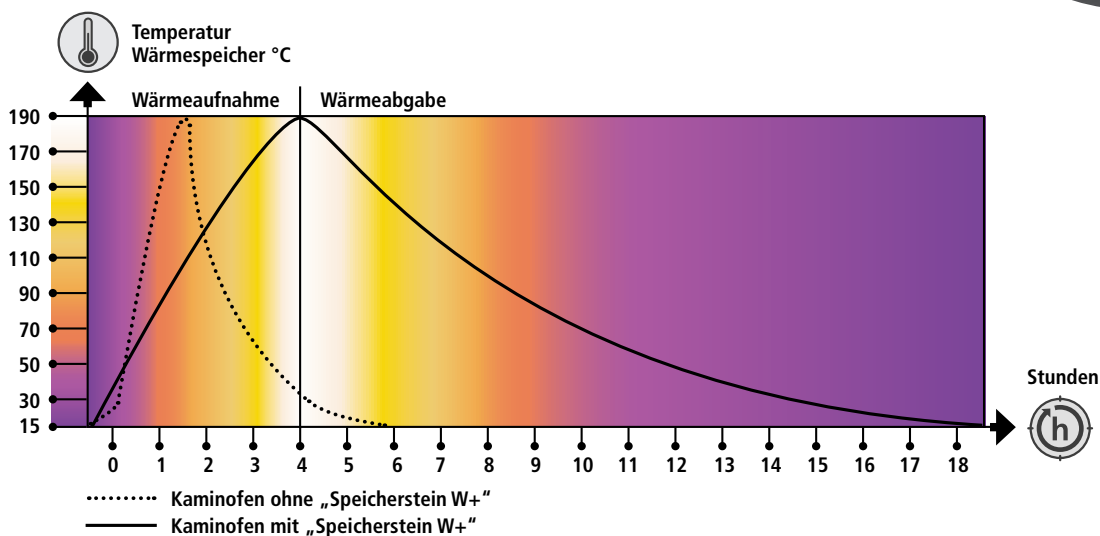

Wärmeabgabe des Speichersteins W+

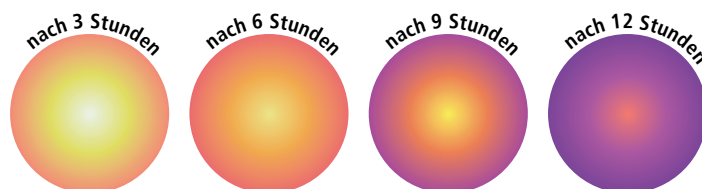





Die Aqua-Serie – Sparen mit Komfort

Mit dem gemütlichen Holz-Kaminfeuer im Wohnzimmer gleichzeitig über einen hocheffizienten Wasser-Wärmetauscher die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung des ganzen Hauses unterstützen. Diese Möglichkeit bieten alle Kaminöfen der Aqua-Serie von ORANIER. Dank einer überzeugenden Technik werden zwischen 50 und 60 % der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf geleitet, der Rest dient als Heizquelle im Aufstellungsraum.

Mit umfangreichen technischen Unterlagen unterstützt ORANIER dich bei der Planung deiner Heizungsanlage. Zusätzlich stehen die notwendigen Zubehörmodule wie hydraulische Ladestation AquaLoad, elektrische Differenzschaltung AquaControl sowie thermische Ablaufsicherung zur Verfügung.

Absolute Voraussetzung für eine Aqua-Anlage ist der Einbau eines Energiespeichers von mindestens 300 Liter Inhalt, bei Kombinationsanlagen eventuell größer.

Der Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher

Die Technologie wasserführender Kaminöfen ermöglicht es, die im Kaminofen erzeugte Wärme auf weitere Räume im Haus zu verteilen. Das Prinzip ist einfach: Mittels eines wasserdurchflossenen Wärmetauschers wird ein Teil der Verbrennungswärme zur weiteren Verwendung abgezweigt. Das erzeugte Wasser wird den installierten Heizkörpern zugeführt, gibt dort Wärme ab und kehrt kalt zum Ofen zurück.

Hinweis


Der Betrieb ohne Heizwasseranschluss ist nicht möglich. Heizwasseranschluss von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Besonders interessant und ressourcenschonend ist die Kombination eines ORANIER Kaminofens mit Wasser-Wärmetauscher und einem zweiten Wärmeerzeuger auf regenerativer Energie-Basis, z. B. mit Solaranlage oder Wärmepumpe.

Wasser-Wärmetauscher

Sekundär-Luftregler

Wahlhebel für
Brennstoffautomatik



Wasseranschluss Geräte-Rückseite

zum Anschluss an die Heizungsanlage.
Vor- und Rücklaufanschluss sowie Entlüftungsventil.



smartCon – deine smarte Pelletgerätesteuerung von unterwegs



smartCon
So funktioniert´s



smartCon – die smarte Steuerung für dein Pelletgerät von unterwegs

Einfach installieren, App herunterladen und los geht's. Maximaler Komfort: Mit smartCon kannst du immer und von überall auf dein Pelletgerät zugreifen. Früher Feierabend? Kein Problem. Einfach per Handy schon mal den Pelletofen anmachen, dann ist es bei deiner Ankunft zu Hause schön warm. Investiere in die Zukunft für einen ressourcenschonenden, effizienten und sicheren Betrieb deines Pelletofens.



conGuide:

Pelletöfen können ebenfalls mit der handlichen Fernbedienung conGuide bedient werden. Über das große Display kannst du alle notwendigen Einstellungen auch hier komfortabel vollziehen. Sollte mal die Batterie nachlassen oder die conGuide nicht auffindbar sein, verfügen diese Pelletgeräte über ein Basisbedienteil, über das du das Gerät ein- und ausschalten, voreingestellte Leistungsstufen abrufen und Schaltzeiten wählen kannst.

So hast du den Pelletofen immer im Griff, auch wenn die Fernbedienung sich mal im Haus versteckt hat.



conGuide
So funktioniert's



Deine Vorteile von smartCon:

- » Einfache und umfangreiche Bedienung über das Smartphone per App
- » Alle Informationen übersichtlich und sauber in der App strukturiert
- » Steuerung deines Pelletofens von überall auf der Welt (über das Internet)
- » Ansteuerung über Sprachsteuerung (Alexa)
- » Individuelle Einstellung der Schaltzeiten über das Smartphone
- » Transparenz und Kostenkontrolle durch individuellen Heizplan und Nachtabenkung
- » Besondere Gegebenheiten beim Schornstein werden erkannt und angepasst
- » Information über Serviceintervalle und Reinigung der Feuerstätte

ORANIER smartCon
ab sofort in
deinem AppStore



Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. AppStore ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. – Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

ORANIER Differenzdruckwächter

mehr Sicherheit und Komfort beim Betrieb
von Kamin- und Pelletöfen


Immer wenn eine Abluftanlage – wie eine Lüftungsanlage – und eine Feuerstelle – wie ein Kamin- und Pelletöfen – gleichzeitig betrieben werden, besteht die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung. Um diese Gefahr zu verhindern hat der Gesetzgeber in der M-FeuVO (§ 4 Aufstellung von Feuerstätten) festgelegt, dass bei gleichzeitigem Betrieb von Feuerstätten und einem Abluftgerät sichergestellt werden muss, dass kein gefährlicher Unterdruck entsteht und eine ausreichende Menge Außenluft nachströmt.

Deine Vorteile:

- » Funkbasiertes Konzept – Einfache Montage ohne aufwendige Kabel
- » Eigenständige Aktivierung – Anlage schaltet sich nach Störungen wieder ein
- » Sicherheit – Toleranzfenster durch mehrere Messungen.




Diese Sicherungseinrichtungen benötigen DIBt-Zulassungen (DIBt: Allgemeine Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik).

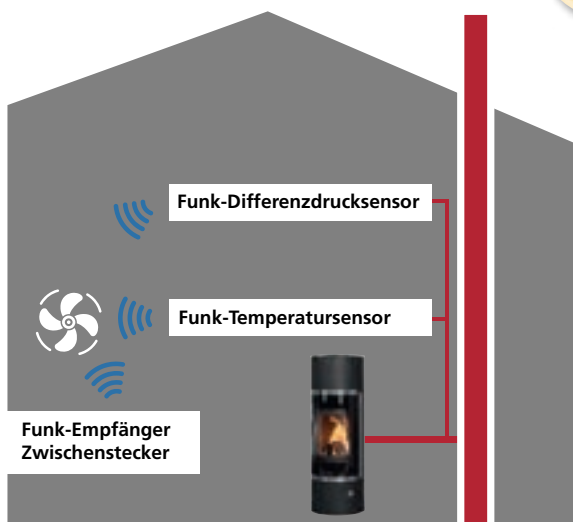

Einkaufsliste Schema 1

- » 1 x 9217 23 Funk-Differenzdrucksensor
- » 1 x 9217 22 Funk-Temperatursensor
- » 1 x 9217 21 Funkempfänger-Zwischenstecker

Schema 1: Der „Klassiker“ – Einfachbelegung:
An einem Schornstein wird ein Kaminofen betrieben.

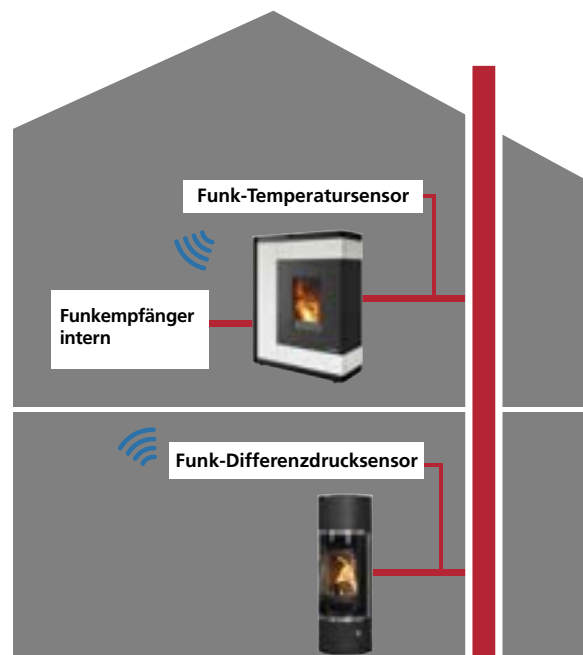

Einkaufsliste Schema 2

- » 1 x 9217 23 Funk-Differenzdrucksensor
- » 1 x 9217 22 Funk-Temperatursensor
- » 1 x 9217 24 Funkempfänger intern
- » 1 x 9217 70 Kabel-Verbindung

Schema 2: Gemischtbelegung:
An einem Schornstein können ein Pelletofen und ein Scheitholzofen betrieben werden.

**Mehr
Informationen**





Funkempfänger-Zwischenstecker
mit Außenantenne

Der **Funk-Temperatursensor** überwacht, ob der Ofen in Betrieb ist. Ist der Ofen nicht beheizt sendet er Freigabesignale an den Funkempfänger-Zwischenstecker oder Funkempfänger (Einbauvariante).



Funkempfänger interner Anschluss

Der **Funk-Differenzdrucksensor/Druckwächter** wird in der Regel im Aufstellraum montiert (Sonderlösungen auf Anfrage möglich). Er kann in zwei verschiedenen Betriebsmodi installiert und betrieben werden. Der Funk-Differenzdrucksensor überwacht immer den zugelassenen Differenzdruck (Pa) zwischen:

- » Aufstellraum der Feuerstätte und Schornstein (SD).
Hierzu ist ein Unterdruck von mindestens 4 Pa im Abgassystem Voraussetzung.
- » Aufstellraum der Feuerstätte und Außendruck (AD).
Hierzu ist ein Unterdruck im Aufstellraum von maximal 4 Pa zulässig im raumluftunabhängigen Betrieb.

Wenn der zulässige Unterdruck vorherrscht sendet er entsprechende Freischaltsignale an den jeweiligen Empfänger.

Der **Funkempfänger-Zwischenstecker** mit Außenantenne wird zwischen Steckdose und Anschlussstecker der **Abluftanlage** montiert. Er regelt den Stromfluss durch entsprechende Signale kommend vom Funk-Temperatursensor. Bei gleichzeitigem Betrieb von Ofen und der Abluftanlage schaltet er diese ab. Sobald die Druckverhältnisse wieder stimmen, , schaltet sie automatisch über den mitgelieferten Fensterkontaktschalter wieder ein.

Achtung: Wird der Empfänger hinter einer Metallverkleidung montiert, können die Funksignale des Senders abgeschirmt werden. Daher muss die Außenantenne immer frei zugänglich sein.



Funk-Temperatursensor

Der **Funkempfänger(interner Anschluss)** ist für den Einbau in den Pelletofen vorgesehen.

Er regelt den Stromfluss durch entsprechende Signale vom Funk-Temperatursensor. Bei gleichzeitigem Betrieb von Ofen und Pelletofen.

Geschaltet wird mit einem potentialfreien Kontakt. Die Außenantenne ermöglicht den ungestörten Funkempfang.



Funk-Differenzdrucksensor

ORANIER Unterdruckwächter-System	Art.-Nr.	EAN-Code	Z-Nummer DIBt
Funkempfänger-Zwischenstecker	9217 21	4029808636958	Z-85.2-5
Set Funkempfänger-Zwischenstecker und Fensterkontaktschalter	9217 34	4029808637900	
Funkempfänger intern	9217 24	4029808637511	Z-85.2-5
Set Funkempfänger intern und Fensterkontaktschalter	9217 35	4029808637917	
Funk-Temperatursensor	9217 22	4029808636965	Z-85.2-5
Funk-Differenzdrucksensor	9217 23	4029808636972	Z-85.1-23 SD Z-85.1-23 AD
Kabel-Verbindung	9217 70	4029808643710	



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2021



Boreas Aqua



Dein ORANIER – PLUS

- » Großer Pellettank, ca. 30 kg
- » Touch-Bedienelement mit symbol- und dialoggeführter Bedienung
- » WiFi Modul smartCon
- » Höhenverstellbare Füße
- » Automatische Brenntopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabenkung (über ORANIER smartCon)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Externe Bedienung über Fernbedienung/Smartphone via WiFi-Modul ORANIER smartCon (Beschreibung siehe Seite 14/15)

Die Rücklauffanhebung ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Boreas Aqua
Sintered Stone Korten



Sintered Stone

Für ein besonderes Design-Erlebnis sorgt die schlanke Verkleidung aus dem faszinierenden Werkstoff Sintered Stone. Dieser ist extrem kratzfest, hygienisch und leicht zu reinigen. Aufgrund der geringen Tiefe erinnert der Boreas mit seiner eckigen Form an einen schmuckvollen Schrank und fügt sich vom Design harmonisch in den Wohnraum ein.

**Staatliche
Förderung
sichern!**

Technische Angaben


Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben oder hinten*
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,9 – 9,5
Wasserseitige Leistung	kW	7,3
Brennstoffinhalt	kg	30
Brenndauer max.	h	50
Raumheizvermögen bis	m³	bis 200
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	11 – 22

* je nach Ausführung


Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Boreas Aqua Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss oben	796612	4029808617551
Boreas Aqua Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss oben	796613	4029808617568
Boreas Aqua Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss oben	796614	4029808617575
Boreas Aqua Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss hinten	796622	4029808617599
Boreas Aqua Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss hinten	796623	4029808617605
Boreas Aqua Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss hinten	796624	4029808617612

Optionales Zubehör

Speicherladestation AquaLoad	920698	4029808403437
------------------------------	--------	---------------

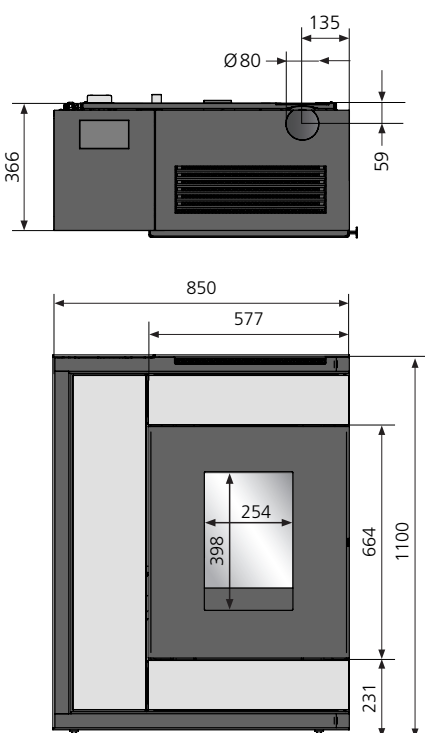

Weitere Infos





GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2022



Carus Aqua 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » Extra großer Pellettank
- » Schiebemechanismus zur bequemen Pelletbefüllung
- » Versenkbares Bedienfeld
- » Höhenverstellbare Füße
- » WiFi Modul smartCon
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabsenkung (über ORANIER smartCon)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Touch-Bedienelement mit symbol- und dialoggeführter Bedienung
- » Externe Bedienung über Fernbedienung/ Smartphone via WiFi-App ORANIER smartCon (Beschreibung siehe Seite 14/15)

Die Rücklaufanhebung ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Carus Aqua 2.0 Kalkstein Cream
Korpus Stahl Schwarz



**Staatliche
Förderung
sichern!**

Ein echter Siegertyp

Der Carus Aqua 2.0 punktet gleich in mehreren Disziplinen. Zum einen wurde er mit dem „German Design Award Winner 2022“ ausgezeichnet und zum anderen wird seine Anschaffung aufgrund der umweltfreundlichen Technologie staatlich gefördert. Mit seinem anspruchsvollen und modernen Design setzt ORANIER neue Maßstäbe in der Gestaltung von Pelletöfen. Denn im Gegensatz zu den meisten Pelletöfen ist er nicht rechteckig, sondern schlank, rank und zylindrisch rund.


Und auch technisch ist er ganz weit vorn: So verfügt der Pelletofen über einen großen Brennstoffbehälter, der eine Betriebszeit von bis zu 46 Stunden erlaubt, wobei die Leistung an die Außentemperatur angepasst und über Nacht abgesenkt werden kann. Alle Funktionen lassen sich entweder über ein digitales Bedienfeld oder optional über das Smartphone steuern.

Technische Angaben


Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	3,0 – 10,0
Wasserseitige Leistung	kW	7,5
Brennstoffinhalt	kg	30
Brenndauer max.	h	46
Raumheizvermögen bis	m³	bis 200
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	19 – 38

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Carus Aqua 2.0 Stahl Schwarz	799211	4029808608467
Carus Aqua 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	799222	4029808608474
Carus Aqua 2.0 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	799287	4029808608481

Optionales Zubehör		
Speicherladestation AquaLoad	920698	4029808403437

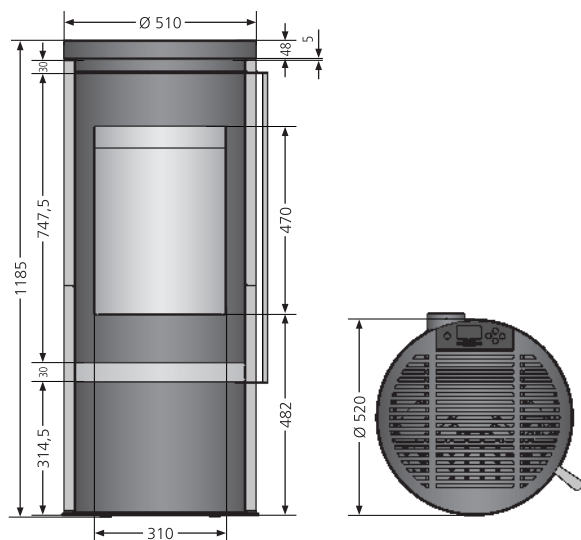

Weitere Infos

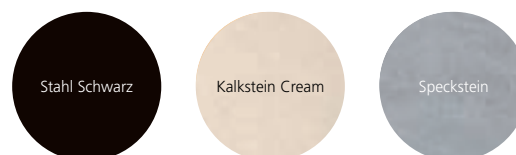

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Boreas




Dein ORANIER – PLUS

- » Großer Pellettank, ca. 30 kg
- » Touch-Bedienelement mit symbol- und dialoggeführter Bedienung
- » Höhenverstellbare Füße
- » WiFi Modul smartCon
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabenkung (über ORANIER smartCon)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Konvektionsgebläse elektronisch gesteuert
- » Externe Bedienung über Fernbedienung/ Smartphone via WiFi-App ORANIER smartCon (Beschreibung siehe Seite 14/15)
- » Leises Konvektionsgebläse



Ausgezeichnetes Design

Für ein besonderes Design-Erlebnis sorgt die schlanke Verkleidung aus dem faszinierenden Werkstoff Sintered Stone. Dieser ist extrem kratzfest, hygienisch und leicht zu reinigen. Aufgrund der geringen Tiefe erinnert der Boreas mit seiner eckigen Form an einen schmuckvollen Schrank und fügt sich vom Design harmonisch in den Wohnraum ein. Dies hat auch die Jury des German Design Award 2021 überzeugt, mit dem er ausgezeichnet wurde.

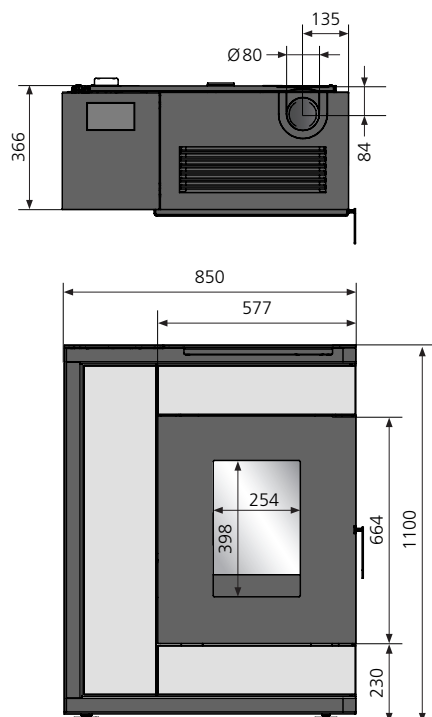

Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben oder hinten*
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	3,0 – 8,0
Brennstoffinhalt	kg	30
Brenndauer max.	h	46
Raumheizvermögen bis	m³	bis 200
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	3 – 41

* je nach Ausführung

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Boreas Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss oben	796212	4029808635678
Boreas Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss oben	796213	4029808635685
Boreas Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss oben	796214	4029808635692
Boreas Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss hinten	796222	4029808635746
Boreas Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss hinten	796223	4029808635753
Boreas Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss hinten	796224	4029808635760
Boreas Sintered Stone Korten, Rauchrohranschluss LAS	796221	4029808635715
Boreas Sintered Stone Schiefer, Rauchrohranschluss LAS	796290	4029808635739
Boreas Sintered Stone Seidenweiß, Rauchrohranschluss LAS	796287	4029808606883



Weitere Infos




* **Achtung:** Maßangabe des Anschlusses für externe Verbrennungsluft auf Anfrage. Bohrung bitte erst bei Lieferung des Gerätes!

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.





GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2022

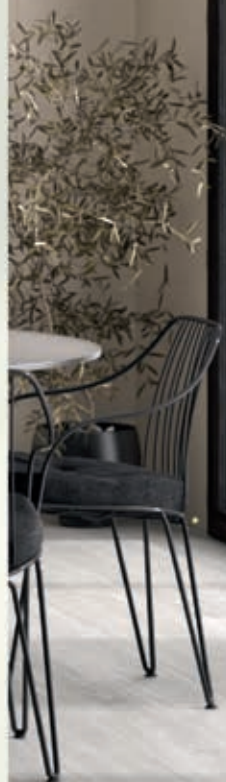

Carus 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » Extra großer Pellettank
- » Schiebemechanismus zur bequemen Pelletbefüllung
- » Versenkbares Bedienfeld
- » Höhenverstellbare Füße
- » WiFi Modul smartCon
- » Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabenkung (über ORANIER smartCon)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Touch-Bedienelement mit symbol- und dialoggeführter Bedienung
- » Externe Bedienung über Fernbedienung/ Smartphone via WiFi-App ORANIER smartCon (Beschreibung siehe Seite 14/15)
- » Kein Konvektionsgebläse
- » Der Pelletofen Carus 2.0 ist analog Kaminöfen DIBt geprüft und für den raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen. DIBt: Z-43.12-452

Preisgekrönte Modelle

So schön wie funktional. Unsere preisgekrönten Carus-Pelletöfen sind elegante Partner im modernen Familienalltag, die durch ein umweltfreundliches, nahezu klimaneutrales und dabei gleichzeitig kostengünstiges Auftreten bestechen.

Ob klassisch oder wassergeführt: Carus 2.0 und Carus Aqua 2.0 werden dich mit ihrer Heizleistung begeistern. Mit ihren extra großen Pellettanks eine Leichtigkeit.




Carus 2.0 Speckstein
Korpus Stahl Schwarz




Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,5 – 6,0
Brennstoffinhalt	kg	30
Brenndauer max.	h	53
Raumheizvermögen bis	m³	bis 160
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	19 – 38

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Carus 2.0 Stahl Schwarz	796411	4029808608436
Carus 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	796422	4029808608443
Carus 2.0 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	796487	4029808608450

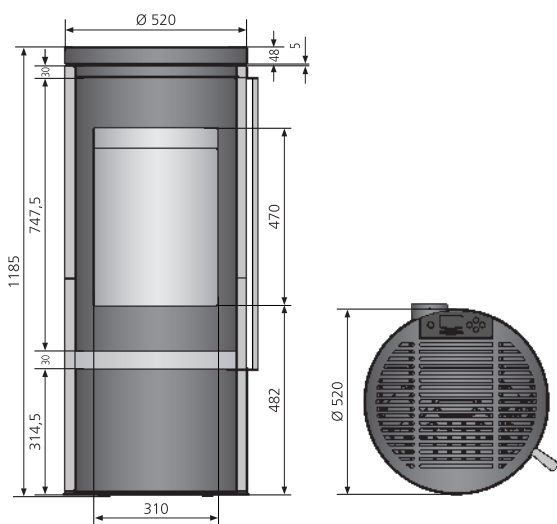

Weitere Infos



Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel **25**



Sando 60



Dein ORANIER – PLUS

- » Große Vollglas-Panoramascheibe
- » Höhenverstellbare Füße
- » Automatische Brenntopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Anschluss oben bereits auch für ein konzentrisches Luft-Abgas-System (LAS) vorbereitet
- » Nachtabenkung (über WiFi-Funktion)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Abdeckplatte aus Guss
- » Externe Bedienung über Smartphone oder conGuide
- (Beschreibung siehe Seite 14/15)
- » Konvektionsgebläse elektronisch gesteuert
- » Integrierte WiFi-Funktion



Sando 60
Stahl Schwarz



Feuerzauber smart geregelt

Unsere Sando-Serie sorgt mit variabler Heizleistung von 2,4 bis zu 8,0 kW für wohlige Wärme ganz nach persönlichem Empfinden. Während der runde Baustil und eine robuste Vollglas-Panoramascheibe für zeitloses Design stehen, liegen die technischen Highlights dieses Pelletofens buchstäblich in deinen Händen:

So lässt sich die Heizregulierung ebenso per ORANIER conGuide oder Smartphone und unserer WiFi-App smartCON steuern.

Auch farblich setzt der Sando Akzente: Seidenweiß, Taupe, Schwarz oder mit Speckstein-Verkleidung, was immer dir gefällt.



conGuide





LAS-Stutzen

Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,4 – 8,0
Brennstoffinhalt	kg	19
Brenndauer max.	h	40
Raumheizvermögen bis	m³	bis 200
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	3 – 50


Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Sando 60 Stahl Schwarz, Rauchrohranschluss oben LAS	796911	4029808637382
Sando 60 Seidenweiß, Rauchrohranschluss oben LAS	796987	4029808637405
Sando 60 Taupe, Rauchrohranschluss oben LAS	796945	4029808637429
Sando 60 Speckstein, Rauchrohranschluss oben LAS	796922	4029808637412
Sando 60 Stahl Schwarz, Rauchrohranschluss oben	796918	4029808656543
Sando 60 Seidenweiß, Rauchrohranschluss oben	796988	4029808656550
Sando 60 Taupe, Rauchrohranschluss oben	796948	4029808656567
Sando 60 Speckstein, Rauchrohranschluss oben	796928	4029808656574

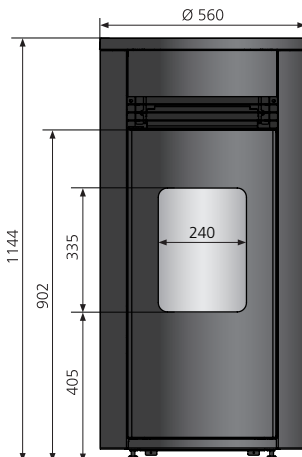

Weitere Infos



Stahl Schwarz



Seidenweiß



Taupe



Speckstein



Calimo XL



Dein ORANIER – PLUS

- » Großer Pellettank
- » Bedienfeld mit übersichtlichem Grafikdisplay
- » Automatische Brennerschalen-Reinigungsfunktion
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » WiFi-Modul smartCon
- » Nachtabenkung (über smartCon)
- » Externe Fernbedienung
- » Externe Bedienung über Smartphone u.ä. via WiFi-Modul smartCon





Langer Wärmegenuss in XL

Der große Pellettank sorgt für ein besonders langes Heizerlebnis. Die schlanke Form, die sich an die Wand des Aufstellortes optisch anschmiegt, lässt den Calimo XL trotz seiner Größe mit dem Raum verschmelzen. Entweder schlicht in ganz Schwarz oder edel mit Specksteinverkleidung, passt er sich deinen Design-Wünschen an.



Calimo XL
Stahl Schwarz

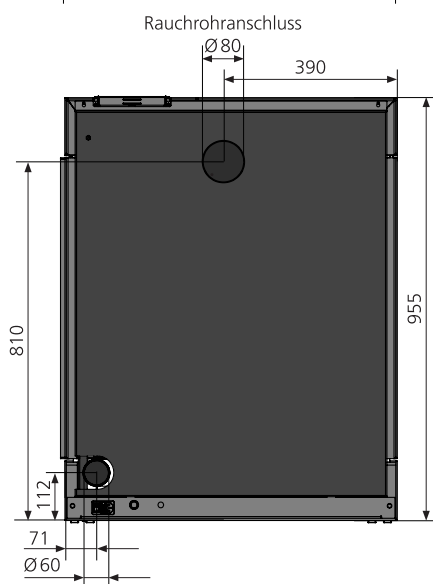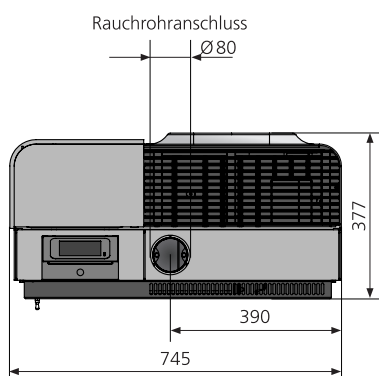

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,5 – 8,0
Brennstoffinhalt	kg	19
Brenndauer max.	h	36
Raumheizvermögen bis	m³	200
Wirkungsgrad	%	> 86
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	25 – 34
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Calimo XL Stahl Schwarz	798511	4029808655751
Calimo XL Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	798523	4029808655768



Weitere Infos



Stahl Schwarz



Speckstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Calimo



Dein ORANIER – PLUS



- » Großer Pellettank
- » Bedienfeld mit übersichtlichem Grafikdisplay
- » Automatische Brennerschalen-Reinigungsfunktion
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » WiFi-Modul smartCon
- » Nachtabsenkung (über smartCon)
- » Externe Fernbedienung
- » Externe Bedienung über Smartphone u.ä. via WiFi-Modul smartCon

Kompakt, aber stark

Die kompakte Größe des Calimo überrascht mit einem großen Pellettank. Die vorgewölbte Sichtscheibe mit abgerundeten Ecken sieht besonders schön aus und gibt den Blick frei auf das lodernde Feuer. Ganz in Schwarz oder mit Specksteinverkleidung kannst du ihn ganz nach deinen Wünschen in dein Wohnambiente einfügen.



Calimo,
Korpus Stahl Schwarz

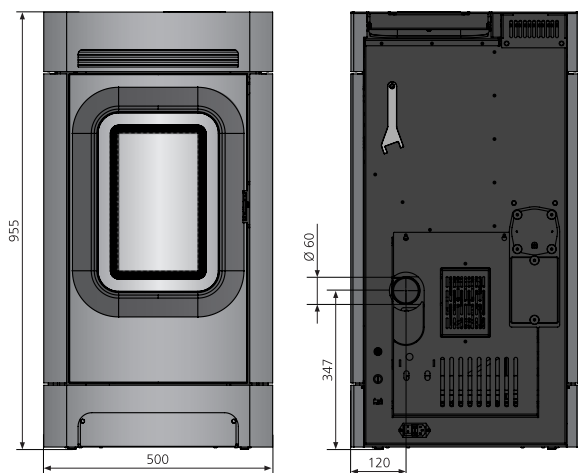

Technische Angaben

		Calimo
Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	2,5 – 6,4
Brennstoffinhalt	ca. kg	25
Brenndauer max.	h	58
Raumheizvermögen bis	m³	bis 160
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	20 – 40
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Calimo Stahl Schwarz	798311	4029808655737
Calimo Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	798323	4029808655744



Weitere Infos



Stahl Schwarz



Speckstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Club UH-550

Dein ORANIER – PLUS

- » Kompletter Bausatz
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Feuerraumauskleidung aus weißer Keramik
- » Hochwertige Verkleidungen aus Sintered Stone und conSTONE

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang enthalten.

Design in seiner schönsten Form

Dieser Heizkamin ist ein ganz besonderes Design-Highlight für alle, die ihren ganz persönlichen Geschmack auch um das Feuer herum ausleben möchten.

Der Hight-Tech-Werkstoff Sintered Stone und der hochwertige Betonwerkstoff conSTONE ermöglichen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Da ist für jeden individuellen Stil etwas dabei.

Ofen des Jahres





Club UH-550
conSTONE Weiß Lines



Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Raumheizvermögen bis	m³	186
Wirkungsgrad	%	> 75
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	10,2
Abgastemperatur	°C	270
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Club UH 550 conSTONE Schiefer	562883	4029808630932
Club UH 550 conSTONE Weiß Lines	562887	4029808637238
Club UH 550 Sintered Stone Korten	562821	4029808630925
Club UH 550 Sintered Stone Schiefer	562820	4029808630918
Club UH 550 Sintered Stone Seidenweiß	562819	4029808630987

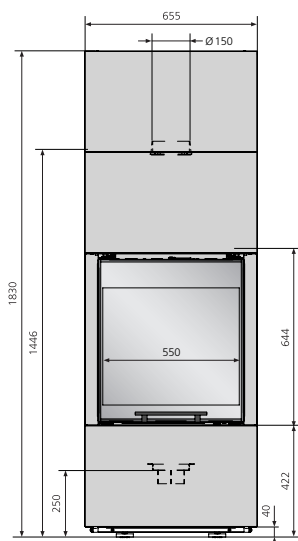

Weitere Infos





Ostro (W+)



Dein ORANIER – PLUS

- » Massiver Gussboden
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Hochstapeln erwünscht

Wortwörtlich überragend kann der Ostro um insgesamt drei Aufsatzsegmente erweitert werden. E-Bloks machen sich mit funktionalem Speicherstein W+ für nachhaltige Wärmeerhaltung von bis zu zwölf Stunden stark – auch dann noch, wenn das Feuer bereits erloschen ist. Mit seiner modernen, attraktiven runden Form in Schwarz, wird dieser Kaminofen so zum atmosphärischen Herzstück häuslicher Gemütlichkeit.



Ostro (W+)
Stahl Schwarz
Basismodell




OPTIONAL

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	5,7
Abgastemperatur	°C	272
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Ostro (W+) Stahl Schwarz	568111	4029808605121

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
E-Blok (Energie-Segment W+)	921619	4029808605732
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	921667	4029808608603

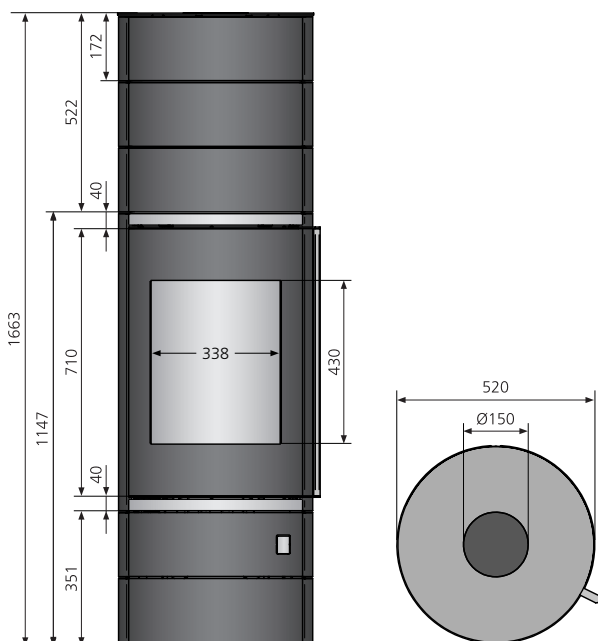

Weitere Infos



Optional

Um bis zu 3 zusätzliche Segmente (E-Blok) erweiterbar.
Höhe: 172 mm je Blok



E-Blok mit innenliegendem Speicherstein, ca. 54 kg.



Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel **35**



Teja (W+)

Dein ORANIER – PLUS

- » Vollglascheibe
- » Oranier Stangengriff mit Snap-Lock-Verschluss
- » Ausmauerung in weißem Feuerbeton
- » Stangengriff in schwarzer Farbe

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Eckig ist das neue Rund

Kompakt, elegant, schwarz – so lässt sich der Teja charakterisieren. Mit bis zu 3 E-Bloks lässt er sich nicht nur im Design und der Höhe dem persönlichen Geschmack anpassen. Mit den innenliegenden Speichersteinen wärmt der Teja auch dann, wenn das Feuer bereits erloschen ist.




Teja (W+) Stahl Schwarz
mit 3 Energiesegmenten

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Raumheizvermögen bis	m³	115
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	5,5
Abgastemperatur	°C	271
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Teja (W+) Stahl Schwarz	563311	4029808637207

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
E-Blok (Energie-Segment W+)	921771	4029808644090

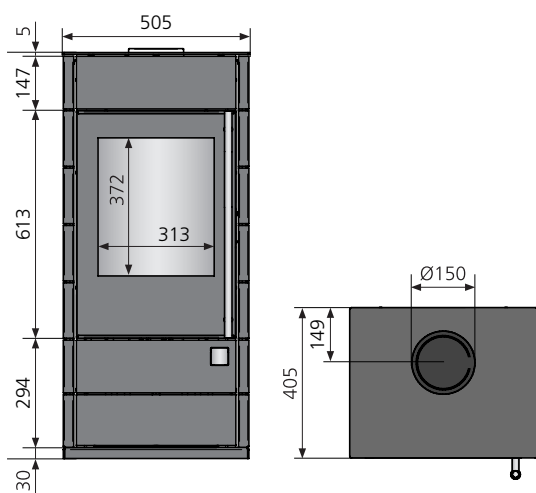

Weitere Infos



Optional

Um bis zu 3 zusätzliche Segmente (E-Blok) erweiterbar.
Höhe: 147 mm je Blok



E-Blok mit innenliegendem Speicherstein 42,5 kg



Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel

37



Mondego (W+)



Dein ORANIER – PLUS

- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Speicherstein W+ optional erhältlich
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsanschluss
- » Speicherstein W+ optional erhältlich

Nicht nur in der Ecke ein Star

Ein eleganter Design-Ofen mit vielen Zusatznutzen. Der Speicherstein sorgt auch bis zu 12 Stunden nachdem das Feuer erloschen ist, für wohlige Wärme. Das eckige Design ist modern und zeitlos zugleich. Dank seiner Form lässt er sich auch als Eckgerät einsetzen. Vielseitig und wunderschön. Was will man mehr?


Mondego (W+)
Stahl Schwarz



Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7
Raumheizvermögen bis	m³	144
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	5,6
Abgastemperatur	°C	328
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Mondego (W+) Stahl Schwarz	568211	4029808650664
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Speicherstein W+	921784	4029808656953

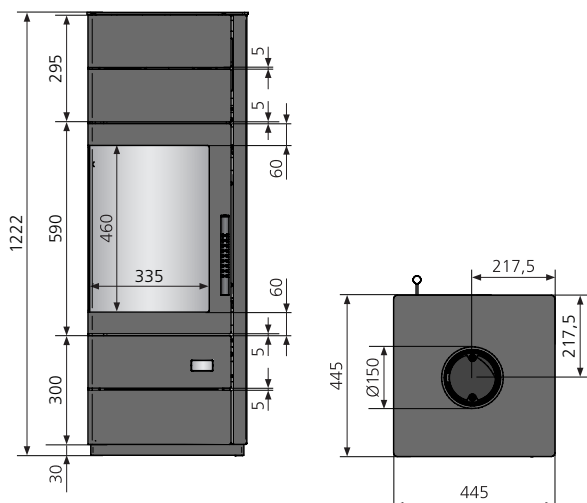

Weitere Infos



Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel **39**



Feras (W+)



Dein ORANIER – PLUS

- » Vollglascheibe
- » Oranier Stangengriff mit Snap-Lock-Verschluss
- » Ausmauerung in weißem Feuerbeton
- » Speicherstein W+ optional erhältlich

Der Anschlussstutzen ist vormontiert und im Lieferumfang enthalten.

Flammenspiel auf voller Breite

Die Form des Feras W+ erinnert an einen Breitbildbildschirm und sorgt für die perfekte Abendunterhaltung. Mit Holz-scheiten bis zu 50 cm Länge entfaltet sich das Flammenspiel auf der ganz großen Bühne. So sind entspannte Stunden mit beruhigendem Knistern und wohliger Wärme gesichert. Dank W+ Speicherstein auch noch lange nachdem das Feuer erloschen ist.



Feras (W+)
Stahl Schwarz





Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	87
Raumheizvermögen bis	m³	144
Wirkungsgrad	%	> 75
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	6,7
Abgastemperatur	° C	389
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Feras (W+) Stahl Schwarz	563211	4029808633100
Feras (W+) Speckstein	563223	4029808633117

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Speicherstein W+	921581	4250340910408

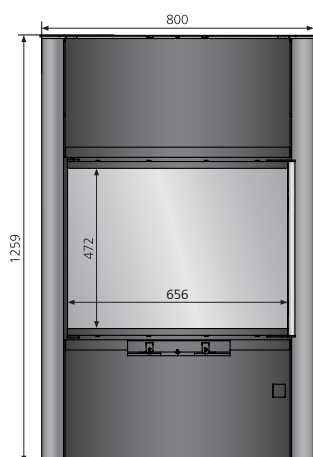

Weitere Infos



Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel

41



Feras



Dein ORANIER – PLUS

- » Vollglascheibe
- » Oranier Stangengriff mit Snap-Lock-Verschluss
- » Ausmauerung in weißem Feuerbeton

Der Anschlussstutzen ist vormontiert und im Lieferumfang enthalten.

Feuer im Breitbildformat

Dank der großen Panoramascheibe gibt der Feras den Blick frei auf ein faszinierendes Feuerspiel auf voller Breite. Holz-scheite bis zu 50 cm Länge geben den Flammen Raum. Hier entsteht Lagerfeuerromantik mitten im Wohnraum. Entweder klassisch Schwarz oder mit natürlicher Speckstein-verkleidung – je nach Geschmack immer die richtige Wahl.





Feras Speckstein
Korpus Stahl Schwarz



Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Raumheizvermögen bis	m³	144
Wirkungsgrad	%	> 75
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	6,7
Abgastemperatur	°C	389
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Feras Stahl Schwarz	563111	4029808633087
Feras Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	563123	4029808633094

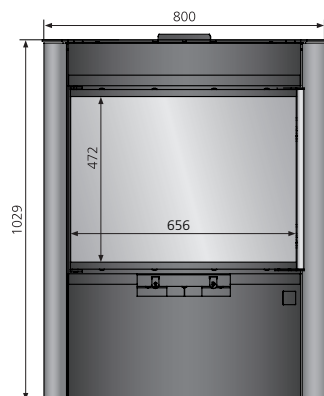

Weitere Infos



Stahl Schwarz



Speckstein

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel **43**



Ziva Cook



Dein ORANIER – PLUS

- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall oder Buchenholz), wandhängend oder auf Box
- » Mit eingelassener Guss-Kochplatte
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss



Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Wärmt nicht nur das Herz – sondern auch die Suppe

Gemütlichkeit wie bei Oma und so praktisch. Dank der Guss-Kochplatte kann beim Heizen auch die Suppe oder der entspannende Tee warmgehalten werden. Dies sorgt für Behaglichkeit und spart gleichzeitig kostbare Energie. Ein echter Mehrwert und das bei edler Eleganz.



Eingelassene Guss-Kochplatte

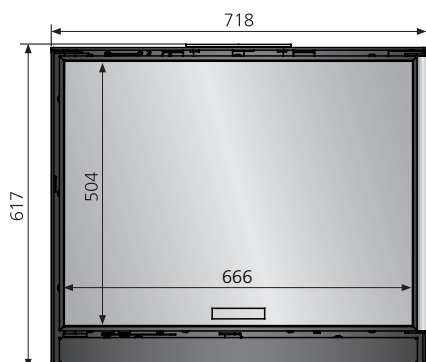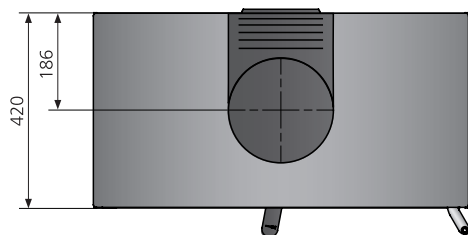

Ziva Cook
Fuß-Set Holz Buche



Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Gewicht Standfuß zu Ziva	kg	16
Gewicht Wand-Montagerahmen zu Ziva	kg	8
Gewicht Box zu Ziva	kg	20
Raumheizvermögen bis	m³	128
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	5,5
Abgastemperatur	° C	337
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Ziva Cook Stahl Schwarz	549911	4029808632981

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Standfuß zu Ziva	921622	4029808606890
Wand-Montagerahmen zu Ziva	921643	4029808607842
Box zu Ziva	921623	4029808606906
4-tlg. Fuß-Set Holz Buche inkl. Montageplatte	921685	4029808618107
4-tlg. Fuß-Set Metall inkl. Montageplatte	921686	4029808618114
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991



Weitere Infos

Stahl Schwarz



Ziva XL

Dein ORANIER – PLUS

- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall, Buchenholz), wandhängend oder auf Box
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Panoramablick auf Feuer

Feuerspiel auf ganzer Breite. Wandhängend, elegant auf einem Standfuß, auf Holzfüßen oder auf einer Box zur Scheitholzlagerung – wie auch immer du den Ziva XL in deinem Wohnraum einfügst, die extra-breite Glastür gibt den Blick frei auf ein besonders beeindruckendes Flammenspiel.

Das elegante, eckige Design ist hier besonders markant und setzt in schlichtem Schwarz einen besonderen Akzent.



Ziva XL
Box



Ziva XL
Fuß-Set Holz Buche



Technische Angaben


Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Gewicht Standfuß zu Ziva XL	kg	26
Gewicht Wand-Montagerahmen zu Ziva XL	kg	10
Gewicht Box zu Ziva XL	kg	25
Raumheizvermögen bis	m³	182
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	9,5
Abgastemperatur	°C	287
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Ziva XL Stahl Schwarz	549711	4029808617513

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Standfuß zu Ziva XL	921681	4029808617537
Wand-Montagerahmen zu Ziva XL	921680	4029808617520
Box zu Ziva XL	921682	4029808617544
4-tlg. Fuß-Set Holz Buche inkl. Montageplatte	921685	4029808618107
4-tlg. Fuß-Set Metall inkl. Montageplatte	921686	4029808618114
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991



Weitere Infos

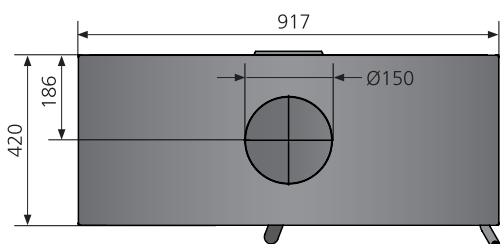



Ziva

Dein ORANIER – PLUS



- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall, Buchenholz), wandhängend oder auf Box
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Schönster Wandschmuck im Raum

Dekoratив wie ein Flammen-Gemälde an die Wand gehängt, elegant auf einem Standfuß, auf Holzfüßen oder auf einer Box zur Scheitholzlagerung – der Ziva lässt sich variabel in den Wohnraum integrieren. Markante Akzente setzt derweil die eckige Architektur des schwarzen Stahlkorpus, während eine Panoramascheibe für den besten Ausblick auf das lodernde Feuer und somit für behagliches Ambiente sorgt.

Egal, wie du deinen Ziva in Szene setzt, durch die leicht zugängliche Luftregelung genießt du immer größten Bedienkomfort. Mit Holzscheiten bis zu 50 cm Länge erlebst du in der großräumigen weiß ausgekleideten Brennkammer den perfekten Feuergenuss.

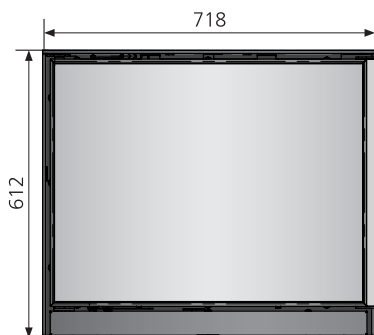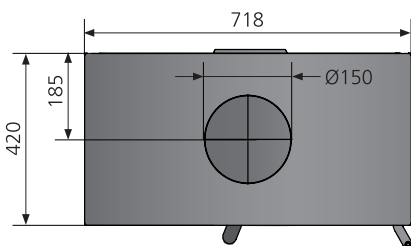

Ziva
Box



Ziva
Standfuß



Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Gewicht Standfuß zu Ziva	kg	16
Gewicht Wand-Montagerahmen zu Ziva	kg	8
Gewicht Box zu Ziva	kg	20
Raumheizvermögen bis	m³	128
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	5,5
Abgastemperatur	° C	337
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Ziva Stahl Schwarz	549611	4029808606654

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Standfuß zu Ziva	921622	4029808606890
Wand-Montagerahmen zu Ziva	921643	4029808607842
Box zu Ziva	921623	4029808606906
4-tlg. Fuß-Set Holz Buche inkl. Montageplatte	921685	4029808618107
4-tlg. Fuß-Set Metall inkl. Montageplatte	921686	4029808618114
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991



Weitere Infos

Stahl Schwarz



HIC OR-100



Dein ORANIER – PLUS



- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max.-Load-Beschriftung
- » Türanschlag re/li wechselbar
- » Konvektionsgebläse 230V
- » Feuerraumboden Stahl
- » Montagerahmen optional lieferbar
- » Einfaches Handling mit Klappgriffen seitlich

Wie ein Gemälde an der Wand

Diese besonders breite Einbau-Heizkassette bietet eine wundervolle Aussicht auf das Flammenspiel. Wie ein Gemälde verziert es die Wand und wärmt den Raum. Ein echter Hingucker, der Gemütlichkeit verströmt.



HIC OR-100 mit Montagerahmen

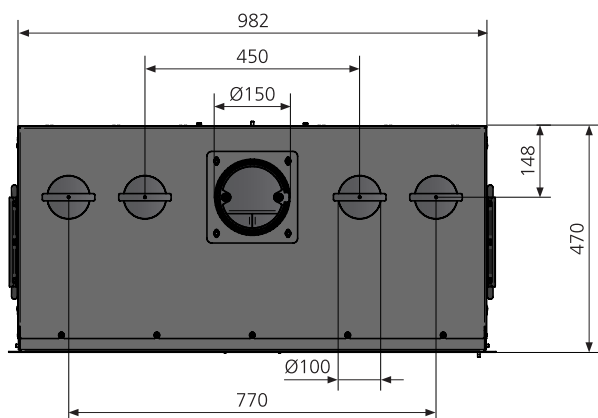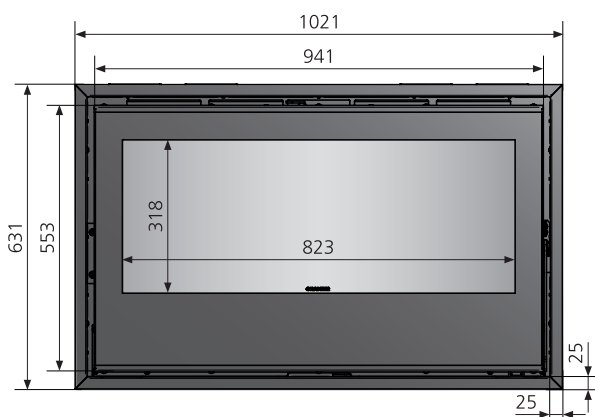

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/ unten
Nennwärmeleistung	kW	9
Raumheizvermögen bis	m³	200
Wirkungsgrad	%	76
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	8,6
Abgastemperatur	° C	292
erforderlicher Förderdruck	Pa	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
HIC OR-100 Stahl Schwarz	562910	4029808654693

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Montagerahmen	921782	4029808655812



Weitere Infos

Heizkassetten
So funktioniert's



Stahl Schwarz



HIC OR-70



Dein ORANIER – PLUS



- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max.-Load-Beschriftung
- » Türanschlag re/li wechselbar
- » Konvektionsgebläse 230V
- » Feuerraumboden Stahl
- » Montagerahmen optional lieferbar
- » Einfaches Handling mit Klappgriffen seitlich

Eingebaut ein echtes Vergnügen

So kann Feuer richtig Spaß machen. Eingebaut in der Wand, eingerahmt wie ein Bild, genießt das Spiel der Flammen auf voller Breite. Holzscheite bis zu 50 cm sorgen für ein beeindruckendes Feuer. Das integrierte Gebläse verteilt die warme Luft schön im Raum.



HIC OR-70 mit Montagerahmen

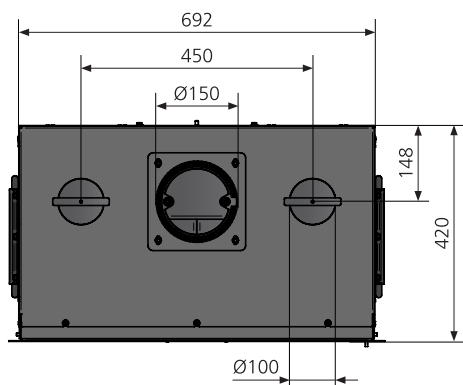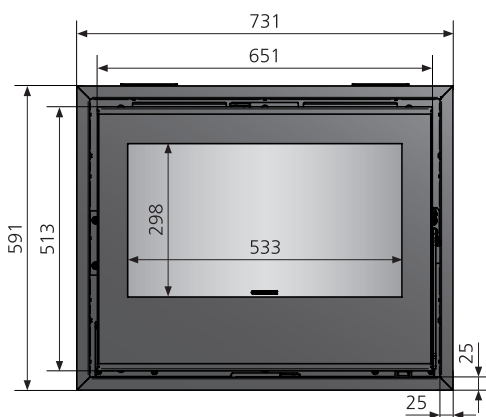

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/ unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m³	128
Wirkungsgrad	%	76
Länge Holzscheite	cm	50
Abgasmassenstrom	g/s	7,2
Abgastemperatur	° C	268
erforderlicher Förderdruck	Pa	0,12
Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
HIC OR-70 Stahl Schwarz	562970	4029808654679
Optionales Zubehör		
Montagerahmen	921781	4029808655805



Weitere Infos

Heizkassetten
So funktioniert's



Stahl Schwarz



Polar Neo W+



Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » Speicherstein W+, ca. 53 kg
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max-Load-Beschriftung
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert)
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Luftregelung Geräterückseite oben

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang enthalten.

Polar Neo W+
Stahl Schwarz



Für extra lange Kuschelmomente


Ausgestattet mit dem Speicherstein W+ bekommt der Polar Neo ein zusätzliches Plus. Der kiloschwere Schamottstein nimmt die Wärme während des Brennens auf und gibt sie auch noch Stunden, nachdem der Ofen erloschen ist, in den Raum ab. So bleibt es lange gemütlich.

Technische Angaben





Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Gewicht Speicherstein W+	kg	53
Raumheizvermögen bis	m³	155
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,4
Abgastemperatur	° C	258
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo W+ Stahl Schwarz	556911	4029808633698
Polar Neo W+ Speckstein	556952	4029808628977
Polar Neo W+ Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	556942	4029808628960
Polar Neo W+ Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	556984	4029808628984
Polar Neo W+ Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	556985	4029808628991
Polar Neo W+ Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	556986	4029808629004
Polar Neo W+ Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	556987	4029808629011

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo W+	921726	4029808637177
Glas-Vorlegeplatte 1052,2 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921564	4029808576025

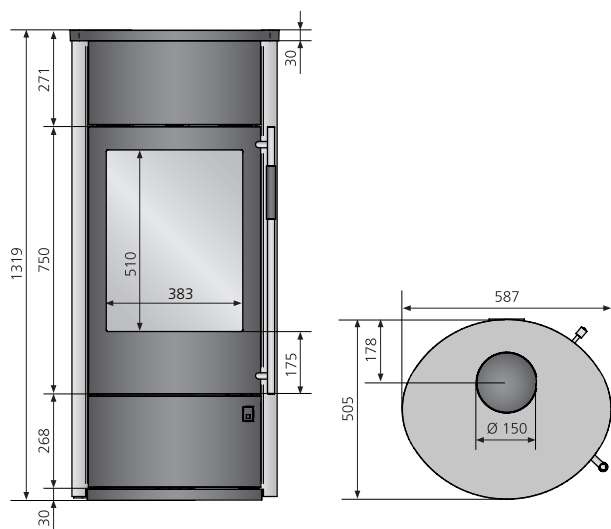

Weitere Infos



* Keramik Lines

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel

55



Polar Neo 8



Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max.-Load-Beschriftung
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert)
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Luftregelung Geräterückseite oben

So viel Auswahl

Mit seinen 8 kW Nennwärmeleistung heizt der Polar Neo 8 Ihnen richtig ein. Dank der Vielfalt an Verkleidungen und der zeitlosen, elliptischen Form, fügt er sich spielend leicht in deinen Wohnraum ein. Egal, ob man elegante Keramik bevorzugt, als Naturstein-Liebhaber oder für Puristen in Stahl Schwarz – hier findet sich für jeden Geschmack die richtige Ausführung.



Polar Neo 8
Keramik Grappa
Korpus Stahl Schwarz
mit Gusstür Holzfach
(optional erhältlich)




Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Raumheizvermögen bis	m³	155
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,0
Abgastemperatur	° C	280
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo 8 Stahl Schwarz	556811	4029808628618
Polar Neo 8 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	556852	4029808636903
Polar Neo 8 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	556842	4029808636897
Polar Neo 8 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	556884	4029808636910
Polar Neo 8 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	556885	4029808636927
Polar Neo 8 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	556886	4029808636934
Polar Neo 8 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	556887	4029808636941

Optionales Zubehör

Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo 8	921726	4029808637177
Glas-Vorlegeplatte 1052,2 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921564	4029808576025

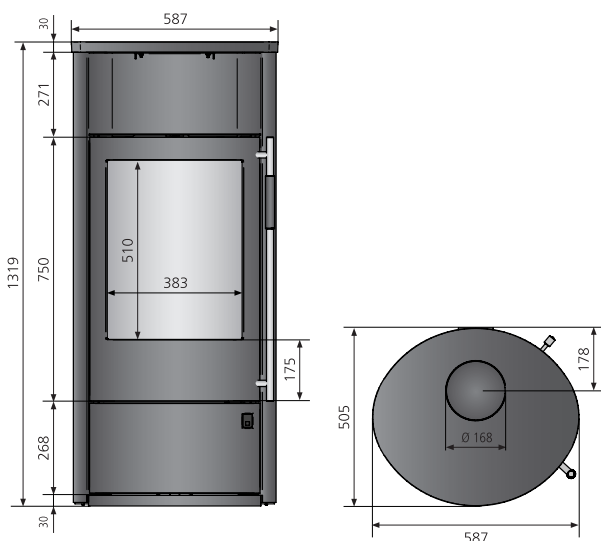

Weitere Infos




Korpus in
Stahl Schwarz




Speckstein



Sandstein



Keramik
Namib*



Keramik
Seidenweiß*



Keramik
Paprikarot*



Keramik
Grappa*

* Keramik Lines

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel

57



Polar Neo Vantage W+



Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
 - » Speicherstein W+, ca. 41 kg
 - » ORANIER Snap-Lock-System
 - » Höhenverstellbare Füße
 - » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
 - » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert)
 - » Massive Gusstür, Gussboden und Holzlegetür Guss
 - » Extra große Ascheschublade
 - » Luftregelung Geräterückseite oben
 - » Der Kaminofen Polar Neo Vantage W+ ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.
- DIBt: Z-43.12-440



Polar Neo Vantage W+
Stahl Schwarz



Einer für alles

Hier steckt wirklich alles drin: Automatikregelung, Speicherstein W+, ORANIER Snap-Lock, elegante weiße Feuerraumauskleidung, Holzlegefachtür – hier bleiben keine Wünsche offen. Seine zeitlose Form verspricht langanhaltendes Feuervergnügen.


Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Gewicht Speicherstein W+	kg	41
Raumheizvermögen bis	m³	128
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	5,9
Abgastemperatur	°C	276
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11


Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo Vantage W+ Stahl Schwarz	556711	4029808628588
Polar Neo Vantage W+ Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	556723	4029808628595
Polar Neo Vantage W+ Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	556787	4029808628601

Optionales Zubehör

conFlame (Beschreibung siehe Seite 8/9)	921706	4029808630543
Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921563	4029808576018

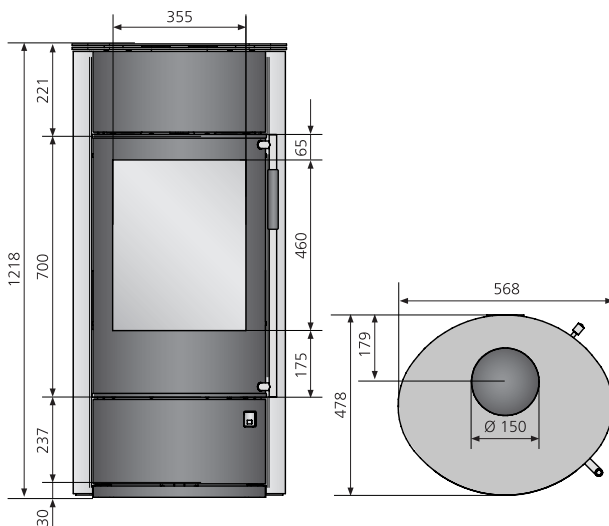

Weitere Infos



Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Polar Neo Blackline



Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » Speicherstein W+, ca. 41 kg
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Vollglastür
- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Massiver Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Luftregelung Geräterückseite oben

Black is beautiful

Zeitlos, elegant, im modernen Industrial-Style. Der Polar Neo Blackline ist von Kopf bis Fuß ganz in Schwarz. So kommt das Design pur daher und setzt einen besonderen Akzent in deinem Wohnraum.



Polar Neo Blackline
Korpus Stahl Schwarz




Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Gewicht Speicherstein W+	kg	41
Raumheizvermögen bis	m³	128
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	5,0
Abgastemperatur	°C	310
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo Blackline Stahl Schwarz	555311	4029808626959

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
conFlame (Beschreibung siehe Seite 8/9)	921706	4029808630543
Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921563	4029808576018

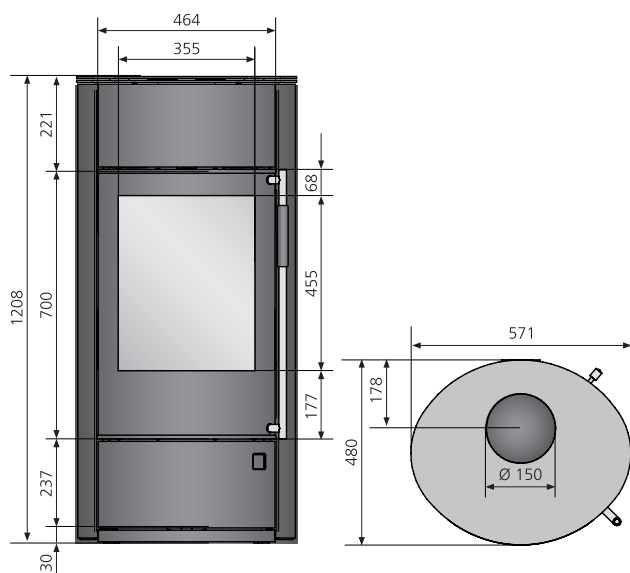

Weitere Infos



Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



if
DESIGN
AWARD
2016

ORANIER


Polar Neo 6

Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
 - » ORANIER Snap-Lock-System
 - » Höhenverstellbare Füße
 - » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
 - » Massive Gusstür/Gussboden
 - » Der Kaminofen Polar Neo 6 ist für raumluft-unabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.
- DIBt: Z-43.12-440

Vielfalt ist Trumpf

Kaum ein Kaminofen bietet so viele Möglichkeiten. Du entscheidest, ob du den Korpus lieber in Gussgrau oder Schwarz magst, ob du ihn ganz puristisch in Stahl belassen oder mit Naturstein- oder Keramik-Verkleidung veredelst. Es gibt so viele Möglichkeiten, da hat mit die herrliche Qual der Wahl. Wie auch immer er aussieht, der Polar Neo 6 ist der perfekte Begleiter durch kuschelige Wintermonate.

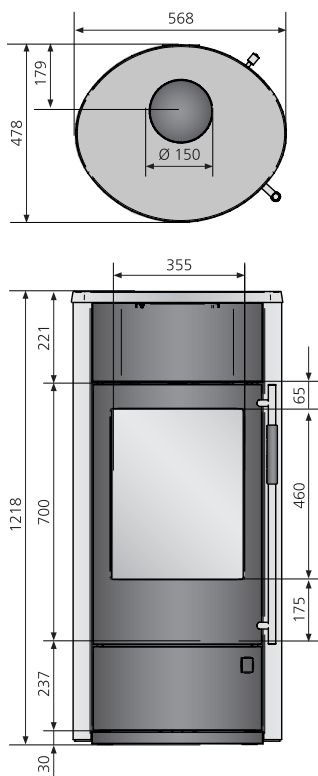

Weitere Infos

Polar Neo 6
Sandstein
Korpus Stahl Gussgrau





Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m³	128
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	6,6
Abgastemperatur	° C	252
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo 6 Stahl Gussgrau	556629	4029808628571
Polar Neo 6 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	556622	4029808628847
Polar Neo 6 Sandstein, Korpus Stahl Gussgrau	556632	4029808628861
Polar Neo 6 Keramik Namib, Korpus Stahl Gussgrau	556680	4029808628885
Polar Neo 6 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau	556681	4029808628908
Polar Neo 6 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Gussgrau	556682	4029808628922
Polar Neo 6 Keramik Grappa, Korpus Stahl Gussgrau	556683	4029808628946
Polar Neo 6 Stahl Schwarz	556611	4029808628564
Polar Neo 6 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	556652	4029808628854
Polar Neo 6 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	556642	4029808628878
Polar Neo 6 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	556684	4029808628892
Polar Neo 6 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	556685	4029808628915
Polar Neo 6 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	556686	4029808628939
Polar Neo 6 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	556687	4029808628953

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Gusstür Holzlegefach Gussgrau Polar Neo 6	921704	4029808630512
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo 6	921705	4029808630529
conFlame (Beschreibung siehe Seite 8/9)	921706	4029808630543
Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921563	4029808576018



* Keramik Lines



Polar Neo 4



Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » ORANIER Snap-Lock-Verschlussystem
- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert)
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Luftregelung Geräterückseite oben

Perfekt für kleinere Räume

Du liebst es gemütlich und kuschelig? Dann ist dieser Klassiker, den du in vielen Farb- und Steinverkleidungsvarianten bekommen kannst, genau dein Ding. Die massive Gusstür mit der praktischen Snap-Lock Verriegelung unterstreicht die hochwertige Ausführung und sorgt für einen langanhaltenden Feuergenuss.



Polar Neo 4
Speckstein Korpus Stahl Schwarz
(Gusstür für Holzlege ist optional erhältlich)




Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Raumlufunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Raumheizvermögen bis	m³	88
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,8
Abgastemperatur	° C	272
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo 4 Stahl Schwarz	556411	4029808633711
Polar Neo 4 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	556452	4029808636736
Polar Neo 4 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	556442	4029808636729
Polar Neo 4 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	556484	4029808636781
Polar Neo 4 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	556485	4029808636798
Polar Neo 4 Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	556486	4029808636804
Polar Neo 4 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	556487	4029808636811

Optionales Zubehör

Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo 4	921725	4029808637160
Glas-Vorlegeplatte 1001,4 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921562	4029808576001

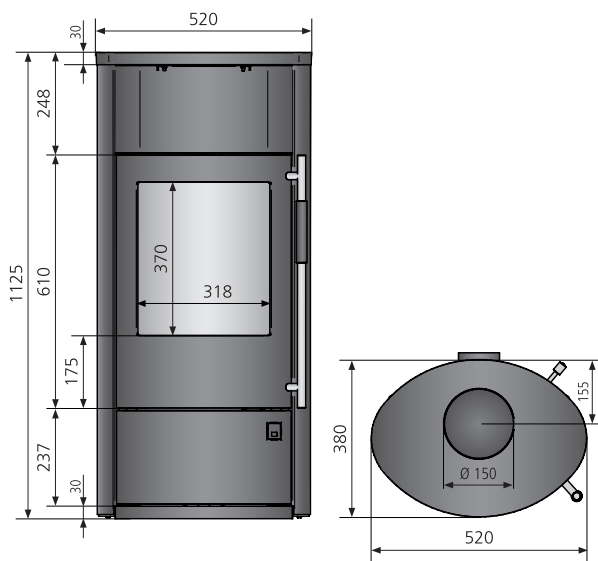

Weitere Infos




Korpus in
Stahl Schwarz



Speckstein




Sandstein




Keramik
Namib*



Keramik
Seidenweiß*



Keramik
Paprikarot*



Keramik
Grappa*

* Keramik Lines

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel **65**



Polar Neo Bakery



Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
 - » ORANIER Snap-Lock-System
 - » Höhenverstellbare Füße
 - » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
 - » Anschluss für externe Luftzufuhr
 - » Massive Gusstür/Gussboden
 - » Extra große Ascheschublade
 - » Bimetall-Zeigerthermometer für Temperaturmessung im Backfach mit Boden Schamottestein.
- Er speichert die Hitze und strahlt die Wärme sanft ab.
Ideal zum Backen von Pizza, Brot oder Kleingebäck.
- » Luftregelung Geräterückseite oben

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Der Duft von frischem Brot

Das Extravagante beim Polar Neo Bakery ist das Backfach. Brot wie frisch vom Bäcker, Kuchen wie aus Omas Zeiten und Pizza wie vom Italiener um die Ecke – hier kommt der ganz besondere Verwöhnfaktor gleich mit dem Ofen. So geht doppelter Genuss – ein tolles Flammenspiel und Leckeres aus dem Ofen gleichzeitig.



Backfach mit Boden Schamottestein

Polar Neo Bakery
Stahl Schwarz



Technische Angaben


Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m³	128
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	5,4
Abgastemperatur	°C	258
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo Bakery Stahl Schwarz	556511	4029808633704

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo Bakery	921705	4029808630529
Glas-Vorlegeplatte 1042,6 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921563	4029808576018



Weitere Infos

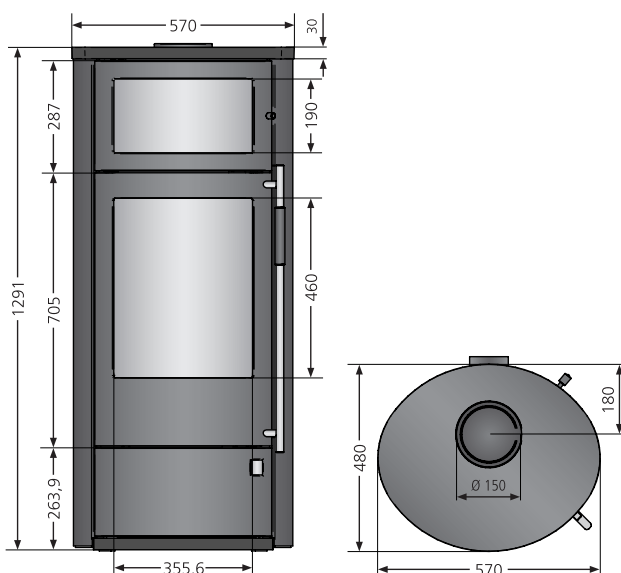

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Stahl Schwarz



Polar Neo Eck



Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Höhenverstellbare Füße
- » Anschluss für externe Luftzufuhr
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade


Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Erhebt die Ecke zum Mittelpunkt

Noch nie war „Eckenstehen“ so angesagt. Der Polar Neo Eck macht die Raumecke zum Star und lässt sie durch das faszinierende Flammenspiel lodern. Die vielseitige Keramik- oder Natursteinverkleidung setzt einen weiteren Akzent. So schön kann Feuer sein.



Steinverkleidung

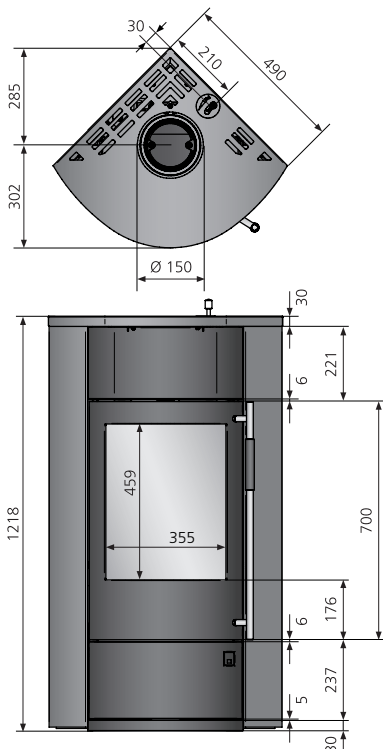

Polar Neo Eck
Keramik Seidenweiß
Korpus Stahl Schwarz



Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten links + rechts / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m³	128
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	5,8
Abgastemperatur	° C	299
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo Eck Stahl Schwarz	558611	4029808630567
Polar Neo Eck Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	558623	4029808636835
Polar Neo Eck Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	558684	4029808636859
Polar Neo Eck Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	558685	4029808636866
Polar Neo Eck Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	558686	4029808636873
Polar Neo Eck Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	558687	4029808636880

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo Eck	921705	4029808630529
Rohrset doppelwandig Schwarz	921519	4029808561717



Weitere Infos


Wandbündige Installation möglich



Korpus in
Stahl Schwarz




Speckstein



Keramik
Namib*



Keramik
Seidenweiß*



Keramik
Paprikarot*



Keramik
Grappa*

* Keramik Lines

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel **69**



Corso W+ 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte und eingelegten Seitenverkleidungen
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Speicherstein W+, ca. 85 kg
- » Massive Gusstür und Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss


Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Attraktive Wohnraumakzente

Ausgestattet mit dem Speicherstein W+ bietet der Corso W+ 2.0 das Plus an Wärme. Der schwere Schamottstein nimmt die Wärme während des Brennens auf und gibt sie auch noch Stunden, nachdem der Ofen erloschen ist, in den Raum ab. Langen Kuschel-Abenden steht nun nichts mehr im Wege.

Dauerbrandofen ...

... mit Verbrennungsluftautomatik. Gluthaltung bis zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts. Der Ofen kann über Nacht in Betrieb bleiben.

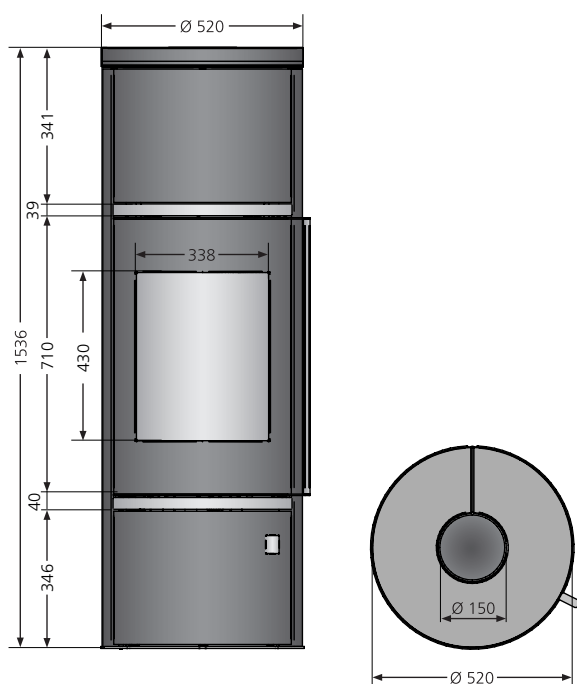

Corso W+ 2.0 Speckstein
Korpus Stahl Schwarz



Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben/hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht Speicherstein W+	kg	85
Raumheizvermögen bis	m³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,0
Abgastemperatur	°C	260
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Corso W+ 2.0 Stahl Schwarz	589411	4029808617285
Corso W+ 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	589423	4029808619630
Corso W+ 2.0 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	589487	4029808619647


Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz Ø 510 mm (für Anschluss oben)	921473	4029808539433
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	921667	4029808608603



Weitere Infos



Abdeckplatte
Stahl Schwarz



Abdeckplatte
Speckstein



Abdeckplatte
Kalkstein Cream

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Corso 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte und eingelegten Seitenverkleidungen
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massive Gusstür und Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Heizt die Träume bis zum Sonnenaufgang

Unsere Corso-Serie sorgt für intensive Kuscheldecken-Momente. Dank cleverer Verbrennungsluftautomatik macht sich unser Dauerbrandofen Corso 2.0 für eine Gluthaltung stark, die mit Braunkohlebriketts bis zu 12 Stunden anhält.

Wenn du sie brauchst, bleiben sie auch über Nacht in Betrieb. Ob klassisch schwarz oder mit Naturstein-Verkleidung: Das Design entscheidest du.



Corso 2.0 Speckstein
Korpus Stahl Schwarz




Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Raumheizvermögen bis	m³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	6,4
Abgastemperatur	° C	274
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Corso 2.0 Stahl Schwarz	589311	4029808617278
Corso 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	589323	4029808619661
Corso 2.0 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	589387	4029808619678

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	402980779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (für Anschluss oben)	921473	4029808539433
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	921667	4029808608603

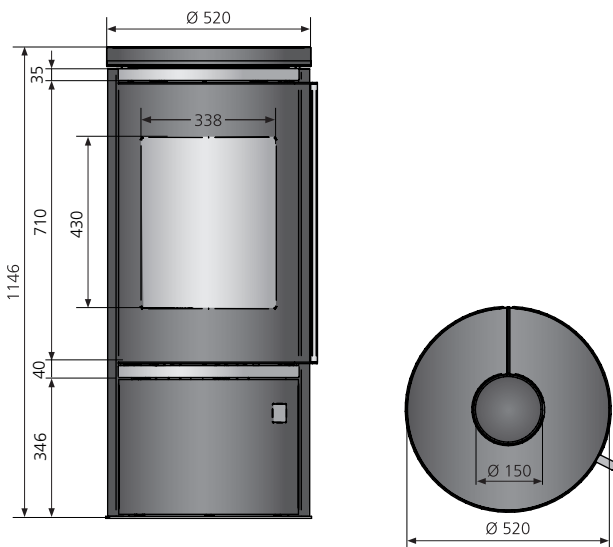

Weitere Infos

Dauerbrandofen ...

... mit Verbrennungsluftautomatik.
Gluthaltung bis zu 12 Std. mit
Braunkohlebriketts. Der Ofen kann
über Nacht in Betrieb bleiben.



Abdeckplatte
Stahl Schwarz



Abdeckplatte
Speckstein



Abdeckplatte
Kalkstein Cream

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.



Arkona W+ 2.0



Dein ORANIER – PLUS

- » Speicherstein W+, ca. 85 kg
- » Luftdurchströmter Griff
- » Feuerraumauskleidung mit weißem Feuerbeton
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massive Gusstür
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Rohrbogen für Anschluss hinten

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Hält, was Wärme gibt

Elegant im runden Design und besonders warm in der Ausstattung. Unser Arkona W+ 2.0 sprüht vor Charme und glänzt mit angenehmen Extras wie dem hohen Panoramafenster oder dem schlanken Edelstahl-Stangen-griff. Spürst du schon, wie das Feuer knistert? Wenn es erloschen ist, kannst du die Wärme auch noch Stunden danach im Raum fühlen. Dafür sorgt der Speicherstein W+, im Inneren integriert und die massiven Verkleidungen aus Keramik und Speckstein. Fehlt nur noch deine Farbauswahl.

Arkona W+ 2.0
Speckstein




Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	85
Raumheizvermögen bis	m³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	6,1
Abgastemperatur	° C	257
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Arkona W+ 2.0 Speckstein	817822	4029808619562
Arkona W+ 2.0 Keramik Anthrazit gebürstet	817811	4029808619555
Arkona W+ 2.0 Keramik Kreideweiß gebürstet	817888	4029808619579

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (für Anschluss oben)	921473	4029808539433
Arkona Keramik	921667	4029808608603

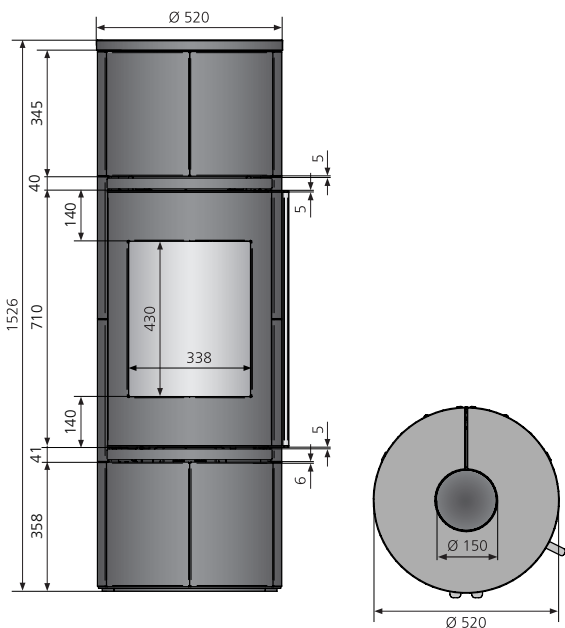

Weitere Infos





Pori 7



Dein ORANIER – PLUS

- » Luftdurchströmter Griff
- » Tür Holzlegefach
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Lässt Raum zum Träumen

In unserer Pori-Serie stehen elliptische Formgebung und ausgiebige Wärmekapazität im perfekten Einklang. Die kompakte Bauweise erlaubt dir, diese Kaminofen-familie genau dort aufzustellen, wo sie am besten hin passt. Mit Stein- oder Keramikoptik, harmonisch fügt er sich ein und lässt genug Raum für deine Wohn-Träume. Mit wohligh warmen Flammenspiel sorgt er für die kuschelige Atmosphäre.



Pori 7 Sandstein
Korpus Stahl Schwarz

Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben/hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Raumheizvermögen bis	m³	131
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,2
Abgastemperatur	°C	254
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12


Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Pori 7 Stahl Schwarz	557711	4029808540309
Pori 7 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	557723	4029808540354
Pori 7 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	557742	4029808540361
Pori 7 Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz	557773	4029808540385
Pori 7 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	557774	4029808540408
Pori 7 Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz	557775	4029808540422

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
---	--------	---------------



Weitere Infos

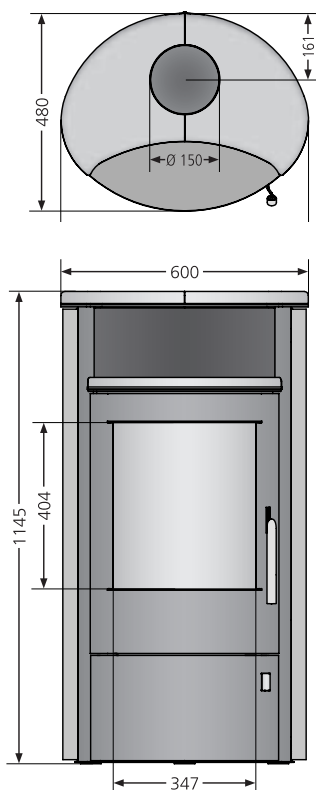

* Keramik glatt

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel

77



Pori 5



Dein ORANIER – PLUS

- » Luftdurchströmter Griff
- » Tür Holzlegefach
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Noch mehr Platz für dich und deine Komfort-Oase

In unserer Pori-Serie stehen elliptische Formgebung und ausgiebige Wärmekapazität im perfekten Einklang.

Die kompakte Bauweise erlaubt dir, diese Kaminofen-familie genau dort aufzustellen, wo sie am besten hin passt. Das praktische Holzlegefach gibt dir Stauraum für die nächste Ladung Flammenvergnügen. Ästhetik und Leistungsvermögen, ob Stein- oder Keramikoptik, ob Luft- oder Aqua-Version, überlassen wir dabei ganz deinen persönlichen Vorlieben.



Pori 5
Stahl Schwarz




Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben/hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0
Raumheizvermögen bis	m³	88
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,8
Abgastemperatur	°C	259
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Pori 5 Stahl Schwarz	557511	4029808540187
Pori 5 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	557523	4029808540200
Pori 5 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	557542	4029808540217
Pori 5 Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz	557573	4029808540231
Pori 5 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	557574	4029808540255
Pori 5 Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz	557575	4029808540279

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
---	--------	---------------

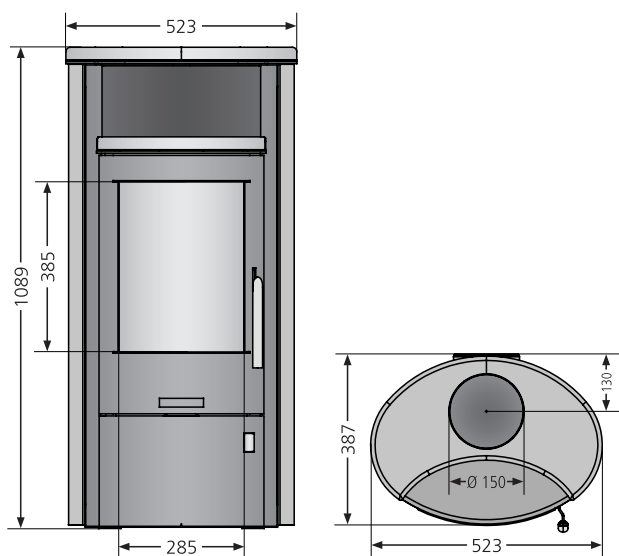

Weitere Infos



* Keramik glatt

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel

79



Polar Neo Aqua


Dein ORANIER – PLUS

- » Automatikregelung
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Höhenverstellbare Füße
- » Feuerraumauskleidung aus weißem Feuerbeton mit Max.-Load-Beschriftung
- » Anschluss für externe Luftzufuhr
- » Massive Gusstür/Gussboden
- » Extra große Ascheschublade
- » Thermische Ablaufsicherung TAS

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Hilft beim Kosten senken

Den Polar Neo gibt es auch in der Aqua Ausführung. So kann man die Brauchwasser-Erwärmung sinnvoll unterstützen und damit Energie und Kosten sparen. Dabei macht er auch vom Design eine richtig gute Figur. In vielen Farbvarianten ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

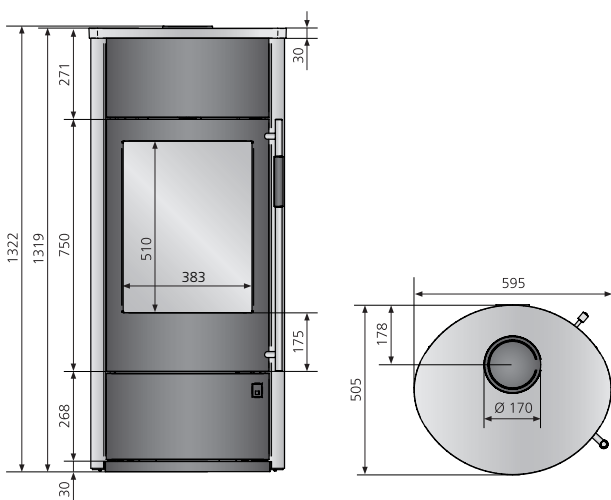

Polar Neo Aqua
Keramik Namib Korpus Stahl Schwarz
(Gusstür für Holzlege ist optional erhältlich)



Technische Angaben

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	10,5
Wasserseitige Leistung	kW	6,0
Raumheizvermögen bis	m³	195
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	9,9
Abgastemperatur	° C	271
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11

Zubehör für wasserführende Kaminöfen auf Seite 84.



Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Polar Neo Aqua Stahl Schwarz	761611	4029808634459
Polar Neo Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	761652	4029808637276
Polar Neo Aqua Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	761642	4029808637269
Polar Neo Aqua Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	761684	4029808637283
Polar Neo Aqua Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	761685	4029808637290
Polar Neo Aqua Keramik Paprikarot, Korpus Stahl Schwarz	761686	4029808637306
Polar Neo Aqua Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	761687	4029808637313

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Speicherladestation AquaLoad	920698	4029808403437
Teleskopabdeckung Aqua Cover Schwarz	921491	4029808543416
Gusstür Holzlegefach Schwarz Polar Neo Aqua	921726	4029808637177
Glas-Vorlegeplatte 1052,2 x 500 mm (Beschreibung siehe Seite 89)	921564	4029808576025



Weitere Infos



* Keramik Lines

Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel

81



Pori Aqua



Dein ORANIER – PLUS

- » Anheizklappe
- » Thermische Ablaufsicherung TAS
- » Luftdurchströmter Griff
- » Tür Holzlegefach
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Wenn Sparen gut aussieht

Mit dem Pori Aqua unterstützt du deine Heizung ganz einfach bei der Brauchwasser-Erwärmung und sparst damit Energie und Kosten. Da er kompakt in der Form und elegant im Design gestaltet ist, fügt er sich harmonisch in deinen Wohnraum ein. Schön und nützlich, die perfekte Kaminofen-Kombination.



Pori Aqua Sandstein
Korpus Stahl Schwarz



Technische Angaben


Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	10,0
Wasserseitige Leistung	kW	5,0
Raumheizvermögen bis	m³	200
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,8
Abgastemperatur	° C	270
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Zubehör für wasserführende Kaminöfen auf Seite 84.

Erhältlich in den Ausführungen	Art.-Nr.	EAN
Pori Aqua Stahl Schwarz	771211	4029808637856
Pori Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	771223	4029808578227
Pori Aqua Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	771242	4029808540163

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	EAN
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	920069	4029807779991
Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Schwarz	921491	4029808543416
Speicherladestation AquaLoad	920698	4029808403437

Glasbodenplatte verfügbar bei Wasseranschluss rückseitig waagrecht (siehe Seite 88)

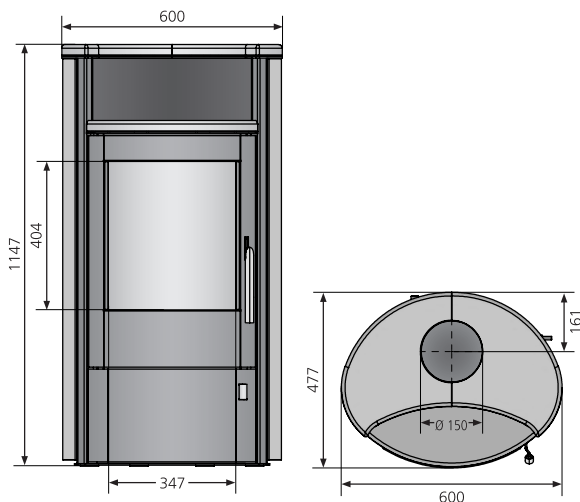

Weitere Infos



Ausführliche Farbvarianten siehe Seite 90/91.
Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Kamin- und Pelletöfen Fachhandel **83**

Zubehör

wasserführende Kaminöfen



ohne Abdeckung

mit Abdeckung

+ Speicherladestation AquaLoad

Speicherladestation mit Wilo Yonos Para RS 25-6 Hocheffizienzpumpe. Thermoventil zur Rücklaufanhebung auf 55 °C einstellt, zur Vermeidung von Taupunktunterschreitung, Thermometer für Vorlauf- und Rücklauftemperatur, spezielle Isolierschalen für optimale Wärmedämmung, stabile Wandhalterung.

+ Ferntemperaturanzeige

Digitales Thermometer zur Überwachung der Rücklauftemperatur, um ein Überheizen des Energiespeichers zu vermeiden.



+ Differenzregler AquaControl III

Temperaturdifferenzregler mit zwei drehzahlgeregelten Relaisausgängen und vier Fühlereingängen, zur Ansteuerung der Pumpe nach Erreichen der notwendigen Betriebstemperatur im Heizeinsatz und zum Ansteuern des Drei-Wege-Integrationsventils. Bedienung über drei Tasten, LCD Grafikanzeige, vier vorprogrammierte Grundschemen, Wandmontage, inkl. 4 Fühlern.



AquaControl III,
Maße: 110 x 172 x 46 mm


+ AquaCover Teleskopabdeckung

Wird der Kaminofen nach hinten angeschlossen, kann die Verrohrung durch die Teleskopabdeckung verborgen werden. Das abgerundete Profil passt sich dabei der Kaminofenrückwand an. Der variierende Wandabstand kann durch das Teleskopblech ausgeglichen werden.



+ Drei-Wege-Integrationsventil

für bestehende Heizungsanlagen. Besonders temperaturbeständiges Drei-Wege-Ventil zur Einbindung von wasserführenden Kaminöfen und Energiespeicher in die konventionelle Heizungsanlage.

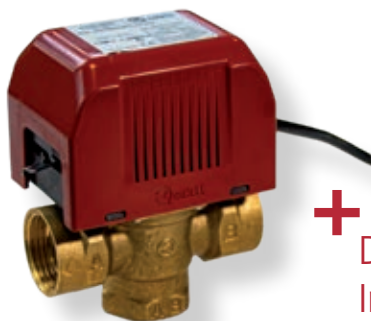

Zubehör wasserführende Kaminöfen

	Best.-Nr.	EAN-Code
Speicherladestation AquaLoad	920698	4029808403437
Differenzregler AquaControl III	921322	4029808492639
Ferntemperaturanzeige für Energiespeicher	920769	4029808437784
Drei-Wege-Integrationsventil hochtemperaturbeständig	920770	4029808437791
Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Schwarz zu Pori Aqua	921432	4029808525320
Teleskopabdeckung AquaCover Stahl Schwarz zu Polar Neo Aqua	921491	4029808543416

Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen



Rosette Stahl Gussgrau
Rosette Schwarz





Rosette mit Klemmschelle
für Anschluss Flexrohr

Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen	Abmessungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Rauchrohr mit Drosselklappe, Schwarz	Länge = 250 mm	920236	4029807771322
Rauchrohr mit Drosselklappe, Gussgrau	Länge = 250 mm	920237	4029807771339
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 150 mm	920272	4029807780683
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 150 mm	920273	4029807780690
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 250 mm	920240	4029807771360
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 250 mm	920241	4029807771377
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 500 mm	920244	4029807771407
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 500 mm	920245	4029807771414
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 1000 mm	920248	4029807771445
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 1000 mm	920249	4029807771452
Doppelwandfutter		920252	4029807771483
Anschlussstutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr		920069	4029807779991
Rosette, Schwarz	Breite = 50 mm	920256	4029807771520
Rosette, Gussgrau	Breite = 50 mm	920257	4029807771537
Rohrbogen, Schwarz	0° – 90° verstellbar	920264	4029807771605
Rohrbogen, Gussgrau	0° – 90° verstellbar	920265	4029807771612
Rohrbogen, Schwarz	45°	920493	4029808438200
Rohrbogen, Gussgrau	45°	920494	4029808438217
Rohrbogen, Schwarz	90°	920495	4029808438224
Rohrbogen, Gussgrau	90°	920496	4029808403307
Durchführung Wand (externe Luftzufuhr mit Absperklappe)		921301	4029808478527
Durchführung Kamin (externe Luftzufuhr mit Absperklappe)		921302	4029808478534
Alu-Flexrohr Schwarz	60 – 150 cm	921303	4029808478541
Alu-Flexrohr Grau	60 – 150 cm	921304	4029808478558
Rosette mit Klemmschellen Schwarz		921305	4029808478565
Rosette mit Klemmschellen Grau		921306	4029808478572

Doppelwandige Rohrssysteme auf Anfrage!

Unsere **Rohrsets & Zubehör**

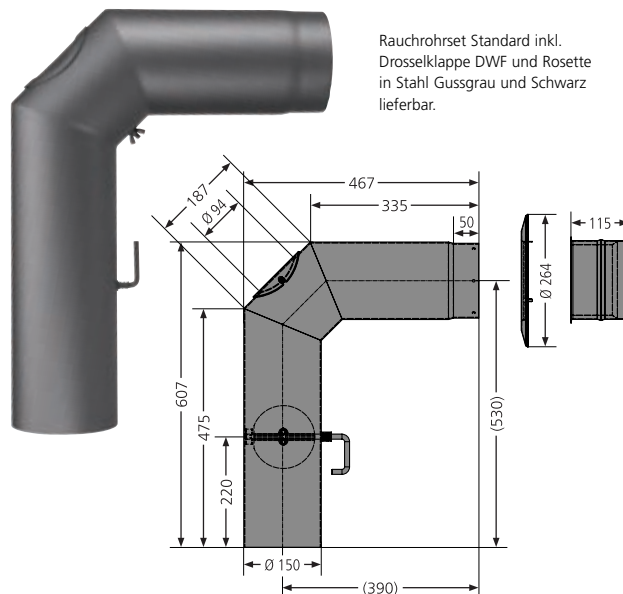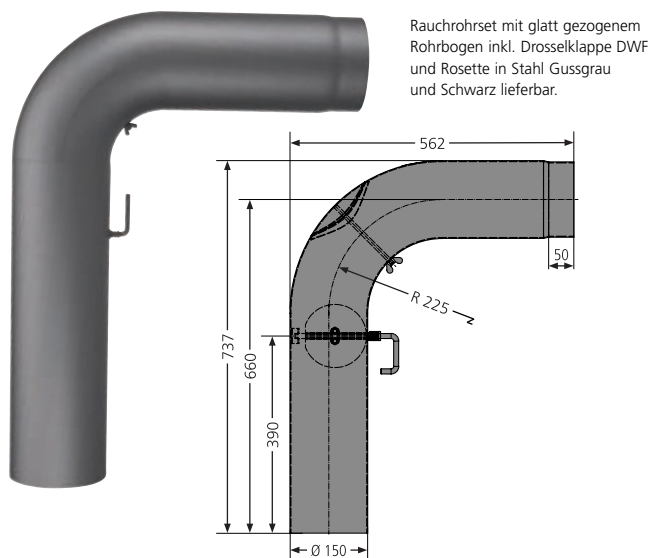

Rohrsets	Durchmesser	Best.-Nr.	EAN-Code
Rohrset** Standard, Schwarz	150 mm	920092	4029807549969
Rohrset** Standard, Gussgrau	150 mm	920093	4029807580078
Rohrset** gezogen, Schwarz	150 mm	920094	4029807549952
Rohrset** gezogen, Gussgrau	150 mm	920095	4029807648846

**inkl. Drosselklappe, DWF u. Rosette. Doppelwandige Rohrsysteme auf Anfrage!



ORANIER Handschuh

Wo geheizt wird, fliegen Funken – ob beim Grillen oder beim Kaminofen. Der ORANIER Handschuh aus schwarzem Wildleder mit weichem Innenfutter ist für Links- und Rechtshänder geeignet und schützt Hand und Unterarm zuverlässig vor heißen Flammen, beispielsweise beim Nachlegen von Kaminholz oder von Grillkohle.

Zubehör	Best.-Nr.	EAN-Code
ORANIER Handschuh	921557	4029808575561



Dreh-Tableau mit Arretierung

Mach dein Kaminofenfeuer beweglich! Das Dreh-Tableau für alle runden ORANIER Kaminöfen (Anschluss oben! Nicht für wassergeführte Geräte bzw. Geräte mit Anschluss einer externen Verbrennungsluft-Zuleitung geeignet). Mit Fußtritt für Arretierung sowie Drehstutzen für das Ofenrohr. Erhältlich in 2 Größen und 2 Farben. Ein drehbarer Ofenrohr-Anschluss ist im Lieferumfang enthalten.

Zubehör	Best.-Nr.	EAN-Code
Dreh-Tableau Schwarz, ø 460 mm	921472	4029808539426
Dreh-Tableau Gussgrau, ø 460 mm (Arkona Mineralputz)	921503	4029808545991
Dreh-Tableau Schwarz, ø 510 mm (Arkona Keramik, Corso)	921473	4029808539433
Dreh-Tableau Gussgrau, ø 510 mm	921504	4029808546004

Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen

Pelletrohre Oranier

Für höchste Kratzfestigkeit werden unsere Pelletrohre an der Außen- und Innenseite emailliert. Diese glasähnliche Oberfläche verhindert das Anhaften von Schmutzpartikeln und sorgt für erhöhte Sauberkeit und einfache Pflege. Aufgrund der klassischen Steckverbindung mit Dichtung entsteht eine glatte, übergangsfreie Optik.



Pellet-Anschlussrohre



Doppelwandfutter



Pellet-Rosette



Pellet-Bogen 45°



Pellet-Bogen 90°



Pellet-Schornsteinanschluss



Pellet-Kapselknie



Dichtungsring



Pellet-Ofenanschluss

Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen

			Best.-Nr.	EAN-Code
Pellet-Rohr mit Revisionsöffnung Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 250 mm	921625	4029808606920
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 250 mm	921626	4029808606937
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 500 mm	921627	4029808606944
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 750 mm	921628	4029808606951
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 1000 mm	921629	4029808606968
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	Ø 80 mm	45°	921630	4029808606975
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	Ø 80 mm	90°	921631	4029808606982
Pellet-Rosette Schwarz emailliert	Ø 80 mm		921632	4029808606999
Doppelwandfutter	Ø 80 mm		921633	4029808607002
Dichtungsring	Ø 80 mm		921634	4029808607019
Pellet-Ofenanschluss Schwarz emailliert	Ø 80 mm		921635	4029808607026
Pellet-Schornsteinanschluss Schwarz emailliert	Ø 80 mm		921636	4029808607033
Pellet-Kapselknie Schwarz emailliert	Ø 80 mm		921637	4029808607040
Rohrset (1x250 mm Rohr, 1x 500 mm Rohr, 1x 90° Bogen mit Tür, 1 x T-Stück, 1x Rosette)	Ø 80 mm		921678	4029808614130


Bodenplatten aus Glas



Bodenplatte B3




Dichtlippe

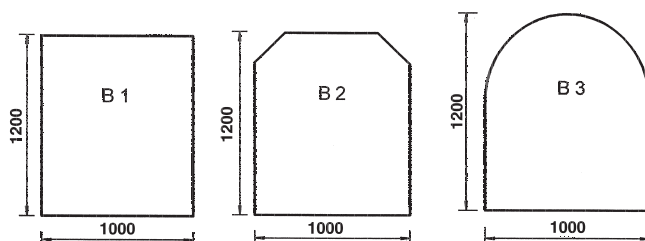

B1 Glas 6 mm stark

B2 Glas 6 mm stark


B3 Glas 6 mm stark

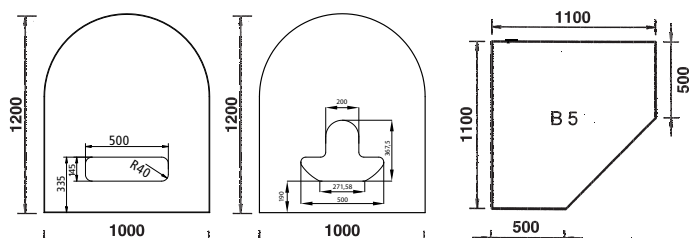

B3 Glas 6 mm stark
mit Ausschnitt

B3 Glas 6 mm stark
für Anschluss unten

B5 Glas 6 mm stark

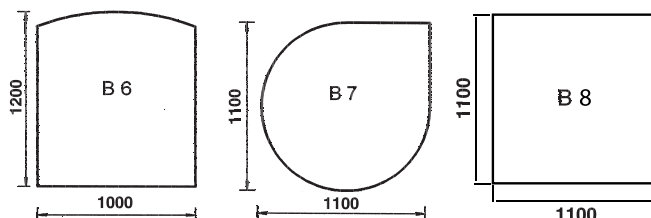


B6 Glas 6 mm stark

B7 Glas 6 mm stark


B8 Glas 6 mm stark

Bodenplatten aus Glas klar	Abmessungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Rechteck B1, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	920160	4029807549983
Trapez B2, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	920161	4029807549570
Rundbogen B3, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	920162	4029807549594
Rundbogen B3, Glas 6 mm mit Ausschnitt	1000 x 1200 mm	920199	4029808478886
Rundbogen B3, Glas 6 mm f. Anschl. unten	1000 x 1200 mm	921405	4029808524286
Eckmodell B5, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	920164	4029807549617
Bogen B6, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	920165	4029807549624
Tropfen B7, Glas 6 mm	Ø 1100 mm	920166	4029807549631
Quadrat B8, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	920167	4029807551054
Dichtlippe, ausreichend für jede Glasplatte		920158	4029807799494


Vorlegeplatten aus Glas

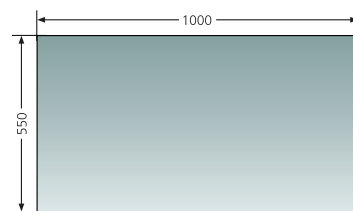


Rechteck
1000 x 550 mm

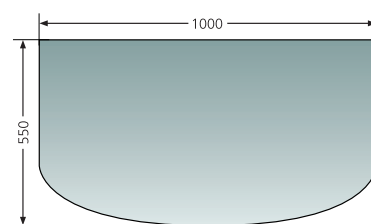


Rundbogen
1000 x 550 mm

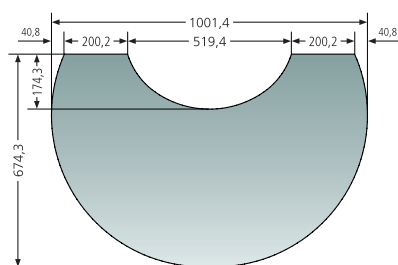


Glas-Vorlegeplatte für Polar Neo 4
1001,4 x 500 mm

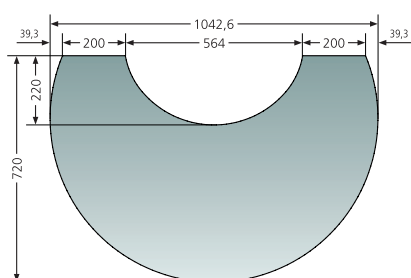

Glas-Vorlegeplatte für Polar Neo 6, Polar Neo Bakery und Vantage W+
1042,6 x 500 mm

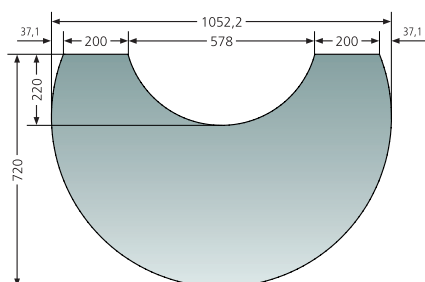

Glas-Vorlegeplatte für Polar Neo 8, Polar Neo W+, Polar Neo Aqua
1052,2 x 500 mm

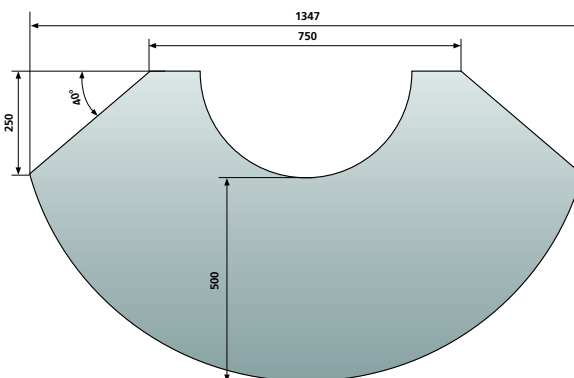

Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß
1347 x 500 mm

Vorlegeplatten aus Glas	Abmessungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Rechteck	1000 x 550 mm	921560	4029808575981
Rundbogen	1000 x 550 mm	921561	4029808575998
Glas-Vorlegeplatte zu Polar Neo 4	1001,4 x 500 mm	921562	4029808576001
Glas-Vorlegeplatte zu Polar Neo 6/Bakery und Vantage W+	1042,6 x 500 mm	921563	4029808576018
Glas-Vorlegeplatte zu Polar Neo 8/W+/Aqua	1052,2 x 500 mm	921564	4029808576025
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	1347 x 500 mm	921667	4029808608603

Bringt **Farbe** ins **Spiel**.

Die Krönung in der liebsten Farbe. Mit der Abdeckplatte und Verkleidung ganz nach deinem Geschmack schenkst du deinem Ofen deine ganz persönliche Note. So individuell wie du, so facettenreich ist unsere Farbvielfalt. Ob behaglicher Naturstein oder glänzende Keramik. Welches Unikat passt am besten zu deinem Wohlfühlambiente?

Keramikfarben glatt



Namib glatt



Corretto glatt



Grappa glatt




Freddo glatt



Seidenweiß glatt

Keramikfarben Lines




Namib Lines



Seidenweiß Lines



Grappa Lines




Paprikarot Lines

Keramik gebürstet



Kreideweiß
gebürstet




Anthrazit
gebürstet


Stahl-Pulverbeschichtung



Seidenweiß




Taupe




Schwarz

Sintered Stone

Dieser "Engineered Stone" ist ein moderner Verbundwerkstoff aus Steinmaterial und Harz. Er ist extrem kratzfest, hygienisch und UV-beständig. Es werden nur 100 % natürliche Bestandteile verwendet, und die Oberfläche ist einfach und problemlos zu reinigen.



Sintered Stone
Korten



Sintered Stone
Schiefer



Sintered Stone
Seidenweiß

Einzigartig:

Natursteine – echte Unikate



Speckstein



Sandstein



Kalkstein Cream

Steine sind ein Naturprodukt, geschaffen vor Millionen von Jahren. Sie sind aus mehreren, in Gefüge, Härte und Farbe unterschiedlichen Stoffen, zusammengesetzt. Somit ist jedes Steinmuster ein Unikat und in seiner Form so einzigartig wie die Natur selbst. Farbunterschiede, Trübungen, Poren, Adern und Schatten sind wesentliche Merkmale, die jeden Steinsatz zum Solitär machen.

Durch die unterschiedliche Dichte und der damit verbundenen differierenden Härte lässt sich die Oberfläche eines Steins auch unterschiedlich behandeln. So wirkt die Oberfläche bei härterem Stein glänzend, bei weicherem Stein dagegen eher matt, weil sich hier kleinste Sandkörner lösen.

Ob Speckstein, Kalkstein oder Sandstein – die zur Verkleidung von ORANIER Kaminöfen verwendeten Natursteine werden in unterschiedlichen Steinbrüchen abgebaut. Überall hat hier die Natur dafür gesorgt, dass kein Stein dem anderen gleicht. Jede Abweichung stellt daher einen Wert an sich dar und unterstreicht so erst auch die besondere Note jedes einzelnen Ofens.

Eine Übernahme der Gewähr unsererseits bezüglich identischer Farben und Maserung der Steine zu den abgebildeten und gezeigten Modellen ist ausgeschlossen.

- » Jede Verkleidung ist ein Unikat
- » Hochwertige Verarbeitung durch Mehrfach-Wischtechnik in Handarbeit
- » Höhere Speicherfähigkeit durch einen maximalen Anteil von Schamotte



ORANIER

Mehr Service für dich

Bei ORANIER steht Qualität und Service im Vordergrund, sollte es dennoch einmal zu einer Störung bei einem Gerät kommen, so soll dem Anwender schnell geholfen werden.

Hier geht es zur Kundendiensteingabe:



Win – win Situation für alle: Wir kommunizieren auf direktem Weg mit dem Endkunden, du sparst Zeit und bürokratischen Aufwand. Nur wenn sich das Gerät noch beim Händler im Laden befindet, ist hier seine Mithilfe gefragt.

Unser Motto ist: Wer das Portal nutzt, kommt schneller ans Ziel. Wir bearbeiten die hier gemeldeten Fälle mit höchster Priorität und können damit die Wartezeit für die Bearbeitung wesentlich verkürzen.


**Brauchst du ein Ersatzteil?
Dann findest du es hier:**



Oder schreib uns eine E-Mail an
ersatzteil-ht@oranier.com

Damit wir dir immer das passende Ersatzteil herausuchen können, schick uns bitte ein Foto deines Typenschildes und/oder die Seriennummer des Gerätes. Dann können wir schnell und einfach helfen.

Bleib mit uns in Kontakt!

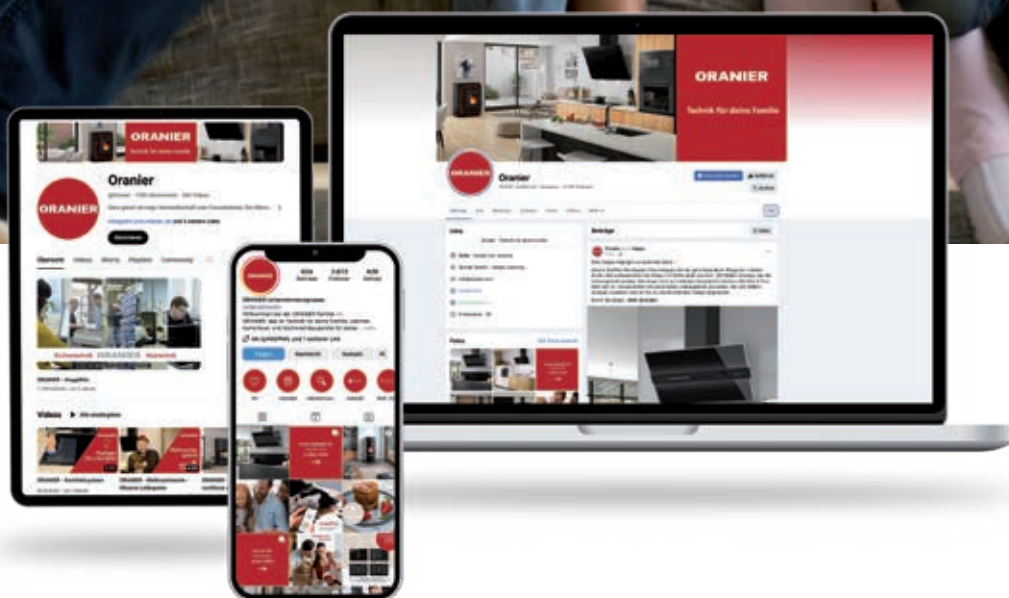

Willst du regelmäßig von uns hören?

Dann folge uns auf Instagram, Facebook oder TikTok. So bleiben wir in Kontakt. Auf Youtube findest du Produktinformation, Tutorials und Tipps&Tricks. Schau auch hier regelmäßig vorbei oder werde gleich Abonnent.

Wenn es dir gefällt, teile unseren Content gern mit deinen Followern. Wir freuen uns auch immer über ein Like.



Der Umwelt zuliebe: *BlmSchV*

Alle aktuellen ORANIER Kaminöfen erfüllen alle Vorgaben der Bundes-Immissionsschutzverordnung BlmSchV. Die letzte Übergangsfrist der BlmSchV endete zum **31.12.2024** und betrifft diese Geräte, die zwischen dem **01.01.1995** und dem **22.03.2010** in Betrieb genommen wurden.

Ob dein Ofen weiterbetrieben werden darf, prüfst du ganz einfach hier.



Das Gebäudeenergiegesetz sieht vor, dass moderne Holz-Feuerstätten in den Mix aus erneuerbaren Energien mit eingerechnet werden können. Im **GEG** ist sogar festgelegt, dass dezentrale, handbestückte Einzelraumfeuerstätten wie Kaminöfen mit 10% dem Nutzwärmebedarf angerechnet werden können. Im Neubau liegt dieser Anteil bei 65% des Nutzwärmebedarfs, gedeckt aus erneuerbaren Energien.


Holz ist klimaneutral!

In unseren Kamin- und Pelletöfen befeuerst du weitestgehend CO₂-neutral mit Holz oder Pellets.

Gerade in Zeiten des Klimawandels mit großen globalen Herausforderungen ist die nachhaltige Nutzung regenerativer Energiequellen entscheidend für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder.

Mit der Entscheidung für einen Kaminofen schonst du gleichzeitig dein Portemonnaie und die Umwelt.

Denn mit den nachwachsenden Rohstoffen heizt du besonders sparsam und emittierst nur so viel CO₂, wie der Baum während seiner Wachstumsphase gespeichert hat. Das gibt dir das gute Gefühl, genau das Richtige zu tun.

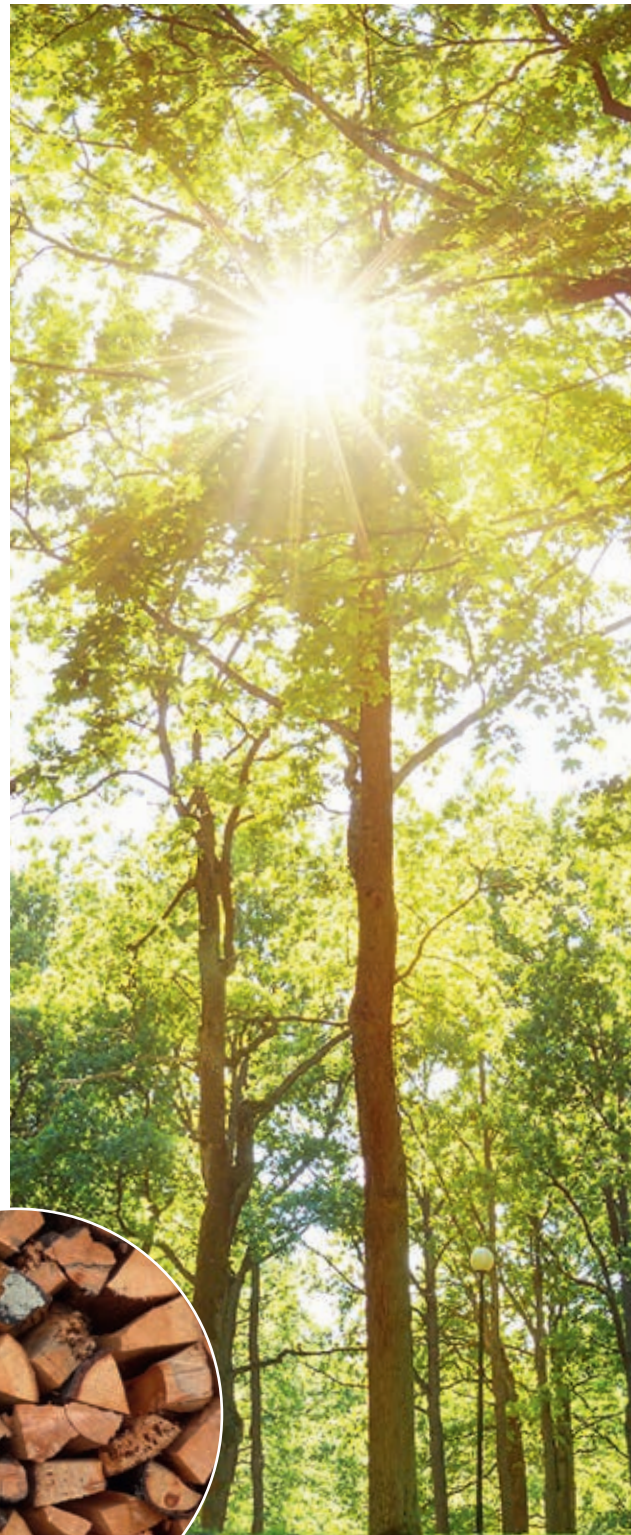

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Kuchentechnik GmbH

1. Allgemeines

Für Verkauf, Lieferung und Zahlung gelten nur die nachstehenden Bedingungen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Die nachfolgenden allgemeinen Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer in seinem Auftrag oder in einem Bestätigungsschreiben auf andere Bedingungen hinweist, es sei denn wir hätten diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Entgegenstellende Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn sie bei Vertragsschluss nicht noch einmal ausdrücklich zurückgewiesen werden. Spätestens mit der Annahme unserer Ware gelten unsere Bedingungen als anerkannt. Für das Inland (Zollinland) gekaufte Waren dürfen nicht exportiert und für das Ausland gekaufte Waren nicht im Inland verwendet werden.

2. Angebot und Auftrag

- Gewichts- und Maßangaben in Angeboten, Musterbüchern und sonstigen Drucksachen sind unverbindlich. Angebote sind stets freibleibend. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns bestätigt worden sind, gleichgültig ob sie uns unmittelbar oder durch einen Vertreter erteilt wurden. Auftragsbestätigungen sind auch dann verbindlich, wenn sie ohne Unterzeichnung übersandt werden.
- Die Berechnung erfolgt in allen Fällen zu unseren am Tage der Lieferung gültigen Preisen, Rabatten und Bedingungen.
- Aus Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen usw. behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor. Solche Unterlagen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

3. Lieferungs- und Abnahmepflicht

- Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist stets vorbehalten. Unsere Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich. Die Lieferfristen beginnen, sobald alle Ausführungs Einzelheiten geklärt sind. Lieferfrist ist der Tag des Versandes. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, gilt der Tag der Bereitstellung als Lieferfrist. Auch bei Terminvereinbarung geraten wir nur durch schriftliche Mahnung in Verzug. Teillieferungen sind zulässig. Die Überschreitung der Lieferzeit berechtigt den Käufer erst nach erfolglosem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist zur Erhebung von Schadensersatzansprüchen. Diese sind begrenzt auf 0,5% für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens 5% vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Der Höhe nach unbegrenztem Schadensersatz kann nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits verlangt werden.
- Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch Störungen im Betriebsablauf bei uns oder unseren Zulieferanten oder durch Ereignisse höherer Gewalt, Streiks oder sonstige Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Wird die Lieferung dadurch unmöglich, entfällt unter Ausschluss von Schadensersatz unsere Lieferpflicht. Weist der Käufer nach, dass die nachträgliche Erfüllung infolge der Verzögerung für ihn ohne Interesse ist, kann er unter Ausschluss weitergehender Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Geraten wir in Verzug, ist der Käufer berechtigt, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten. Bei Abbruchaufträgen ohne Lieferdatum können wir spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung einen verbindlichen Liefertermin verlangen. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht innerhalb von 3 Wochen nach, sind wir berechtigt, eine 2-wöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung abzulehnen und Schadensersatz zu fordern.
- Ist eine technische Abnahme nach besonderen Bedingungen vereinbart, hat der Käufer diese in unserem Werk unverzüglich nach Meldung der Abnahmebereitschaft auf seine Kosten durchzuführen. Erfolgt die Abnahme trotz eingeräumter angemessener Nachfrist nicht, sind wir berechtigt, die Ware zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern. Die Ware gilt dann als abgenommen.

4. Versand und Gefahrübertrag

Mangels gegenteiliger Weisung bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des Versandes gehen zu Lasten des Käufers. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr, einschließlich einer Beschädigung, auch bei Frankolieferung, auf den Käufer über. Wird der Versand durch den Käufer verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versandbereitschaft, durch die Lagerung entstehende Kosten, mindestens jedoch 0,7% des Rechnungsbetrages pro Monat berechnet. Weitergehende Ansprüche aus Annahmeverzug bleiben unberührt. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Tage der Bereitstellung über. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Ihm wird ohne Vorbehalt zur Stellungnahme gegeben. Frachtfreigrenze € 100,- Nettowert. Pro Geräteleistung wird eine Transportversicherung von € 5,90 berechnet.

5. Sachmängel

Für Sachmängel haften wir wie folgt:

- Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
- Sachmängelansprüche verjähren in zwei Jahren. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlich oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
- Der Käufer hat uns gegenüber Sachmängel unverzüglich schriftlich zu rügen.
- Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge schriftlich fristgerecht geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.
- Zunächst ist uns Gelegenheit zur Nacherfüllung mit Mitarbeitern der eigenen Kundendienst-Organisation innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
- Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 7 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von

der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

- h) Ansprüche des Käufers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- i) Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Käufers gegen uns gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 7 entsprechend.
- j) Für Schadensansprüche gilt im Übrigen Art. 7 (Sonstige Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

6. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

- Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Käufer berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller innerhalb der in Punkt 5 bestimmten Frist wie folgt:
- aa) Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, so zu ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
- ab) Die Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Nr. 7.
- ac) Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Käufer uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkannt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
- b) Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
- c) Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- d) Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Absatz aa) geregelten Ansprüche des Käufers im Übrigen die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- e) Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- f) Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

7. Unmöglichkeit und Sonstige Schadensersatzansprüche

- Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
- b) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
- c) Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- d) Soweit dem Käufer nach dieser Bestimmung Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Punkt 5. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

8. Zahlungsbedingungen

- Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungstag in bar ohne Abzug.
- Der für vorzeitige Barzahlung geltende Skontosatz ist aus dem Angebot bzw. der Rechnung zu ersehen.
- Die Annahme von Akzepten bleibt unserer besonderen Vereinbarung vorbehalten. Bei Zahlung mit Akzepten oder Teilzahlungsverträgen wird Skonto nicht gewährt. Wechsel, Schecks und Teilzahlungsverträge werden nur zahlungshalber angenommen. Akzepte müssen an einem Landeszentralbankplatz zahlbar gestellt sein. In diesen Fällen trägt der Käufer Diskont, Wechselspesen und Kosten.
- Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechnen wir Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
- Bei unbefriedigenden Auskünften über die Vermögensanlage oder bei Zahlungsrückständen des Käufers sind wir berechtigt, die Zahlungsbedingungen für noch auszuführende Aufträge zu ändern oder vom Kaufvertrag zurückzutreten.
- f) Der Auftragnehmer behält sich vor, die abgerechnete Leistung per Briefpost oder auf elektronischem Weg per E-Mail zu versenden.

9. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

- Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch die jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehungen noch zustehen. Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
- Unsere Ansprüche werden in laufende Rechnungen aufgenommen. Zahlungen werden stets, auch entgegen anderer Anweisungen des Schuldners, zur Begleichung der ältesten Schuldposten benutzt.
- Die Ware darf, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, nicht verpfändet oder zur Sicherung übereignet werden. Der Käufer hat uns vor jeder Zwangsvollstreckung in die gelieferte Ware unverzüglich zu benachrichtigen.
- Der Käufer hat die gelieferte Ware auf seine Kosten ausreichend zu unseren Gunsten in der Form zu versichern, dass wir die Schuldsumme jederzeit unmittelbar vom Versicherungsträger in Empfang zu nehmen berechtigt sind, oder er hat uns auf Verlangen die Versicherungsansprüche abzutreten.
- e) Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 a). Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Auftraggeber bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 f). Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, bei Kreditgewährung jedoch nur unter Vorbehalt zu unseren Gunsten, der schriftlich zu vereinbaren ist.
- f) Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware – gleich in welchem Zustand – so tritt er mit Vertragsabschluss bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen, die ihm aus Veräußerungen entstehenden Forderungen auf Zahlung und Rückgabe der unter Eigentumsvorbehalt weiter veräußerten Waren, nebst allen Nebenrechten, an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, monatliche Bestandsmeldungen über die abgetretenen Ansprüche jeweils am Monatsende bei uns einzureichen, Geldgänge einschließlich der Annahme von Wechseln und Schecks aus abgetretenen Ansprüchen als unser Treuhändler, getrennt von seinen sonstigen Einnahmen, aufzubewahren und auf einem besonderen Konto zu unserer freien Verfügung einzuzahlen. Aufwendungen bei der Einziehung abgetretener Forderungen werden dem Käufer belastet.
- g) Werden unsere Waren vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus diesem Vertrag in gleichem Umfang schon jetzt an uns abgetreten, wie eine aus einer Weiterveräußerung entstehende Forderung.
- h) Wir sind berechtigt, die Rückgabe der Ware zu beanspruchen, wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß erfüllt. Der Anspruch auf Erfüllung des Kaufvertrages wird dadurch nicht berührt.
- i) Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die zu sichernden Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers verpflichtet, die vorgenannten Sicherheiten insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben.

10. Formeinrichtung und Werkzeuge

- Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusenden. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingesandte Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen oder zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist uns deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.
- b) Formeinrichtungen und Werkzeuge, die für die Ausführung von Aufträgen des Käufers von uns angefertigt oder beschafft werden, bleiben auch bei Berechnung von anteiligen Kosten unser Eigentum. Der Käufer kann uns gegenüber in Bezug auf solche Einrichtungen Ansprüche aus Urheberrecht oder gewerblichen Rechtsschutz nur insoweit geltend machen, als er uns auf das Bestehen solcher Rechte hinweist und sie sich ausdrücklich vorbehalten. Sofern der Käufer für von uns anzufertigende oder zu beschaffende Formeinrichtungen und Werkzeuge Zeichnungen einsendet oder Angaben macht, ist er für die Verwendungszweck sichernde Ausführung der von ihm gestellten Unterlagen verantwortlich.

11. Salvatorische Klausel

Etwas Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des gesamten Vertrages. Für diesen Fall verpflichten sich die Beteiligten, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die unwirksamen Bestimmungen durch andere, dem beiderseitig erstrebten wirtschaftlichen Erfolg entsprechende, wirksame Bestimmungen ersetzt werden.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Lieferwerk, für die Zahlung Haiger. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des UN-Kaufrechts (CISG), soweit dies auf die Geschäftsverbindung mit dem Käufer Anwendung findet. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Scheckprozessen ist Haiger, sofern der Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Käufers Klage zu erheben.

Produktinformationen



Feuerraumauskleidung aus Feuerbeton

Die Ofenauskleidung aus Feuerbeton-Formteilen mit hoher Festigkeit und einer glatten, ansprechenden Oberfläche sieht nicht nur gut aus, sie fördert auch die gewünschte Verwirbelung der Flammen, sorgt für eine saubere Verbrennung und isoliert auch zusätzlich die Brennkammer.



Wärmespeicher Speicherstein „W+“

Die integrierte Spezial-Speichermasse kann je nach Aufladung bis zu 12 Stunden nach Erlöschen des Feuers weiterhin Wärme abgeben.



Automatikregelung

Brennstoffautomatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz- und Braunkohlebriketts.



Großer Pellettank

Der Pelletbehälter von deinem Pelletofen bietet Platz bis zu 40 kg Pellets. Somit entfällt allzu häufiges Nachfüllen.



ORANIER Snap-Lock-System (Schnappverschluss)

Selbstverriegelnde Verschlussmechanik. Beim Schließen der Tür schnappt ein Verschlussriegel durch Federkraft zu und hält die Tür sicher verschlossen. Zum Öffnen wird die Tür einfach am XXL-Griff aufgezogen.



Brennkammer: Länge der Holzscheite

ORANIER Brennkammern sind für übliche Holzscheitlängen von 25 bis 40 cm ausgelegt.



Raumheizvermögen

Das Raumheizvermögen dient zur Auswahl der richtigen Ofenleistung.



Dreifach-Luftsystem

Das spezielle ORANIER Dreifach-Luftsystem sorgt immer dort für eine optimal dosierte Verbrennungsluft, wo sie für den Verbrennungsprozess benötigt wird. Eine besonders saubere und effiziente Verbrennung ist das gewünschte Ergebnis

Verbrennungsluftzufuhr

Bei modernen, besonders dichten Häusern mit kontrollierten Lüftungsanlagen muss die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden, damit kein Unterdruck im Wohnraum mit Ofen entstehen kann. Dazu bedarf es einer separaten externen Luftzufuhr.



Bitte beachten:

Der gleichzeitige Betrieb von Feuerstätten mit festen Brennstoffen und kontrollierten Lüftungsanlagen ist nur zulässig, wenn die Feuerstätte über eine allgemeine baurechtliche Zulassung als raumluftunabhängige Feuerstätte nach DIBT verfügt oder eine Sicherheitseinrichtung, wie z. B. ein Unterdruckwächter zur Abschaltung von kontrollierten Lüftungsanlagen bei einem gefährlichen Unterdruck, installiert ist. Weitere Angaben zum Zulassungsstatus gem. DIBT finden Sie direkt bei der Gerätebeschreibung.

Unsere Druckwächter finden Sie ab Seite 16.



Scheibenspülung

Ein gezielt geführter Luftstrom verhindert das Kondensieren und Ablagern von Rauchgasen an der Scheibeninnenseite. Dadurch bleibt die Scheibe sauber.



WLAN

Mobile Steuerung via Internet oder verbinde deinen Pelletofen ganz einfach mit dem Heim-WLAN. Jederzeit von überall den Pelletofen per Smartphone steuern.



24h Dauerbetrieb

Ein besonderes Merkmal von Qualität und Umweltfreundlichkeit. Der Ofen kann zeitlich unbegrenzt betrieben werden. Nur angegebene und zulässige Brennstoffe verwenden! Anleitung beachten!



Höhenverstellbare Füße

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten oder zum leichten Anheben des Ofens. Einfach einstellbar an der Oberseite der Ofenbodenplatte.



Luftdurchströmter Griff

Durch Luftzirkulation im ergonomisch geformten Röhrengriff wird die Temperatur an der Oberfläche weitgehend gesenkt.



Massive Gusstür

Der Eisenwerkstoff Guss hat eine extrem lange Lebensdauer, ist beständig gegenüber hohen Temperaturen und hat eine hohe Verschleißfestigkeit.

Unsere Mission

Technik für deine Familie

Seit über hundertzwanzig Jahren erwärmen unsere Produkte das Familienleben in allen Generationen. Wenn wir vor dem Hintergrund unserer Erfahrung gefragt werden, was einen charaktervollen Familien-Kaminofen auszeichnet, dann antworten wir: Er muss seiner Verantwortung langfristig gerecht werden. Als zuverlässiger Wärmespender. Als architektonisches Herzstück im familiären Wohnambiente und als ein behaglicher Ort des heimischen Zusammenkommens. Entsprechend dieser Anforderungen machen wir keine Kompromisse in Sachen Technik, Design und Funktionalität.

Unsere Mission

ORANIER mit den beiden Sparten Heiztechnik und Küchentechnik ist ein mittelständisches Familienunternehmen in Haiger, im Herzen von Deutschland. Seit über 120 Jahren wird, „Technik für deine Familie“ von der Entwicklung über Design bis zur Produktion entworfen. Kundennutzen und Qualität stehen dabei im Mittelpunkt. Ein flächendeckender Kundendienst, eine leistungsfähige Logistik sowie ein großes Ersatzteillager garantieren schnelle Hilfe auch weit über die Garantiephase hinaus.

ORANIER ist nicht nur Technik,
ORANIER ist Teil der Familie –
und das seit über 120 Jahren.

Dipl.-Kfm.
Nikolaus Fleischhacker
Geschäftsführer und Inhaber



ORANIER



ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Str. 1
D-35708 Haiger
E-Mail info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
CH-7000 Chur
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com



Hast du eine Beanstandung oder Fragen?
Wir stehen dir mit Rat und Tat zur Seite:
<https://service-ht.oranier.com/>

Brauchst du ein Ersatzteil? Dann schreib uns an:
ersatzteil-ht@oranier.com*

*Nur für Bestellungen aus Deutschland und Österreich.
Aus der Schweiz bitte per E-Mail an swiss@oranier.com

Dein Fachhändler

030 1421 069 25.000 03/25_V1 D

Copyright: Alle in diesem Medium (print oder web) verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Firma ORANIER Heiztechnik, 35708 Haiger. Die Verwendung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Fa. ORANIER. Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

www.oranier.com